
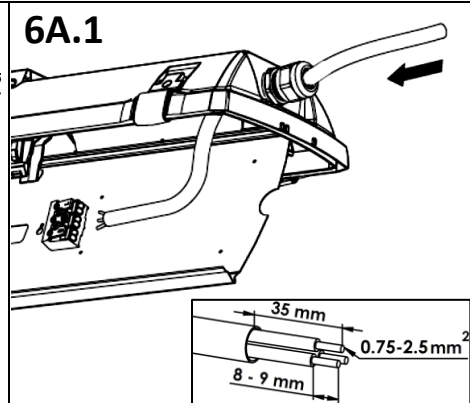
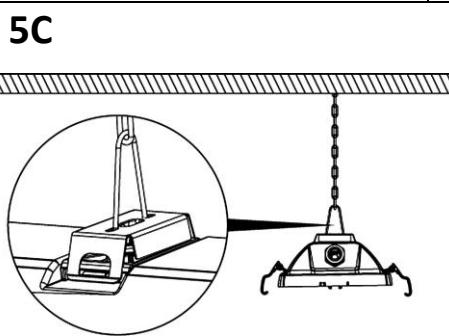
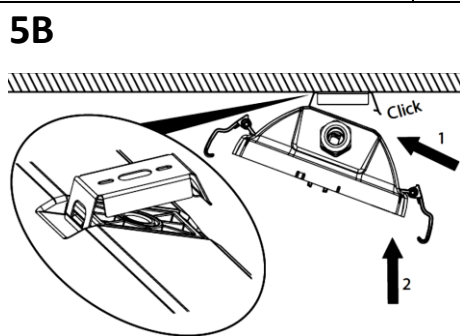
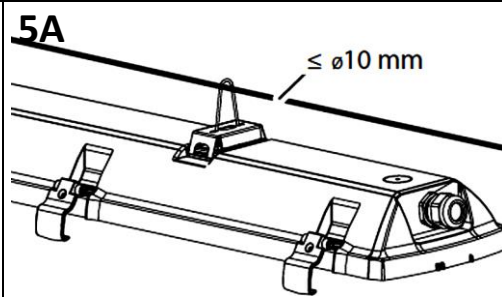
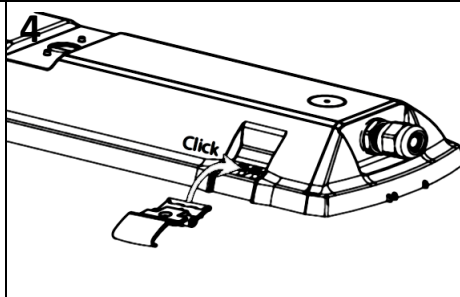
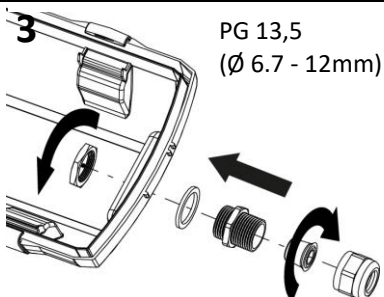
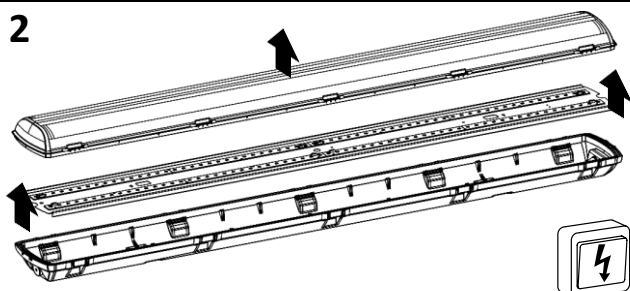

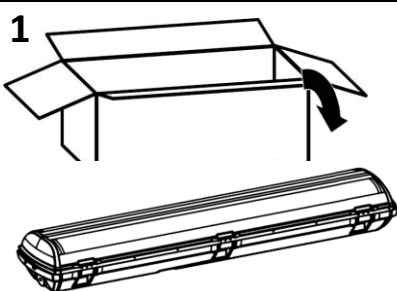





EN installation instruction


Please read and understand all of the directions, before starting luminaire installation. Keep this instruction for future use.

DE Montageanleitung

Bitte lesen und verstehen Sie alle Anweisungen, bevor Sie mit der Installation der Leuchte beginnen. Bewahren Sie diese Anweisungen zur zukünftigen Verwendung auf.




6A.2 STANDARD

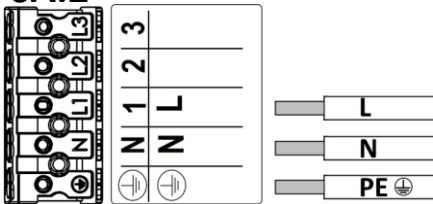


L - brown / braun
PE (⊕) - yellow-green / gelb-grün
N - blue / blau

EMG/EM3

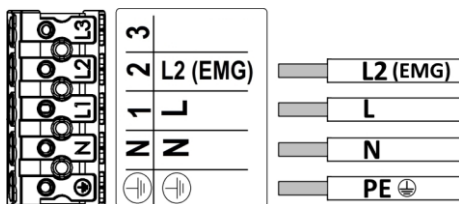




L2 - black / schwarz
DA (L) - black / schwarz
DA (N) - grey / grau

DALI

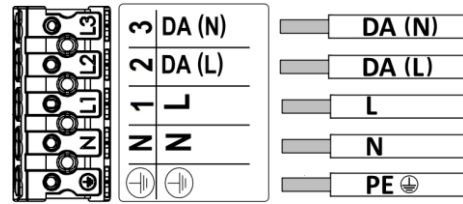


Information is subject to change without notice / Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden

6B.1 (3LIN/1LIN option)

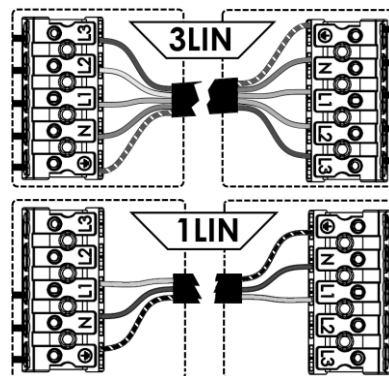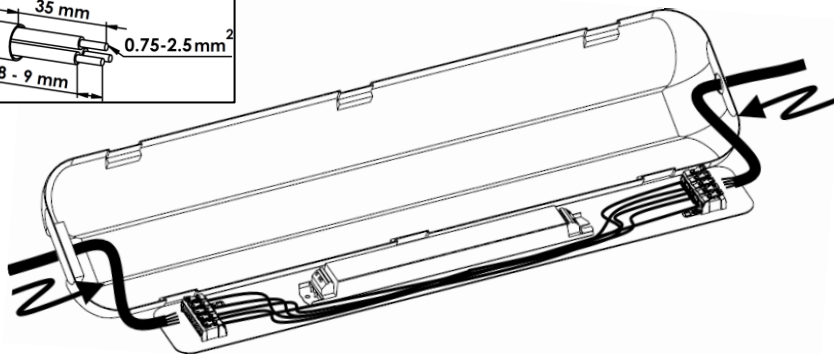



6B.2 Connect L to terminal L1, L2 or L3 (phase 1, 2 or 3 respectively)


L an Klemme 1, 2 oder 3 anschließen (Phase 1, 2 oder 3 beziehungsweise)

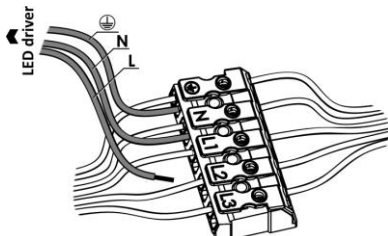

6C.1 (5TB option)

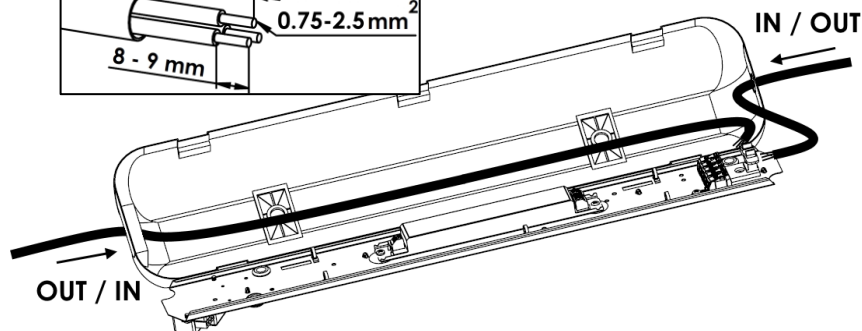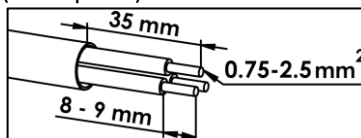


6C.

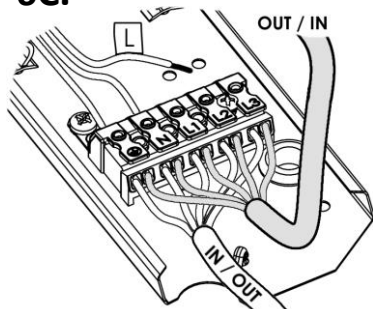

Connect L to terminal L1, L2 or L3 (phase 1, 2 or 3 respectively)


L an Klemme 1, 2 oder 3 anschließen (Phase 1, 2 oder 3 beziehungsweise)

7

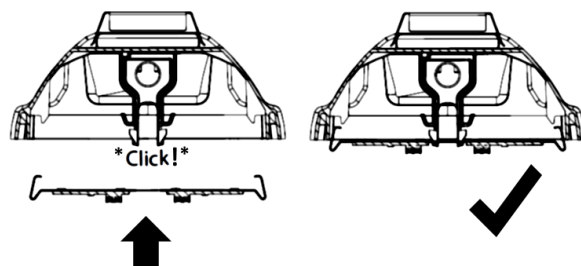

8


Always close up both opposite clips at once*

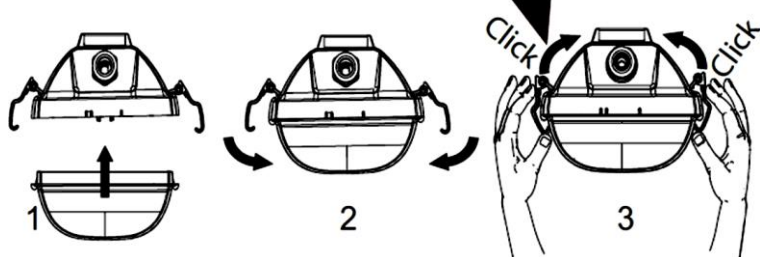


close clips symmetrically from the middle to the side of the luminaire
clips symmetrisch von der Mitte zur Seite der Leuchte schließen

**Schließen Sie immer beide gegenüberliegenden Clips gleichzeitig!!!*

9

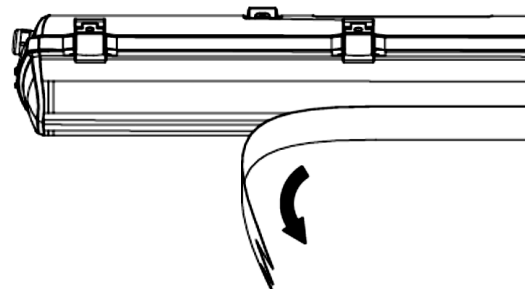


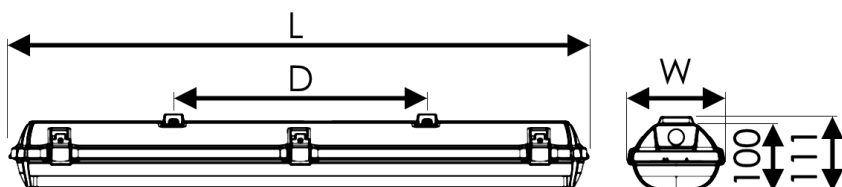

L, mm	W, mm	D, mm	weight / gewicht, kg
1272	96	700	2.10
1572		940	2.60
1272	146	700	2.80
1572		940	3.30

maximum loading of circuit breakers:
(number of luminaires connected to MCB) /
maximale belastung der leistungsschalter:
(anzahl der an MCB angeschlossenen leuchten)

LUMINAIRE	MCB			Inrush current / Einschaltstrom	
	B-10A	B-13A	B-16A	I _{max} , A	time, µs
LED1x5500; LED1x6200; LED2x4050; LED1x4100; LED1x5050; LED1x6900; LED1x7750	7	10	12	40	200
LED2x5050	5	7	8	44	250

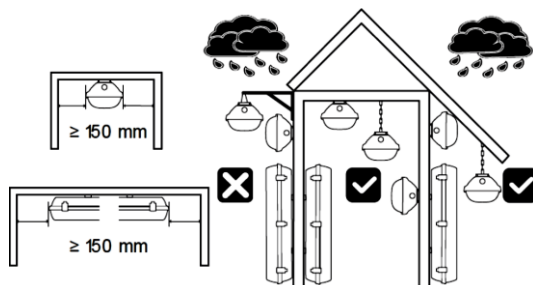

(EN) IMPORTANT INFORMATION FOR CORRECT
DISPOSAL OF THE PRODUCT IN ACCORDANCE
WITH EC DIRECTIVE 2002/96/EC.

(DE) WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR KORREKTE
ENTSORGUNG DES PRODUKTS GEMÄSS
MIT EG-RICHTLINIE 2002/96/EG.

(EN) At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste. It must be taken to a special local authority differentiated waste collection centre or to a dealer providing this service.

Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences for the environment and health, deriving from inappropriate disposal and enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources. As a reminder of the need to dispose of household appliances separately, the product is marked with a crossed-out wheeled dustbin.

(DE) Am Ende seiner Lebensdauer darf das Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Es muss zu einer speziellen kommunalen Sammelstelle für getrennte Abfälle oder zu einem Händler gebracht werden, der diese Dienstleistung anbietet.

Die getrennte Entsorgung eines Haushaltsgeräts vermeidet mögliche negative Folgen für Umwelt und Gesundheit durch unsachgemäße Entsorgung und ermöglicht die Rückgewinnung der Bestandteile, wodurch erhebliche Energie- und Ressourceneinsparungen erzielt werden. Zur Erinnerung an die getrennte Entsorgung von Haushaltsgeräten ist das Produkt mit einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern gekennzeichnet.

EN  CAUTION! RISK OF ELECTRIC SHOCK	The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.	Installation can only be performed by an authorized electrician; Switch off the electricity supply before carrying out any work; Luminaire must be installed in compliance with all safety requirements; Attention! The exact model of the fixture marked on a label inside it.
DE  VORSICHT! RISIKO EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES	Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle darf nur vom Hersteller oder seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden.	Die Installation kann nur von einem autorisierten Elektriker durchgeführt werden; Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie irgendwelche Arbeiten ausführen; Die Leuchte muss unter Einhaltung aller Sicherheitsanforderungen installiert werden. Beachtung! Das genaue Modell der Leuchte ist auf dem Etikett im Inneren markiert.

Information is subject to change without notice / Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden