










EN installation instruction



Please read and understand all of the directions, before starting luminaire installation. Keep this instruction for future use.

DE Montageanleitung


Bitte lesen und verstehen Sie alle Anweisungen, bevor Sie mit der Installation der Leuchte beginnen. Bewahren Sie diese Anweisungen zur zukünftigen Verwendung auf.

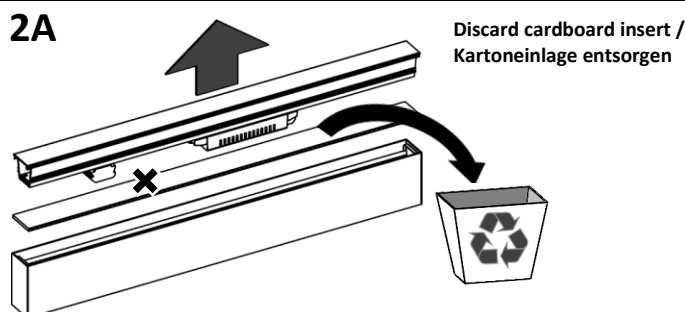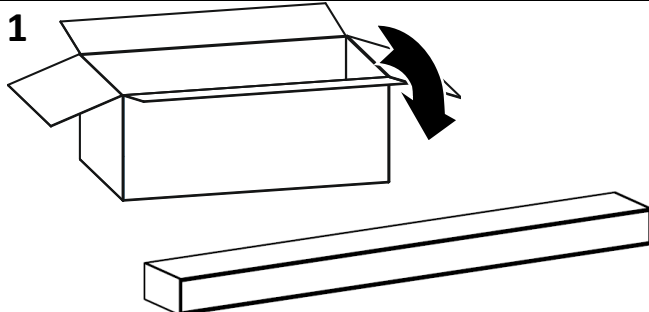


2B (removal of previously fixed LED panel) / (Entfernung des zuvor befestigten LED-Panels)

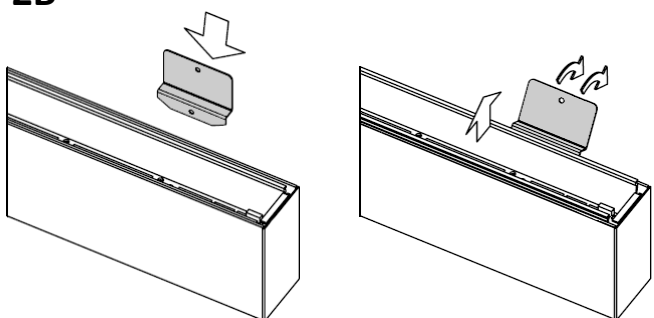

3




4

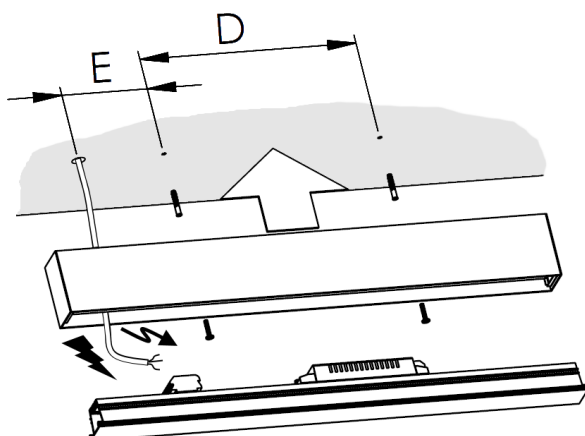


5

STANDARD





- L - brown / braun
- PE (⊕) - yellow-green / gelb-grün
- N - blue / blau
- L2 - black / schwarz
- DA (L) - black / schwarz
- DA (N) - grey / grau


EMG/EM3



DALI




6

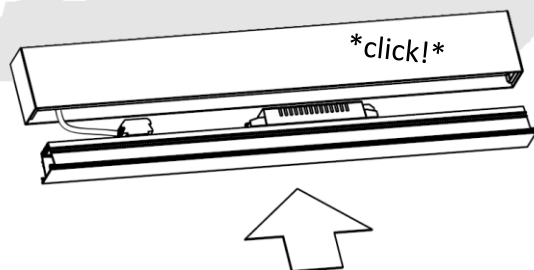



7 CONTINUOUS LINE ASSEMBLY / KONTINUIERLICHE LINIENMONTAGE

(L, LL options)


7.1

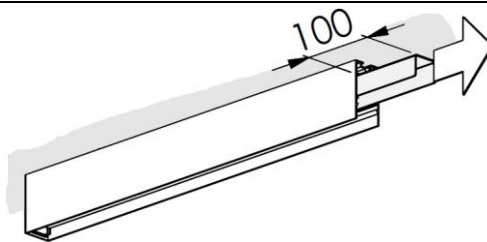



7.2

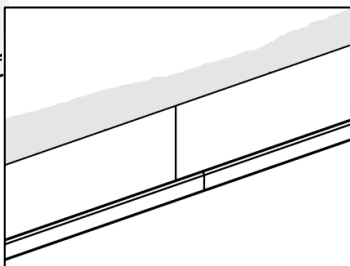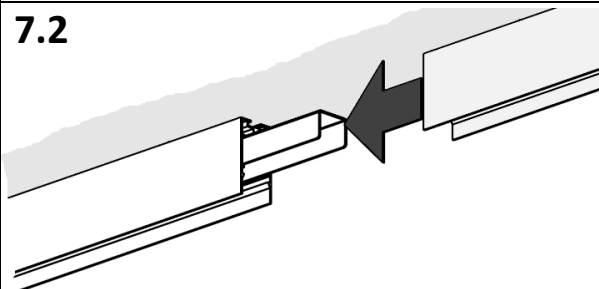


7.3

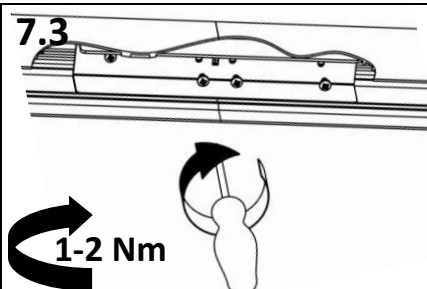

7.4

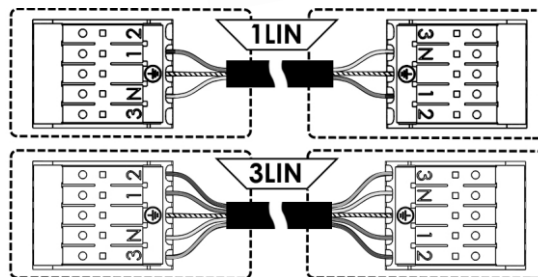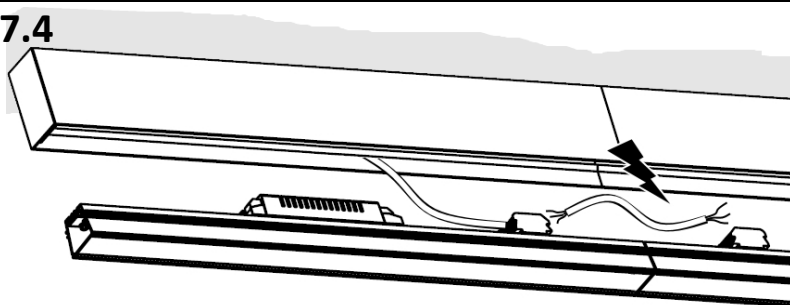


7.5

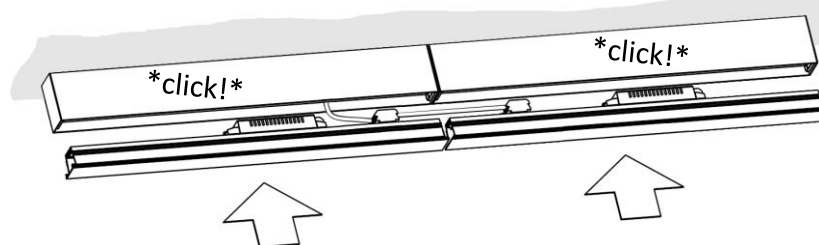


ACCESSORY: **WALL MTG KIT / ZUBEHÖR: WALL MTG KIT - Decor S LED**

1

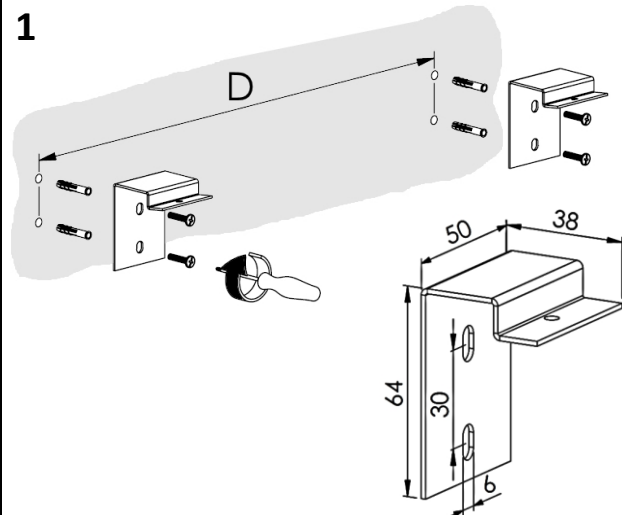


2

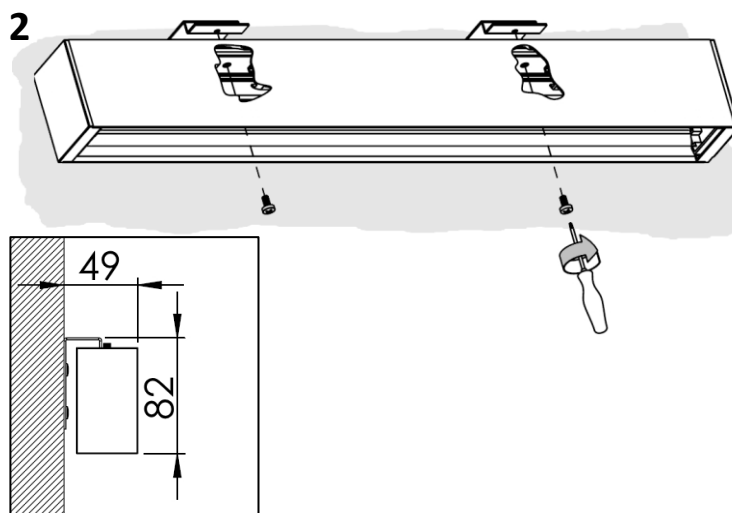


Information is subject to change without notice / Informationen können ohne
vorherige Ankündigung geändert werden

standalone (standard) / *eigenständig* (standard)

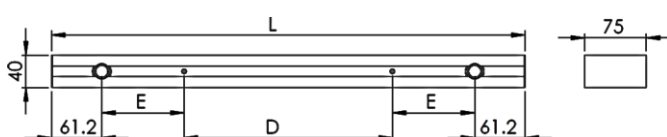	L, mm	D, mm	E, mm
	576	373	40
	856	533	100
	1136	813	100
	1416	1093	100
	1696	1373	100
	1976	1653	100
	2256	1933	100
	2536	2213	100
	2956	2633	100

continuous line start/end (L option) / *durchgehende linie anfang/ende* (L option)

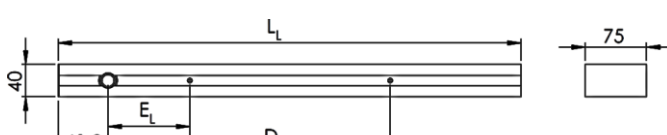	L _L , mm	D _L , mm	E _L , mm
	568	365	40
	848	525	100
	1128	805	100
	1408	1085	100
	1688	1365	100
	1968	1645	100
	2248	1925	100
	2528	2205	100
	2948	2625	100

continuous line segment (LL option) / *durchgehendes liniensegment* (LL option)

	L _{LL} , mm	D _{LL} , mm
	561	361
	841	521
	1121	801
	1401	1081
	1681	1361
	1961	1641
	2241	1921
	2521	2201
	2941	2621

maximum load on circuit breakers: (number of luminaires connected to MCB) /


maximale Belastung der Leistungsschalter: (Anzahl der an MCB angeschlossenen Leuchten)

LUMINAIRE / LEUCHTE	MCB				inrush current / einschaltstrom	
	B-10A	B-16A	C-16A	C-20A	I, A	time, µs
G384-394; G1396-397; G399-400; G590-591;	18	28	46	58	13.6	304
G395; G398; G401; G592-594; G596-597;	13	21	35	45	35	170
G595; G598;	9	15	25	31	34	193



(EN) IMPORTANT INFORMATION FOR CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT IN ACCORDANCE WITH EC DIRECTIVE 2002/96/EC.

(DE) WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR KORREKTE ENTSORGUNG DES PRODUKTS GEMÄSS MIT EG-RICHTLINIE 2002/96/EG.



(EN) At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste. It must be taken to a special local authority differentiated waste collection centre or to a dealer providing this service.

Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences for the environment and health, deriving from inappropriate disposal and enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources. As a reminder of the need to dispose of household appliances separately, the product is marked with a crossed-out wheeled dustbin.

(DE) Am Ende seiner Lebensdauer darf das Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Es muss zu einer speziellen kommunalen Sammelstelle für getrennte Abfälle oder zu einem Händler gebracht werden, der diese Dienstleistung anbietet.

Die getrennte Entsorgung eines Haushaltsgeräts vermeidet mögliche negative Folgen für Umwelt und Gesundheit durch unsachgemäße Entsorgung und ermöglicht die Rückgewinnung der Bestandteile, wodurch erhebliche Energie- und Ressourceneinsparungen erzielt werden. Zur Erinnerung an die getrennte Entsorgung von Haushaltsgeräten ist das Produkt mit einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern gekennzeichnet.

Information is subject to change without notice / Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden

EN Installation can only be performed by an authorized electrician; Switch off the electricity supply before carrying out any work; Luminaire must be installed in compliance with all safety requirements; Attention! The exact model of the fixture marked on a label inside it.



CAUTION!
RISK OF ELECTRIC
SHOCK

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.

DE Die Installation kann nur von einem autorisierten Elektriker durchgeführt werden; Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie irgendwelche Arbeiten ausführen; Die Leuchte muss unter Einhaltung aller Sicherheitsanforderungen installiert werden. Beachtung! Das genaue Modell der Leuchte ist auf dem Etikett im Inneren markiert.



VORSICHT!
RISIKO EINES
ELEKTRISCHEN
SCHLAGES

Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle darf nur vom Hersteller oder seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden.

Wenn das externe flexible Kabel oder Kabel dieser Leuchte beschädigt ist, darf es ausschließlich vom Hersteller oder seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.