



RL104

MOOS RINGLEUCHTE

- Ringleuchte mit Mooselementen zur Verbesserung des Raumklimas
- Schallschluckendes organisches Material
- Durchmesser: 600 mm, 900mm, 1200mm
- Profilhöhe: 80 mm
- Diffusor: Opal
- Lichtverteilung: direkt
- Gehäuse: Stahl
- Farbe: W = weiß RAL 9003

Allgemeine Daten

- Netzspannung: 220 - 240 V, 0/50 - 60Hz
- LED-Lebensdauer, h: 75000 / L80B10
- SDCM: 3
- Schutzklasse IEC: I
- Schutzgrad: IP40
- Mechanische Schlagzähigkeit: IK02
- Betriebstemperaturbereich: 0° bis +35°C


Umgebung

- Indoor

Auswahlmöglichkeiten

- DALI
- Notlicht
- RAL Farben - siehe S. 4
- Pendelzubehör - siehe S. 5
- vielfältige Projektlösungen


Opal



optionales Zubehör

RL25.7964X209.W	Pendelset mit Metall-Baldachin weiß , 1,5 m, inkl. 2 m transp. Anschlussleitung 5 x 0,75
RL25.6964X209.S	Pendelset mit Metall-Baldachin silbergrau , inkl. 2 m transp. Anschlussleitung 5 x 0,75
RL25.8964X209.B	Pendelset mit Metall-Baldachin schwarz , 1,5 m, inkl. 2 m transp. Anschlussleitung 5 x 0,75



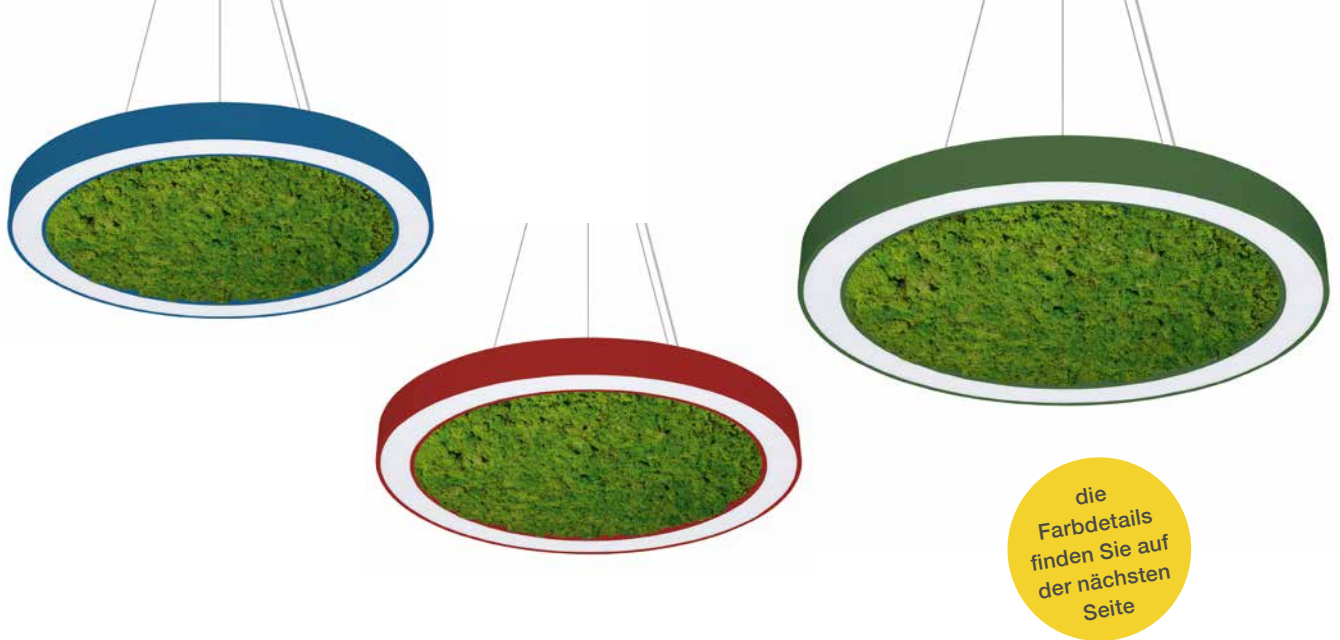

3K

4K

Artikelnummer	Durchmesser	Höhe	Lumen	Watt	lm/W	CRI (Ra)	Kelvin	kg /Stk
RL104.J155.E.K3000.W.O	Ø 600	80	1924	16,9	114	80	3000	6,4
RL104.J156.E.K3000.W.O	Ø 600	80	2621	23,6	111	80	3000	6,4
RL104.J157.E.K3000.W.O	Ø 600	80	3603	34,6	104	80	3000	6,4
RL104.J158.E.K3000.W.O	Ø 900	80	3148	26,4	119	80	3000	12,0
RL104.J159.E.K3000.W.O	Ø 900	80	4289	37,7	114	80	3000	12,0
RL104.J160.E.K3000.W.O	Ø 900	80	5896	54,9	107	80	3000	12,0
RL104.J161.E.K3000.W.O	Ø 1200	80	4197	34,8	121	80	3000	18,8
RL104.J162.E.K3000.W.O	Ø 1200	80	5719	49,8	115	80	3000	18,8
RL104.J163.E.K3000.W.O	Ø 1200	80	7861	72,4	109	80	3000	18,8
RL104.J155.E.K4000.W.O	Ø 600	80	2014	16,9	119	80	4000	6,4
RL104.J156.E.K4000.W.O	Ø 600	80	2744	23,6	116	80	4000	6,4
RL104.J157.E.K4000.W.O	Ø 600	80	3772	34,6	109	80	4000	6,4
RL104.J158.E.K4000.W.O	Ø 900	80	3295	26,4	125	80	4000	12,0
RL104.J159.E.K4000.W.O	Ø 900	80	4491	37,7	119	80	4000	12,0
RL104.J160.E.K4000.W.O	Ø 900	80	6173	54,9	112	80	4000	12,0
RL104.J161.E.K4000.W.O	Ø 1200	80	4394	34,8	126	80	4000	18,8
RL104.J162.E.K4000.W.O	Ø 1200	80	5987	49,8	120	80	4000	18,8
RL104.J163.E.K4000.W.O	Ø 1200	80	8231	72,4	114	80	4000	18,8



FARBEN DER AKUSTIKELEMENTE



F01



F02



F03



F04



F05




F06



F07



F08



F09



F10



F11



F12



F13




F14



F15



F16



F17



F18




F19



F20



F21



F22



F23



F24



F25




F26



F27




F28




F29



RAL FARBEN diese RAL Farben stehen zur Auswahl



RAL1013



RAL1015



RAL1019



RAL3000



RAL3005



RAL3020



RAL5003



RAL5010



RAL5015




RAL6005



RAL6009



RAL6011



RAL7001



RAL7005




RAL7006




RAL7009



RAL7012




RAL7015



RAL7016



RAL7021



RAL7022




RAL7024



RAL7030



RAL7034



RAL7035



RAL7037



RAL7038



RAL7039



RAL7040




RAL7042



RAL7043



RAL7044



RAL7047




RAL8003



RAL8011




RAL8014




RAL8017




RAL8019



RAL9001




RAL9002



RAL9003




RAL9005




RAL9006



RAL9007



RAL9010



RAL9016

ZUBEHÖR

Abbildung	Zubehör	Artikelnummer	passend für Leuchte
	Metallbaldachin quadratisch		RL03, RL04, RL05, RL28, RL102, RL103, RL104
	weiß	RLZ.9024862	
	silbergrau	RLZ.9022161	
	schwarz	RLZ.9025036	
	Abhängung kürzbar		RL03, RL04, RL05, RL28, RL102, RL103, RL104
	1500 mm	RLZ.9002149	
	Y-Abhängung kürzbar		RL28
	1500 mm	RLZ.9002118	
	Einspeisekabel 2000 mm, transparent		RL03, RL04, RL05, RL28, RL102, RL103, RL104
	3 x 0,75 mm ²	RLZ.9015094	
	5 x 0,75 mm ²	RLZ.9999999	
	Kettenabhängung verschiedene Längen		RL78
	1500 mm	RLZ.9021583	
	3000 mm	RLZ.9021584	
	5000 mm	RLZ.9021585	
	Seilabhängung verschiedene Längen		RL52, RL53, RL54
	1500 mm	RLZ.9002154	
	3000 mm	RLZ.9015525	
	Kettenabhängung verschiedene Längen		RL21
	1500 mm	RLZ.9015437	
	3000 mm	RLZ.9015438	
	5000 mm	RLZ.9015439	

Optional auf Anfrage



RuLLicht
TECHNIC LIGHT

Toleranzbereich für optische und elektrische Daten: ± 10 %. Die Werte gelten für eine Umgebungstemperatur von 25° C. RULLICHT entwickelt und verbessert seine Produkte ständig. Es bleibt die Möglichkeit, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Abbildungen ähnlich. Maßangaben sind Circa-Maße. Farben im Katalog können abweichen.