



KATALOG 2.2

RuLLi**ch**t
TECHNIC LIGHT



RuLLicht STEHT FÜR TECHNISCHES LICHT.

Neben der jahrelangen Erfahrung in der Lichtbranche setzt RuLLicht auf höchsten Qualitätsanspruch der Leuchten im technischen Anwendungsbereich. Optimierte Beleuchtung zeichnet sich durch moderne, technisch anspruchsvolle und zugleich preiswerte Lösung aus.

Ganz gleich, ob im Büro, in einer Produktions- bzw. Verkaufsstätte oder auch im Außenbereich – RuLLicht bietet Lösungen im modernen Design mit innovativen Eigenschaften. Durch das breite Spektrum an Leuchten und den vielfältigen Auswahlmöglichkeiten, wie Sonderfarben nach RAL, DALI-Varianten oder Notlichtfunktionen sind nahezu alle Optionen der zeitgemäßen Beleuchtung und Anpassung auf Ihr individuelles Projekt realisierbar.

Die grün hinterlegten Leuchten gehören zum jetzigen Zeitpunkt (05/2023) zu dem Förderprogramm der BAFA. Weitere Informationen auf Seite 90.


Made in Europe – zuverlässig und schnell!
Kurze Lieferzeiten – auch bei Sonderlösungen!
Gewünschte Lichtergebnisse zum
fairen Preis-Leistungsverhältnis!

Ihr RuLLicht-Team

	Seite
INNEN	
Wand-, Decken- und Pendelleuchten	06
Ringleuchten	14
Spiegelleuchten	29
Profilleuchten	30
Einbauleuchten	44
Feuchtraumleuchten	58
Wannenanbauleuchten	63
Hallenleuchten	69
 AUSSEN	
Wand- und Deckenleuchten	74
Pollerleuchten	79
Mastleuchten	80
Anbaustrahler	84
 Zubehör	86
RAL Farben	87
Leuchten auf Anfrage	88

Leuchtenregister

 RL01 Seite 52	 RL02G2 10	 RL03 40	 RL04 30	 RL05 38
 RL06 20	 RL07 74	 RL08 76	 RL09 26	 RL10 29
 RL21 69	 RL23 79	 RL24 82	 RL25 R 06	 RL25 Q 08
 RL26 70	 RL28 27	 RL33 53	 RL41 42	 RL42 34
 RL47 22	 RL48 23	 RL49 63	 RL50 64	 RL51 66

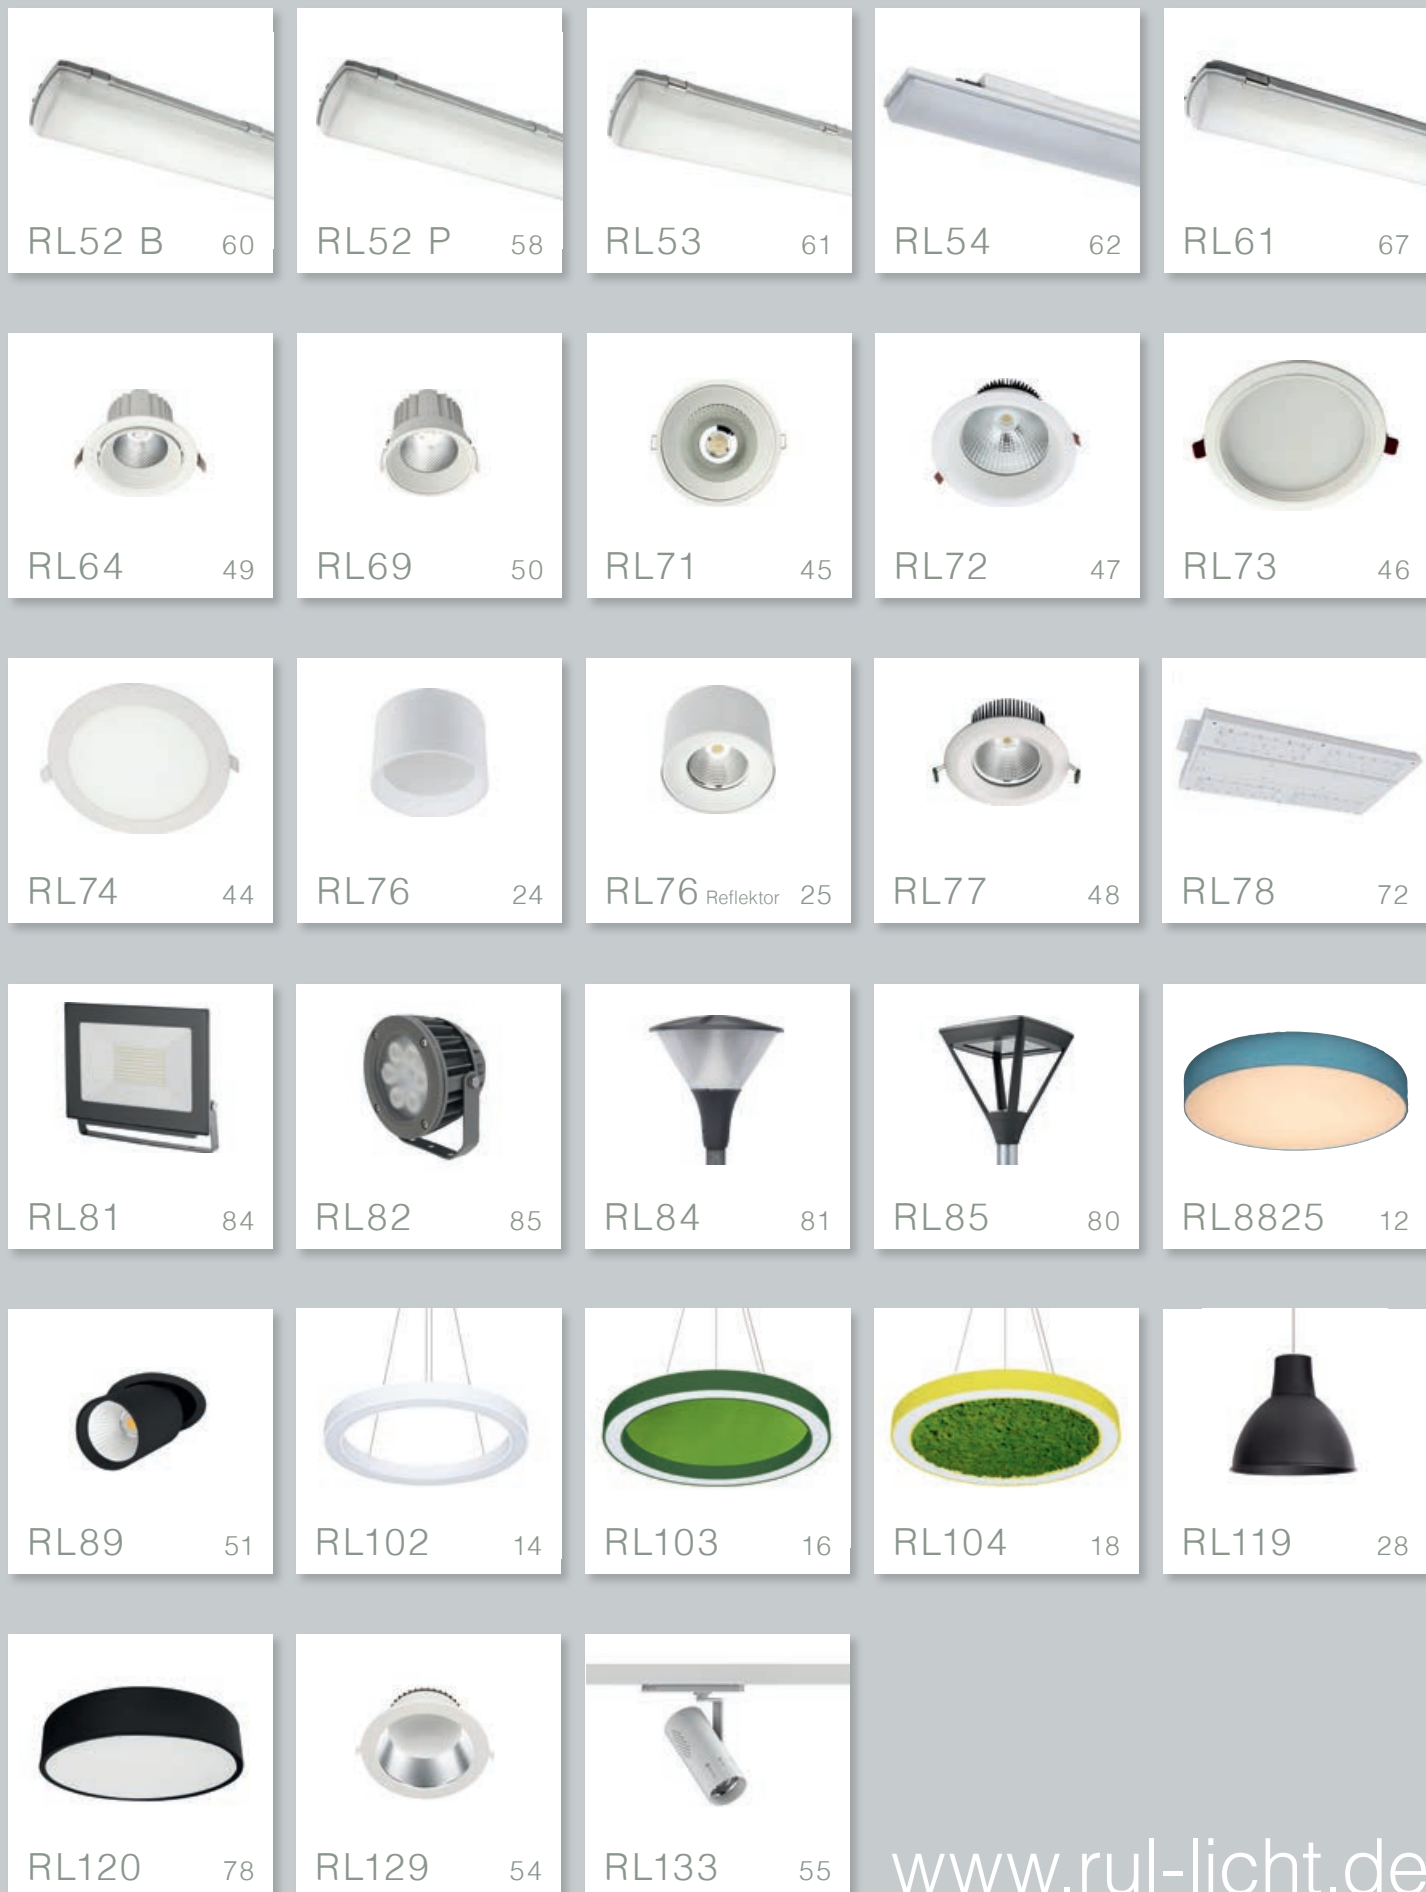



RL25R

WAND-, DECKEN- UND PENDELLEUCHE RUND

- Dekorative Wand-, Decken-, Pendelleuchten DALI
- Lichtverteilung: direkt / indirekt
- Optisches System: O = Opal, P = Prisma
- Gehäuse: Stahl
- Farben:
 - W = weiß RAL 9016
 - S = silbergrau RAL 9006
 - B = schwarz RAL 9005

Allgemeine Daten

- Netzspannung: 220 - 240 V, 0/50/60Hz
- LED-Lebensdauer, h: 75.000/L90B10
- SDCM: 3
- Schutzklasse IEC: I
- Schutzgrad: IP20
- Mechanische Schlagzähigkeit: IK02
- Betriebstemperaturbereich: 0° bis +35°C
- Insektendicht
- Anschlussklemme: 5 x 2 x 2,5 mm²

Installation

- Decken- oder Wandmontage
- Pendelleuchte mit separat zu bestellendem Pendelsatz

Umgebung

- Indoor



Anwendung

- Büro, Bildung, Einzelhandel, öffentlicher Ort



Auswahlmöglichkeiten

- Notlicht 3h
- RAL Farben - siehe S. 87
- Pendelzubehör - siehe S. 86
- vielfältige Projektlösungen



	Artikelnummer		Durchmesser	Höhe	Lumen	Watt	lm/W	CRI (Ra)	Kelvin	kg / Stk
3K	RL25R.G556.D.K3000.x.O	OPAL	Ø 300	92	2103	15,6	135	80	3000	2,5
	RL25R.G557.D.K3000.x.O		Ø 300	92	2360	18,0	131	80	3000	2,5
	RL25R.G558.D.K3000.x.O		Ø 300	92	2615	20,2	129	80	3000	2,5
	RL25R.G559.D.K3000.x.O		Ø 450	92	3652	25,9	141	80	3000	4,8
	RL25R.G560.D.K3000.x.O		Ø 450	92	4377	31,0	141	80	3000	4,8
	RL25R.G561.D.K3000.x.O		Ø 450	92	5095	36,0	142	80	3000	4,8
	RL25R.G562.D.K3000.x.O		Ø 600	92	5480	37,9	145	80	3000	7,5
	RL25R.G563.D.K3000.x.O		Ø 600	92	6573	45,7	144	80	3000	7,5
	RL25R.G564.D.K3000.x.O		Ø 600	92	7658	52,5	146	80	3000	7,5
	RL25R.G565.D.K3000.x.O		Ø 900	92	8741	59,3	147	80	3000	14,5
4K	RL25R.G566.D.K3000.x.O		Ø 900	92	10218	68,7	149	80	3000	14,5
	RL25R.G567.D.K3000.x.O		Ø 900	92	11688	79,7	147	80	3000	14,5
	RL25R.G556.D.K4000.x.O		Ø 300	92	2227	15,6	143	80	4000	2,5
	RL25R.G557.D.K4000.x.O		Ø 300	92	2540	18,0	141	80	4000	2,5
	RL25R.G558.D.K4000.x.O		Ø 300	92	2851	20,2	141	80	4000	2,5
	RL25R.G559.D.K4000.x.O		Ø 450	92	3824	25,9	148	80	4000	4,8
	RL25R.G560.D.K4000.x.O		Ø 450	92	4582	31,0	148	80	4000	4,8
	RL25R.G561.D.K4000.x.O		Ø 450	92	5334	36,0	148	80	4000	4,8
	RL25R.G562.D.K4000.x.O		Ø 600	92	5737	37,9	152	80	4000	7,5
	RL25R.G563.D.K4000.x.O		Ø 600	92	6882	45,7	150	80	4000	7,5
3K	RL25R.G564.D.K4000.x.O		Ø 600	92	8017	52,5	153	80	4000	7,5
	RL25R.G565.D.K4000.x.O		Ø 900	92	9152	59,3	154	80	4000	14,5
	RL25R.G566.D.K4000.x.O		Ø 900	92	10698	68,7	156	80	4000	14,5
	RL25R.G567.D.K4000.x.O		Ø 900	92	12237	79,7	154	80	4000	14,5
	RL25R.G556.D.K3000.x.P	PRISMA	Ø 300	92	1898	15,6	122	80	3000	2,5
	RL25R.G557.D.K3000.x.P		Ø 300	92	2130	18,0	119	80	3000	2,5
	RL25R.G558.D.K3000.x.P		Ø 300	92	2360	20,2	117	80	3000	2,5
	RL25R.G559.D.K3000.x.P		Ø 450	92	3296	25,9	127	80	3000	4,8
	RL25R.G560.D.K3000.x.P		Ø 450	92	3950	31,0	127	80	3000	4,8
	RL25R.G561.D.K3000.x.P		Ø 450	92	4598	36,0	128	80	3000	4,8
RL25R.G562.D.K3000.x.P	Ø 600		92	4945	37,9	131	80	3000	7,5	
RL25R.G563.D.K3000.x.P	Ø 600		92	5932	45,7	130	80	3000	7,5	
RL25R.G564.D.K3000.x.P	Ø 600		92	6911	52,5	132	80	3000	7,5	
RL25R.G565.D.K3000.x.P	Ø 900		92	7888	59,3	133	80	3000	14,5	
4K	RL25R.G566.D.K3000.x.P		Ø 900	92	9221	68,7	134	80	3000	14,5
	RL25R.G567.D.K3000.x.P		Ø 900	92	10548	79,7	132	80	3000	14,5
	RL25R.G556.D.K4000.x.P		Ø 300	92	2010	15,6	129	80	4000	2,5
	RL25R.G557.D.K4000.x.P		Ø 300	92	2293	18,0	128	80	4000	2,5
	RL25R.G558.D.K4000.x.P		Ø 300	92	2573	20,2	127	80	4000	2,5
	RL25R.G559.D.K4000.x.P		Ø 450	92	3451	25,9	133	80	4000	4,8
	RL25R.G560.D.K4000.x.P		Ø 450	92	4135	31,0	133	80	4000	4,8
	RL25R.G561.D.K4000.x.P		Ø 450	92	4814	36,0	134	80	4000	4,8
	RL25R.G562.D.K4000.x.P		Ø 600	92	5178	37,9	137	80	4000	7,5
	RL25R.G563.D.K4000.x.P		Ø 600	92	6210	45,7	136	80	4000	7,5
	RL25R.G564.D.K4000.x.P		Ø 600	92	7235	52,5	138	80	4000	7,5
	RL25R.G565.D.K4000.x.P		Ø 900	92	8259	59,3	138	80	4000	14,5
	RL25R.G566.D.K4000.x.P		Ø 900	92	9654	68,7	141	80	4000	14,5
	RL25R.G567.D.K4000.x.P		Ø 900	92	11043	79,7	139	80	4000	14,5

Bitte gewünschtes Farbkürzel statt Platzhalter x einfügen.

- ☐ W = weiß RAL 9016
☐ S = silbergrau RAL 9006
☐ B = schwarz RAL 9005

optionales Zubehör

RL25.7964X209.W	Pendelset mit Metall-Baldachin weiß , 1,5 m, inkl. 2 m transp. Anschlussleitung 5 x 0,75
RL25.6964X209.S	Pendelset mit Metall-Baldachin silbergrau , inkl. 2 m transp. Anschlussleitung 5 x 0,75
RL25.8964X209.B	Pendelset mit Metall-Baldachin schwarz , 1,5 m, inkl. 2 m transp. Anschlussleitung 5 x 0,75





RL25Q

WAND-, DECKEN- UND PENDELLEUCHTE QUADRATISCH

- Dekorative Wand-, Decken-, Pendelleuchten DALI
- Lichtverteilung: direkt / indirekt
- Optisches System: O = Opal, P = Prisma
- Gehäuse: Stahl
- Farben:
 - W = weiß RAL 9016
 - S = silbergrau RAL 9006
 - B = schwarz RAL 9005

Allgemeine Daten

- Netzspannung: 220 - 240 V, 0/50/60Hz
- LED-Lebensdauer, h: 75.000/L90B10
- SDCM: 3
- Schutzklasse IEC: I
- Schutzgrad: IP20
- Mechanische Schlagzähigkeit: IK02
- Betriebstemperaturbereich: 0° bis +35°C
- Insektendicht
- Anschlussklemme: 5 x 2 x 2,5 mm²

Installation

- Decken- oder Wandmontage
- Pendelleuchte mit separat zu bestellendem Pendelsatz

Umgebung

- Indoor

Anwendung


- Büro, Bildung, Einzelhandel, öffentlicher Ort




Auswahlmöglichkeiten

- Notlicht 3h
- RAL Farben - siehe S. 87
- Pendelzubehör - siehe S. 86
- vielfältige Projektlösungen

Opal



Prisma



	Artikelnummer		Länge	Breite	Höhe	Lumen	Watt	lm / W	CRI (Ra)	Kelvin	kg / Stk
3K	RL25Q.G568.D.K3000.x.O	OPAL	300	300	92	2127	15,4	138	80	3000	2,5
	RL25Q.G569.D.K3000.x.O		300	300	92	2426	17,4	139	80	3000	2,5
	RL25Q.G570.D.K3000.x.O		300	300	92	2723	19,4	140	80	3000	2,5
	RL25Q.G571.D.K3000.x.O		450	450	92	3653	25,8	142	80	3000	4,8
	RL25Q.G572.D.K3000.x.O		450	450	92	4382	30,8	142	80	3000	4,8
	RL25Q.G573.D.K3000.x.O		450	450	92	5105	35,8	143	80	3000	4,8
	RL25Q.G574.D.K3000.x.O		600	600	92	5478	37,7	145	80	3000	7,5
	RL25Q.G575.D.K3000.x.O		600	600	92	6576	45,5	144	80	3000	7,5
	RL25Q.G576.D.K3000.x.O		600	600	92	7666	52,3	147	80	3000	7,5
	RL25Q.G577.D.K3000.x.O		900	900	92	8720	59,1	148	80	3000	14,5
4K	RL25Q.G578.D.K3000.x.O		900	900	92	10201	68,4	149	80	3000	14,5
	RL25Q.G579.D.K3000.x.O		900	900	92	11677	79,3	147	80	3000	14,5
	RL25Q.G568.D.K4000.x.O		300	300	92	2202	15,4	143	80	4000	2,5
	RL25Q.G569.D.K4000.x.O		300	300	92	2471	17,4	142	80	4000	2,5
	RL25Q.G570.D.K4000.x.O		300	300	92	2738	19,4	141	80	4000	2,5
	RL25Q.G571.D.K4000.x.O		450	450	92	3825	25,8	148	80	4000	4,8
	RL25Q.G572.D.K4000.x.O		450	450	92	4588	30,8	149	80	4000	4,8
	RL25Q.G573.D.K4000.x.O		450	450	92	5345	35,8	149	80	4000	4,8
	RL25Q.G574.D.K4000.x.O		600	600	92	5735	37,7	152	80	4000	7,5
	RL25Q.G575.D.K4000.x.O		600	600	92	6885	45,5	151	80	4000	7,5
3K	RL25Q.G576.D.K4000.x.O		600	600	92	8027	52,3	153	80	4000	7,5
	RL25Q.G577.D.K4000.x.O		900	900	92	9129	59,1	155	80	4000	14,5
	RL25Q.G578.D.K4000.x.O		900	900	92	10680	68,4	156	80	4000	14,5
	RL25Q.G579.D.K4000.x.O		900	900	92	12226	79,3	154	80	4000	14,5
	RL25Q.G568.D.K3000.x.P	PRISMA	300	300	92	1920	15,4	125	80	3000	2,5
	RL25Q.G569.D.K3000.x.P		300	300	92	2189	17,4	126	80	3000	2,5
	RL25Q.G570.D.K3000.x.P		300	300	92	2457	19,4	126	80	3000	2,5
	RL25Q.G571.D.K3000.x.P		450	450	92	3297	25,8	128	80	3000	4,8
	RL25Q.G572.D.K3000.x.P		450	450	92	3954	30,8	128	80	3000	4,8
	RL25Q.G573.D.K3000.x.P		450	450	92	4607	35,8	129	80	3000	4,8
	RL25Q.G574.D.K3000.x.P		600	600	92	4944	37,7	131	80	3000	7,5
	RL25Q.G575.D.K3000.x.P		600	600	92	5934	45,5	130	80	3000	7,5
	RL25Q.G576.D.K3000.x.P		600	600	92	6918	52,3	132	80	3000	7,5
	RL25Q.G577.D.K3000.x.P		900	900	92	7869	59,1	133	80	3000	14,5
4K	RL25Q.G578.D.K3000.x.P		900	900	92	9206	68,4	135	80	3000	14,5
	RL25Q.G579.D.K3000.x.P		900	900	92	10538	79,3	133	80	3000	14,5
	RL25Q.G568.D.K4000.x.P		300	300	92	1987	15,4	129	80	4000	2,5
	RL25Q.G569.D.K4000.x.P		300	300	92	2230	17,4	128	80	4000	2,5
	RL25Q.G570.D.K4000.x.P		300	300	92	2471	19,4	127	80	4000	2,5
	RL25Q.G571.D.K4000.x.P		450	450	92	3452	25,8	134	80	4000	4,8
	RL25Q.G572.D.K4000.x.P		450	450	92	4140	30,8	134	80	4000	4,8
	RL25Q.G573.D.K4000.x.P		450	450	92	4823	35,8	135	80	4000	4,8
	RL25Q.G574.D.K4000.x.P		600	600	92	5176	37,7	137	80	4000	7,5
	RL25Q.G575.D.K4000.x.P		600	600	92	6213	45,5	136	80	4000	7,5
	RL25Q.G576.D.K4000.x.P		600	600	92	7244	52,3	139	80	4000	7,5
	RL25Q.G577.D.K4000.x.P		900	900	92	8239	59,1	139	80	4000	14,5
	RL25Q.G578.D.K4000.x.P		900	900	92	9638	68,4	141	80	4000	14,5
	RL25Q.G579.D.K4000.x.P		900	900	92	11033	79,3	139	80	4000	14,5

Bitte gewünschtes Farbkürzel statt Platzhalter x einfügen.

W	= weiß RAL 9016
S	= silbergrau RAL 9006
B	= schwarz RAL 9005

optionales Zubehör

RL25.9964X209.S	Pendelset mit Metall-Baldachin silbergrau , inkl. 2 m transp. Anschlussleitung 5 x 0,75
RL25.0074X209.W	Pendelset mit Metall-Baldachin weiß , 1,5 m, inkl. 2 m transp. Anschlussleitung 5 x 0,75
RL25.1074X209.B	Pendelset mit Metall-Baldachin schwarz , 1,5 m, inkl. 2 m transp. Anschlussleitung 5 x 0,75





RL02G2

WAND- UND DECKENLEUCHTE GENERATION 2

- ┃ Dekorative Wand-, Decken- und Pendelleuchten DALI
- ┃ Lichtverteilung: direkt
- ┃ Optisches System: O = Opal, P = Prisma
- ┃ Gehäuse: Stahl
- ┃ Farben:
W = weiß RAL 9016
S = silbergrau RAL 9006
B = schwarz RAL 9005

Allgemeine Daten

- ┃ Netzspannung: 220 - 240 V, 0/50/60Hz
- ┃ LED-Lebensdauer, h: 75000/L90B10
- ┃ SDCM: 3
- ┃ Schutzklasse IEC: I
- ┃ Schutzgrad: IP 40
- ┃ Mechanische Schlagzähigkeit: IK02
- ┃ Betriebstemperaturbereich: 0° bis +35°C
- ┃ Insektendicht
- ┃ Anschlussklemme: 5 x 2 x 2,5 mm²

Installation

- ┃ Decken- oder Wandmontage
- ┃ Pendelleuchte mit separat zu bestellendem Pendelsatz

Umgebung

- ┃ Indoor

Anwendung

- ┃ Büro, Bildung, Einzelhandel, öffentlicher Ort


optionales Zubehör

RL25.7964X209.W	Pendelset mit Metall-Baldachin weiß , 1,5 m, inkl. 2 m transp. Anschlussleitung 5 x 0,75
RL25.6964X209.S	Pendelset mit Metall-Baldachin silbergrau , inkl. 2 m transp. Anschlussleitung 5 x 0,75
RL25.8964X209.B	Pendelset mit Metall-Baldachin schwarz , 1,5 m, inkl. 2 m transp. Anschlussleitung 5 x 0,75


Auswahlmöglichkeiten

- ┃ Notlicht
- ┃ RAL Farben - siehe S. 87
- ┃ Pendelzubehör - siehe S. 86
- ┃ vielfältige Projektlösungen

Opal



Prisma




	Artikelnummer		Durchmesser	Höhe	Lumen	Watt	lm / W	CRI (Ra)	Kelvin	kg / Stk
3K	RL02G2.G651.D.K3000.x.O	OPAL	Ø 300	77	2103	15,6	135	80+	3000	2,7
	RL02G2.G652.D.K3000.x.O		Ø 300	77	2360	18,0	131	80+	3000	2,7
	RL02G2.G653.D.K3000.x.O		Ø 300	77	2615	20,2	129	80+	3000	2,7
	RL02G2.G654.D.K3000.x.O		Ø 450	77	3831	25,9	148	80+	3000	5,4
	RL02G2.G655.D.K3000.x.O		Ø 450	77	4590	31,0	148	80+	3000	5,4
	RL02G2.G656.D.K3000.x.O		Ø 450	77	5343	36,0	148	80+	3000	5,4
	RL02G2.G657.D.K3000.x.O		Ø 600	77	5881	37,9	155	80+	3000	9,0
	RL02G2.G658.D.K3000.x.O		Ø 600	77	7054	45,7	154	80+	3000	9,0
	RL02G2.G659.D.K3000.x.O		Ø 600	77	8218	52,5	156	80+	3000	9,0
	RL02G2.G660.D.K3000.x.O		Ø 900	87	9381	59,3	158	80+	3000	16,4
4K	RL02G2.G661.D.K3000.x.O		Ø 900	87	10965	68,7	160	80+	3000	16,4
	RL02G2.G662.D.K3000.x.O		Ø 900	87	12543	79,7	157	80+	3000	16,4
	RL02G2.G651.D.K4000.x.O		Ø 300	77	2227	15,6	143	80+	4000	2,7
	RL02G2.G652.D.K4000.x.O		Ø 300	77	2540	18,0	141	80+	4000	2,7
	RL02G2.G653.D.K4000.x.O		Ø 300	77	2851	20,2	141	80+	4000	2,7
	RL02G2.G654.D.K4000.x.O		Ø 450	77	4011	25,9	155	80+	4000	5,4
	RL02G2.G655.D.K4000.x.O		Ø 450	77	4806	31,0	155	80+	4000	5,4
	RL02G2.G656.D.K4000.x.O		Ø 450	77	5595	36,0	155	80+	4000	5,4
	RL02G2.G657.D.K4000.x.O		Ø 600	77	6157	37,9	163	80+	4000	9,0
	RL02G2.G658.D.K4000.x.O		Ø 600	77	7385	45,7	161	80+	4000	9,0
3K	RL02G2.G659.D.K4000.x.O		Ø 600	77	8604	52,5	164	80+	4000	9,0
	RL02G2.G660.D.K4000.x.O		Ø 900	87	9821	59,3	166	80+	4000	16,4
	RL02G2.G661.D.K4000.x.O		Ø 900	87	11480	68,7	167	80+	4000	16,4
	RL02G2.G662.D.K4000.x.O		Ø 900	87	13132	79,7	165	80+	4000	16,4
	RL02G2.G651.D.K3000.x.P	PRISMA	Ø 300	77	1898	15,6	122	80+	3000	2,7
	RL02G2.G652.D.K3000.x.P		Ø 300	77	2130	18,0	119	80+	3000	2,7
	RL02G2.G653.D.K3000.x.P		Ø 300	77	2360	20,2	117	80+	3000	2,7
	RL02G2.G654.D.K3000.x.P		Ø 450	77	3519	25,9	136	80+	3000	5,4
	RL02G2.G655.D.K3000.x.P		Ø 450	77	4217	31,0	136	80+	3000	5,4
	RL02G2.G656.D.K3000.x.P		Ø 450	77	4909	36,0	136	80+	3000	5,4
	RL02G2.G657.D.K3000.x.P		Ø 600	77	5480	37,9	145	80+	3000	9,0
	RL02G2.G658.D.K3000.x.P		Ø 600	77	6573	45,7	144	80+	3000	9,0
	RL02G2.G659.D.K3000.x.P		Ø 600	77	7658	52,5	146	80+	3000	9,0
	RL02G2.G660.D.K3000.x.P		Ø 900	87	8954	59,3	151	80+	3000	16,4
4K	RL02G2.G661.D.K3000.x.P		Ø 900	87	10467	68,7	152	80+	3000	16,4
	RL02G2.G662.D.K3000.x.P		Ø 900	87	11973	79,7	150	80+	3000	16,4
	RL02G2.G651.D.K4000.x.P		Ø 300	77	2010	15,6	129	80+	4000	2,7
	RL02G2.G652.D.K4000.x.P		Ø 300	77	2293	18,0	128	80+	4000	2,7
	RL02G2.G653.D.K4000.x.P		Ø 300	77	2573	20,2	127	80+	4000	2,7
	RL02G2.G654.D.K4000.x.P		Ø 450	77	3684	25,9	142	80+	4000	5,4
	RL02G2.G655.D.K4000.x.P		Ø 450	77	4415	31,0	142	80+	4000	5,4
	RL02G2.G656.D.K4000.x.P		Ø 450	77	5139	36,0	143	80+	4000	5,4
	RL02G2.G657.D.K4000.x.P		Ø 600	77	5737	37,9	152	80+	4000	9,0
	RL02G2.G658.D.K4000.x.P		Ø 600	77	6882	45,7	150	80+	4000	9,0
	RL02G2.G659.D.K4000.x.P		Ø 600	77	8017	52,5	153	80+	4000	9,0
	RL02G2.G660.D.K4000.x.P		Ø 900	87	9375	59,3	158	80+	4000	16,4
	RL02G2.G661.D.K4000.x.P		Ø 900	87	10958	68,7	160	80+	4000	16,4
	RL02G2.G662.D.K4000.x.P		Ø 900	87	12535	79,7	157	80+	4000	16,4

Bitte gewünschtes Farbkürzel statt Platzhalter x einfügen.

- W = weiß RAL 9016
- S = silbergrau RAL 9006
- B = schwarz RAL 9005

weitere RAL Farben auf Anfrage



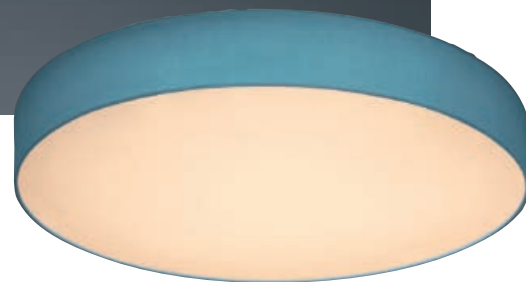

RL8825

DECKEN- UND PENDELLEUCHTE MIT STOFFSCHIRM

- Dekorative Decken- und Pendelleuchten DALI mit Schirmvarianten
- Diffusor: Polycarbonatfolie
- Lichtverteilung: direkt / indirekt
- Gehäuse: Stahl
- Hoher indirekt Anteil durch Lichtfugen
- Hohe Effizienz durch vollflächige Platinenbestückung
- Schirmmaterial: Chintz (B1 Qualität auf Anfrage)

Allgemeine Daten

- Netzspannung: 220 - 240 V, 0 / 50 - 60Hz
- LED-Lebensdauer, h: 75000 / L90B10
- Schutzklasse IEC: I
- Schutzgrad: IP20
- Schirmdurchmesser:
300 mm / 450 mm / 600 mm / 900 mm
- Wählbare Schirmhöhen:
70 mm / 100 mm / 120 mm (Sonderformen auf Anfrage)


Umgebung

- Indoor

Auswahlmöglichkeiten

- Notlicht
- Pendelzubehör - siehe S. 86
- vielfältige Projektlösungen
- mit satiniertem Polycarbonatfolie
- x = Schirmfarbe nach Wahl aus Standard VPF Chintzprogramm

Opal



optionales Zubehör

RL25.7964X209.W	Pendelset mit Metall-Baldachin weiß , 1,5 m, inkl. 2 m transp. Anschlussleitung 5 x 0,75
RL25.6964X209.S	Pendelset mit Metall-Baldachin silbergrau , inkl. 2 m transp. Anschlussleitung 5 x 0,75
RL25.8964X209.B	Pendelset mit Metall-Baldachin schwarz , 1,5 m, inkl. 2 m transp. Anschlussleitung 5 x 0,75





3K

4K

Artikelnummer	Durchmesser	Höhe	Lumen	Watt	lm / W	CRI (Ra)	Kelvin	kg / Stk
RL8825.S1103.D.K3000.W.	Ø 300	60	2103	15,6	143	80	3000	2,5
RL8825.S1104.D.K3000.W.	Ø 300	60	2360	18,0	141	80	3000	2,5
RL8825.S1105.D.K3000.W.	Ø 300	60	2615	20,2	141	80	3000	2,5
RL8825.S1106.D.K3000.W.	Ø 450	60	3652	25,9	148	80	3000	4,8
RL8825.S1107.D.K3000.W.	Ø 450	60	4377	31,0	148	80	3000	4,8
RL8825.S1108.D.K3000.W.	Ø 450	60	5095	36,0	148	80	3000	4,8
RL8825.S1109.D.K3000.W.	Ø 600	60	5480	37,9	152	80	3000	7,5
RL8825.S1110.D.K3000.W.	Ø 600	60	6573	45,7	150	80	3000	7,5
RL8825.S1111.D.K3000.W.	Ø 600	60	7658	52,5	153	80	3000	7,5
RL8825.S1112.D.K3000.W.	Ø 900	60	8741	59,3	154	80	3000	14,5
RL8825.S1113.D.K3000.W.	Ø 900	60	10218	68,7	156	80	3000	14,5
RL8825.S1115.D.K3000.W.	Ø 900	60	11688	79,7	154	80	3000	14,5
RL8825.S1103.D.K4000.W.	Ø 300	60	2227	15,6	143	80	4000	2,5
RL8825.S1104.D.K4000.W.	Ø 300	60	2540	18,0	141	80	4000	2,5
RL8825.S1105.D.K4000.W.	Ø 300	60	2851	20,2	141	80	4000	2,5
RL8825.S1106.D.K4000.W.	Ø 450	60	3824	25,9	148	80	4000	4,8
RL8825.S1107.D.K4000.W.	Ø 450	60	4582	31,0	148	80	4000	4,8
RL8825.S1108.D.K4000.W.	Ø 450	60	5334	36,0	148	80	4000	4,8
RL8825.S1109.D.K4000.W.	Ø 600	60	5737	37,9	152	80	4000	7,5
RL8825.S1110.D.K4000.W.	Ø 600	60	6882	45,7	150	80	4000	7,5
RL8825.S1111.D.K4000.W.	Ø 600	60	8017	52,5	153	80	4000	7,5
RL8825.S1112.D.K4000.W.	Ø 900	60	9152	59,3	154	80	4000	14,5
RL8825.S1113.D.K4000.W.	Ø 900	60	10698	68,7	156	80	4000	14,5

SCHIRMVARIANTEN sind separat zu bestellen.

Bitte gewünschtes Farbkürzel statt Platzhalter x einfügen.

Artikelnummer	Schirmdurchmesser	Schirmhöhe
RL8825.300.70.x	Ø 300	70
RL8825.450.70.x	Ø 450	70
RL8825.600.70.x	Ø 600	70
RL8825.900.70.x	Ø 900	70
RL8825.300.100.x	Ø 300	100
RL8825.450.100.x	Ø 450	100
RL8825.600.100.x	Ø 600	100
RL8825.900.100.x	Ø 900	100
RL8825.300.120.x	Ø 300	120
RL8825.450.120.x	Ø 450	120
RL8825.600.120.x	Ø 600	120
RL8825.900.120.x	Ø 900	120



Farb-
informationen
unter RL8825
auf [www.
RuL-Licht.de](http://www.RuL-Licht.de)



RL102

RINGLEUCHTE

- Decken- oder Pendelleuchte
- Durchmesser: 600 mm, 900mm, 1200mm
- Profilhöhe: 80 mm
- Diffusor: Opal oder Mikroprismatisch
- Lichtverteilung: direkt
- Gehäuse: Stahl
- Farbe: W = weiß RAL 9003

Allgemeine Daten

- Netzspannung: 220 - 240 V, 0/50 - 60Hz
- LED-Lebensdauer, h: 75000 / L80B10
- SDCM: 3
- Schutzklasse IEC: I
- Schutzgrad: IP40
- Mechanische Schlagzähigkeit: IK02
- Betriebstemperaturbereich: 0° bis +35°C


Umgebung

- Indoor


Auswahlmöglichkeiten

- DALI
- Notlicht
- RAL Farben - siehe S. 87
- Pendelzubehör - siehe S. 86
- vielfältige Projektlösungen

Opal



DPRZ



optionales Zubehör

RL25.7964X209.W	Pendelset mit Metall-Baldachin weiß , 1,5 m, inkl. 2 m transp. Anschlussleitung 5 x 0,75
RL25.6964X209.S	Pendelset mit Metall-Baldachin silbergrau , inkl. 2 m transp. Anschlussleitung 5 x 0,75
RL25.8964X209.B	Pendelset mit Metall-Baldachin schwarz , 1,5 m, inkl. 2 m transp. Anschlussleitung 5 x 0,75



	Artikelnummer		Durchmesser	Höhe	Lumen	Watt	lm / W	CRI (Ra)	Kelvin	kg / Stk
3K	RL102.J134.E.K3000.W.O	OPAL	Ø 600	80	1924	16,9	114	80	3000	4,6
	RL102.J135.E.K3000.W.O		Ø 600	80	2621	23,6	111	80	3000	4,6
	RL102.J136.E.K3000.W.O		Ø 600	80	3603	34,6	104	80	3000	4,6
	RL102.J137.E.K3000.W.O		Ø 900	80	3148	26,4	119	80	3000	6,8
	RL102.J138.E.K3000.W.O		Ø 900	80	4289	37,7	114	80	3000	6,8
	RL102.J139.E.K3000.W.O		Ø 900	80	5896	54,9	107	80	3000	6,8
	RL102.J140.E.K3000.W.O		Ø 1200	80	4197	34,8	121	80	3000	8,9
	RL102.J141.E.K3000.W.O		Ø 1200	80	5719	49,8	115	80	3000	8,9
	RL102.J142.E.K3000.W.O		Ø 1200	80	7861	72,4	109	80	3000	8,9
	4K		RL102.J134.E.K4000.W.O	OPAL	Ø 600	80	2014	16,9	119	80
RL102.J135.E.K4000.W.O		Ø 600	80		2744	23,6	116	80	4000	4,6
RL102.J136.E.K4000.W.O		Ø 600	80		3772	34,6	109	80	4000	4,6
RL102.J137.E.K4000.W.O		Ø 900	80		3295	26,4	125	80	4000	6,8
RL102.J138.E.K4000.W.O		Ø 900	80		4491	37,7	119	80	4000	6,8
RL102.J139.E.K4000.W.O		Ø 900	80		6176	54,9	112	80	4000	6,8
RL102.J140.E.K4000.W.O		Ø 1200	80		4394	34,8	126	80	4000	8,9
RL102.J141.E.K4000.W.O		Ø 1200	80		5987	49,8	120	80	4000	8,9
RL102.J142.E.K4000.W.O		Ø 1200	80		8231	72,4	114	80	4000	8,9
3K		RL102.J134.E.K3000.W.P	PRISMA		Ø 600	80	1656	16,9	98	80
	RL102.J135.E.K3000.W.P	Ø 600		80	2257	23,6	96	80	3000	4,6
	RL102.J136.E.K3000.W.P	Ø 600		80	3103	34,6	90	80	3000	4,6
	RL102.J137.E.K3000.W.P	Ø 900		80	2710	26,4	103	80	3000	6,8
	RL102.J138.E.K3000.W.P	Ø 900		80	3693	37,7	98	80	3000	6,8
	RL102.J139.E.K3000.W.P	Ø 900		80	5077	54,9	92	80	3000	6,8
	RL102.J140.E.K3000.W.P	Ø 1200		80	3614	34,8	104	80	3000	8,9
	RL102.J141.E.K3000.W.P	Ø 1200		80	4924	49,8	99	80	3000	8,9
	RL102.J142.E.K3000.W.P	Ø 1200		80	6769	72,4	93	80	3000	8,9
	4K	RL102.J134.E.K4000.W.P		PRISMA	Ø 600	80	1734	16,9	103	80
RL102.J135.E.K4000.W.P		Ø 600	80		2363	23,6	100	80	4000	4,6
RL102.J136.E.K4000.W.P		Ø 600	80		3248	34,6	94	80	4000	4,6
RL102.J137.E.K4000.W.P		Ø 900	80		2838	26,4	108	80	4000	6,8
RL102.J138.E.K4000.W.P		Ø 900	80		3867	37,7	103	80	4000	6,8
RL102.J139.E.K4000.W.P		Ø 900	80		5316	54,9	97	80	4000	6,8
RL102.J140.E.K4000.W.P		Ø 1200	80		3784	34,8	109	80	4000	8,9
RL102.J141.E.K4000.W.P		Ø 1200	80		5156	49,8	104	80	4000	8,9
RL102.J142.E.K4000.W.P		Ø 1200	80		7087	72,4	98	80	4000	8,9





RL103

AKUSTIK RINGLEUCHTE

- Ringleuchte mit farbigen Akustikelementen zur Reduzierung von Hall
- Diffusor: Opal
- Lichtverteilung: direkt
- Gehäuse: Stahl
- Farbe: W = weiß RAL 9003

Allgemeine Daten

- Netzspannung: 220 - 240 V, 0/50-60Hz
- LED-Lebensdauer, h: 75000 / L80B10
- SDCM: 3
- Schutzklasse IEC: I
- Schutzgrad: IP40
- Mechanische Schlagzähigkeit: IK02
- Betriebstemperaturbereich: 0° bis +35°C


Umgebung

- Indoor

Auswahlmöglichkeiten

- DALI
- Notlicht
- RAL Farben - siehe S. 87
- Pendelzubehör - siehe S. 86
- vielfältige Projektlösungen


Opal



optionales Zubehör

RL25.7964X209.W	Pendelset mit Metall-Baldachin weiß , 1,5 m, inkl. 2 m transp. Anschlussleitung 5 x 0,75
RL25.6964X209.S	Pendelset mit Metall-Baldachin silbergrau , inkl. 2 m transp. Anschlussleitung 5 x 0,75
RL25.8964X209.B	Pendelset mit Metall-Baldachin schwarz , 1,5 m, inkl. 2 m transp. Anschlussleitung 5 x 0,75



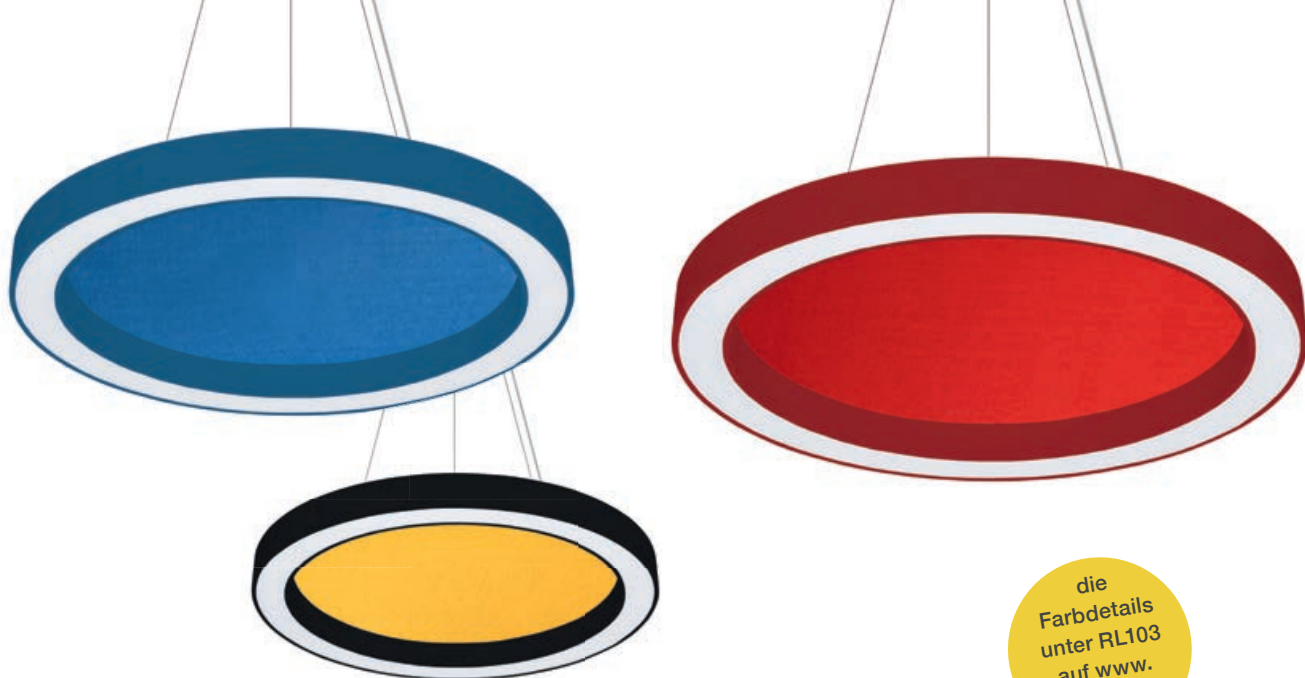

die
Farbdetails
unter RL103
auf [www.
RuL-Licht.de](http://www.RuL-Licht.de)

3K

4K

Artikelnummer	Durchmesser	Höhe	Lumen	Watt	lm / W	CRI (Ra)	Kelvin	kg / Stk	
RL103.J146.E.K3000.W.O	OPAL	Ø 600	80	1924	16,9	114	80	3000	5,7
RL103.J147.E.K3000.W.O		Ø 600	80	2621	23,6	111	80	3000	5,7
RL103.J148.E.K3000.W.O		Ø 600	80	3603	34,6	104	80	3000	5,7
RL103.J149.E.K3000.W.O		Ø 900	80	3148	26,4	119	80	3000	10,0
RL103.J150.E.K3000.W.O		Ø 900	80	4289	37,7	114	80	3000	10,0
RL103.J151.E.K3000.W.O		Ø 900	80	5896	54,9	107	80	3000	10,0
RL103.J152.E.K3000.W.O		Ø 1200	80	4197	34,8	121	80	3000	14,9
RL103.J153.E.K3000.W.O	Ø 1200	80	5719	49,8	115	80	3000	14,9	
RL103.J154.E.K3000.W.O	Ø 1200	80	7861	72,4	109	80	3000	14,9	
RL103.J146.E.K4000.W.O	Ø 600	80	2014	16,9	119	80	4000	5,7	
RL103.J147.E.K4000.W.O	Ø 600	80	2744	23,6	116	80	4000	5,7	
RL103.J148.E.K4000.W.O	Ø 600	80	3772	34,6	109	80	4000	5,7	
RL103.J149.E.K4000.W.O	Ø 900	80	3295	26,4	125	80	4000	10,0	
RL103.J150.E.K4000.W.O	Ø 900	80	4491	37,7	119	80	4000	10,0	
RL103.J151.E.K4000.W.O	Ø 900	80	9173	54,9	112	80	4000	10,0	
RL103.J152.E.K4000.W.O	Ø 1200	80	4394	34,8	126	80	4000	14,9	
RL103.J153.E.K4000.W.O	Ø 1200	80	5987	49,8	120	80	4000	14,9	
RL103.J154.E.K4000.W.O	Ø 1200	80	8231	72,4	115	80	4000	14,9	





RL104

MOOS RINGLEUCHTE

- Ringleuchte mit Mooselementen zur Verbesserung des Raumklimas
- Schallschluckendes organisches Material
- Durchmesser: 600 mm, 900mm, 1200mm
- Profilhöhe: 80 mm
- Diffusor: Opal
- Lichtverteilung: direkt
- Gehäuse: Stahl
- Farbe: W = weiß RAL 9003

Allgemeine Daten

- Netzspannung: 220 - 240 V, 0/50 - 60Hz
- LED-Lebensdauer, h: 75000 / L80B10
- SDCM: 3
- Schutzklasse IEC: I
- Schutzgrad: IP40
- Mechanische Schlagzähigkeit: IK02
- Betriebstemperaturbereich: 0° bis +35°C


Umgebung

- Indoor

Auswahlmöglichkeiten

- DALI
- Notlicht
- RAL Farben - siehe S. 87
- Pendelzubehör - siehe S. 86
- vielfältige Projektlösungen


Opal



optionales Zubehör

RL25.7964X209.W	Pendelset mit Metall-Baldachin weiß , 1,5 m, inkl. 2 m transp. Anschlussleitung 5 x 0,75
RL25.6964X209.S	Pendelset mit Metall-Baldachin silbergrau , inkl. 2 m transp. Anschlussleitung 5 x 0,75
RL25.8964X209.B	Pendelset mit Metall-Baldachin schwarz , 1,5 m, inkl. 2 m transp. Anschlussleitung 5 x 0,75



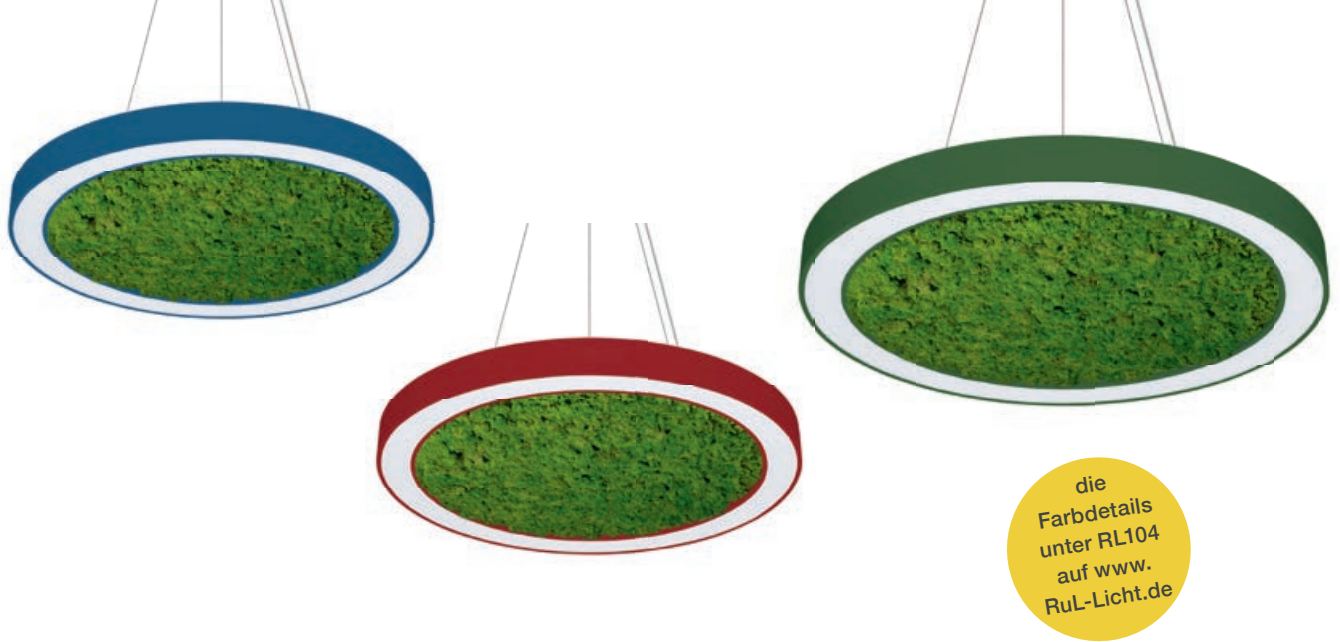

3K

4K

Artikelnummer	Durchmesser	Höhe	Lumen	Watt	lm/W	CRI (Ra)	Kelvin	kg/Stk
RL104.J155.E.K3000.W.O	Ø 600	80	1924	16,9	114	80	3000	6,4
RL104.J156.E.K3000.W.O	Ø 600	80	2621	23,6	111	80	3000	6,4
RL104.J157.E.K3000.W.O	Ø 600	80	3603	34,6	104	80	3000	6,4
RL104.J158.E.K3000.W.O	Ø 900	80	3148	26,4	119	80	3000	12,0
RL104.J159.E.K3000.W.O	Ø 900	80	4289	37,7	114	80	3000	12,0
RL104.J160.E.K3000.W.O	Ø 900	80	5896	54,9	107	80	3000	12,0
RL104.J161.E.K3000.W.O	Ø 1200	80	4197	34,8	121	80	3000	18,8
RL104.J162.E.K3000.W.O	Ø 1200	80	5719	49,8	115	80	3000	18,8
RL104.J163.E.K3000.W.O	Ø 1200	80	7861	72,4	109	80	3000	18,8
RL104.J155.E.K4000.W.O	Ø 600	80	2014	16,9	119	80	4000	6,4
RL104.J156.E.K4000.W.O	Ø 600	80	2744	23,6	116	80	4000	6,4
RL104.J157.E.K4000.W.O	Ø 600	80	3772	34,6	109	80	4000	6,4
RL104.J158.E.K4000.W.O	Ø 900	80	3295	26,4	125	80	4000	12,0
RL104.J159.E.K4000.W.O	Ø 900	80	4491	37,7	119	80	4000	12,0
RL104.J160.E.K4000.W.O	Ø 900	80	6173	54,9	112	80	4000	12,0
RL104.J161.E.K4000.W.O	Ø 1200	80	4394	34,8	126	80	4000	18,8
RL104.J162.E.K4000.W.O	Ø 1200	80	5987	49,8	120	80	4000	18,8
RL104.J163.E.K4000.W.O	Ø 1200	80	8231	72,4	114	80	4000	18,8





RL06

WAND- UND DECKENLEUCHTE

- Dekorative, moderne kreisrunde LED-Leuchte
- Optisches System: Opaldiffusor, PMMA
- Lichtverteilung: direkt
- Gehäuse: Stahl
- Farbe: W = weiß RAL 9003

Allgemeine Daten

- Netzspannung: 220 - 240 V, 50 / 60 Hz
- LED-Lebensdauer, h: 40000 / L80B50
- SDCM: 5
- Schutzklasse IEC: I
- Schutzgrad: IP44
- Mechanische Schlagzähigkeit: IK02
- Betriebstemperaturbereich: -15° bis +35°C
- Anschlussklemme: 3 x 1,5 mm²

Installation

- Decken- oder Wandmontage

Umgebung

- Indoor


Anwendung

- Büro, Bildung, Korridor, Einzelhandel, öffentliche Einrichtungen


Auswahlmöglichkeiten

- DALI
- Notlicht 3 h
- Bewegungsmelder
- vielfältige Projektlösungen

Opal



	Artikelnummer	Durchmesser	Höhe	Lumen	Watt	lm / W	CRI (Ra)	Kelvin	kg / Stk
3K	RL06.D515.E.K3000.W.	Ø 280	90	1020	12	85	80	3000	0,46
	RL06.D516.E.K3000.W.	Ø 360	105	1620	18	90	80	3000	0,69
	RL06.D517.E.K3000.W.	Ø 410	115	2090	22	95	80	3000	0,90
	RL06.D518.E.K3000.W.	Ø 410	115	3040	32	95	80	3000	0,90
	RL06.D995.E.K3000.W.	Ø 500	140	3850	40	96	80	3000	1,50
4K	RL06.D515.E.K4000.W.	Ø 280	90	1080	12	90	80	4000	0,46
	RL06.D516.E.K4000.W.	Ø 360	105	1700	18	94	80	4000	0,69
	RL06.D517.E.K4000.W.	Ø 410	115	2200	22	100	80	4000	0,90
	RL06.D518.E.K4000.W.	Ø 410	115	3200	32	100	80	4000	0,90
	RL06.D995.E.K4000.W.	Ø 500	140	4164	40	104	80	4000	1,50
mit Bewegungsmelder									
3K	RL06.D515.E.K3000.W.BM	Ø 280	90	1020	12	85	80	3000	0,46
	RL06.D516.E.K3000.W.BM	Ø 360	105	1620	18	90	80	3000	0,69
4K	RL06.D515.E.K4000.W.BM	Ø 280	90	1080	12	90	80	4000	0,46
	RL06.D516.E.K4000.W.BM	Ø 360	105	1700	18	94	80	4000	0,69
mit Notlicht 3 h									
3K	RL06.D515.E.K3000.W.3H	Ø 280	90	1020	12	85	80	3000	0,60
	RL06.D516.E.K3000.W.3H	Ø 360	105	1620	18	90	80	3000	0,84
4K	RL06.D515.E.K4000.W.3H	Ø 280	90	1080	12	90	80	4000	0,60
	RL06.D516.E.K4000.W.3H	Ø 360	105	1700	18	94	80	4000	0,84

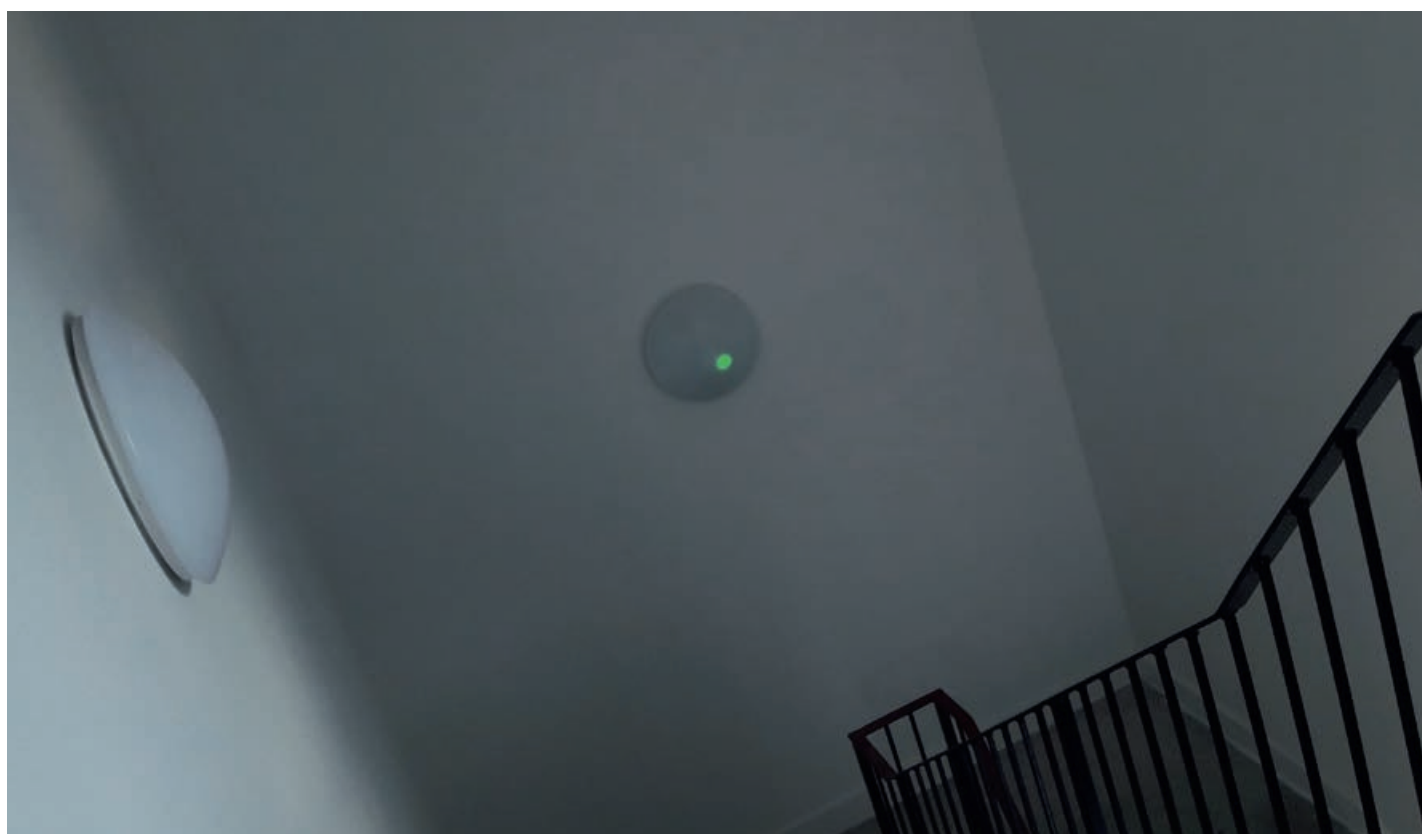



RL47

WAND- UND DECKENLEUCHTE IP54

- Wand- und Deckenleuchte, LED
- Lichtverteilung: direkt
- Optisches System: Opaldiffusor, PC
- Gehäuse: PC
- Farbe: W = weiß

Allgemeine Daten

- Netzspannung: 230V, 0/50/60Hz
- LED-Lebensdauer, h: 50000/L80B20
- SDCM: 3
- Schutzklasse IEC: I
- Schutzgrad: IP54
- Mechanische Schlagzähigkeit: IK10
- Betriebstemperaturbereich: -15° bis +35°C
- Anschlussklemme: 3 x 2 x 2,5 mm²

Installation

- Decken- oder Wandmontage

Umgebung

- Indoor


Anwendung

- Büro, Bildung, Hotel, Flur, Treppe, Gesundheitswesen, Bad, öffentlicher Platz

Auswahlmöglichkeiten

- DALI
- Notlicht
- vielfältige Projektlösungen

Opal



3K

4K

Artikelnummer	Durchmesser	Höhe	Lumen	Watt	lm/W	CRI (Ra)	Kelvin	kg / Stk
RL47.G620.E.K3000.W.O	Ø 300	85	1146	10	115	80	3000	1,1
RL47.G621.E.K3000.W.O	Ø 300	85	1433	13	110	80	3000	1,1
RL47.G622.E.K3000.W.O	Ø 300	85	1949	18	108	80	3000	1,1
RL47.G623.E.K3000.W.O	Ø 300	85	2799	27	104	80	3000	1,1
RL47.G620.E.K4000.W.O	Ø 300	85	1201	10	120	80	4000	1,1
RL47.G621.E.K4000.W.O	Ø 300	85	1500	13	115	80	4000	1,1
RL47.G622.E.K4000.W.O	Ø 300	85	2040	18	113	80	4000	1,1
RL47.G623.E.K4000.W.O	Ø 300	85	2930	27	109	80	4000	1,1



RL48

WAND- UND DECKENLEUCHTE IP54

- Wand- und Deckenleuchte, LED
- Lichtverteilung: direkt
- Optisches System: Opaldiffusor, PC, schlagfest
- Gehäuse: PC
- Farbe: W = weiß

Allgemeine Daten

- Netzspannung: 230V, 0/50/60Hz
- LED-Lebensdauer, h: 50000/L80B50
- SDCM: 3
- Schutzklasse IEC: I
- Schutzgrad: IP54
- Mechanische Schlagzähigkeit: IK10
- Betriebstemperaturbereich: -15° bis +35°C
- Anschlussklemme: 3 x 2 x 2,5 mm²

Installation

- Decken- oder Wandmontage

Umgebung

- Indoor


Anwendung

- Büro, Bildung, Hotel, Flur, Treppe, Gesundheitswesen, Bad, öffentlicher Platz

Auswahlmöglichkeiten

- DALI
- Notlicht
- vielfältige Projektlösungen

Opal



3K

4K

Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Lumen	Watt	lm/W	CRI (Ra)	Kelvin	kg/Stk
RL48.G624.E.K3000.W.O	330	330	85	1127	10	113	80	3000	1,5
RL48.G625.E.K3000.W.O	330	330	85	1423	13	109	80	3000	1,5
RL48.G626.E.K3000.W.O	330	330	85	1929	18	107	80	3000	1,5
RL48.G627.E.K3000.W.O	330	330	85	2760	27	102	80	3000	1,5
RL48.G624.E.K4000.W.O	330	330	85	1201	10	120	80	4000	1,5
RL48.G625.E.K4000.W.O	330	330	85	1490	13	115	80	4000	1,5
RL48.G626.E.K4000.W.O	330	330	85	2020	18	112	80	4000	1,5
RL48.G627.E.K4000.W.O	330	330	85	2890	27	107	80	4000	1,5



RL76

AUFBAUDOWNLIGHT

- Lichtverteilung: direkt
- Optisches System: Opaldiffusor, PC
- Gehäuse: Aluminium
- Farbe: W = weiß RAL 9016

Allgemeine Daten

- Netzspannung: 220 - 240 V, 50 - 60Hz
- LED-Lebensdauer, h: 50000 / L80B50
- SDCM: 3
- Schutzklasse IEC: I
- Schutzart: IP44
- Mechanische Schlagzähigkeit: IK04
- Betriebstemperaturbereich: 0° bis +35°C
- Anschlussklemme: 3 x 2 x 2,5 mm²

Installation

- Deckenmontage

Umgebung

- Indoor


Anwendung

- Büro, Bildung, Flur, Einzelhandel, öffentlicher Ort, Ausstellungsraum, Hotel, Bad, Ausstellung

Auswahlmöglichkeiten

- DALI
- Notlicht
- vielfältige Projektlösungen

Opal



3K

4K

Artikelnummer	Durchmesser	Höhe	Lumen	Watt	lm / W	CRI (Ra)	Kelvin	kg / Stk
RL76.D345.E.K3000.W.OP	Ø 200	130	1261	11,8	107	80	3000	1,0
RL76.D346.E.K3000.W.OP	Ø 200	130	1774	16,0	111	80	3000	1,0
RL76.D347.E.K3000.W.OP	Ø 200	130	2458	23,1	107	80	3000	1,0
RL76.D345.E.K4000.W.OP	Ø 200	130	1321	11,8	112	80	4000	1,0
RL76.D346.E.K4000.W.OP	Ø 200	130	1858	16,0	116	80	4000	1,0
RL76.D347.E.K4000.W.OP	Ø 200	130	2575	23,1	112	80	4000	1,0



RL76 REFLEKTOR

AUFBAUDOWNLIGHT

- Lichtverteilung: direkt
- Optisches System: 60° Aluminium Reflektor
- Gehäuse: Aluminium
- Farbe: W = weiß RAL 9016

Allgemeine Daten

- Netzspannung: 220 - 240 V, 50 - 60Hz
- LED-Lebensdauer, h: 50000 / L80B10
- SDCM: 3
- Schutzklasse IEC: I
- Schutzart: IP20
- Mechanische Schlagzähigkeit: IK02
- Betriebstemperaturbereich: 0° bis +35°C
- Anschlussklemme: 3 x 2 x 2,5 mm²

Installation

- Deckenmontage

Umgebung

- Indoor


Anwendung

- Büro, Bildung, Flur, Einzelhandel, öffentlicher Ort, Ausstellungsraum, Hotel, Bad, Ausstellung

Auswahlmöglichkeiten

- DALI
- Notlicht
- vielfältige Projektlösungen

Reflektor 60°



3K

4K

Artikelnummer	Durchmesser	Höhe	Lumen	Watt	lm / W	CRI (Ra)	Kelvin	kg / Stk
RL76.D342.E.K3000.W.R	Ø 168	172	1734	13,5	128	80+	3000	1,0
RL76.D343.E.K3000.W.R	Ø 168	172	2312	19,8	117	80+	3000	1,0
RL76.D344.E.K3000.W.R	Ø 168	172	3063	26,7	115	80+	3000	1,0
RL76.D342.E.K4000.W.R	Ø 168	172	1788	13,5	132	80+	4000	1,0
RL76.D343.E.K4000.W.R	Ø 168	172	2382	19,8	120	80+	4000	1,0
RL76.D344.E.K4000.W.R	Ø 168	172	3153	26,7	118	80+	4000	1,0



RL09

DECKENANBAULEUCHTE

- Leuchte LED
- Lichtverteilung: direkt
- Optisches System: matt mikroprismatisch (DPRZ LT80)
- Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze (UGR<19)
- Gehäuse: Stahl
- Farbe: W = weiß RAL 9003

Allgemeine Daten

- Netzspannung: 220 - 240 V, 0/50/60Hz
- LED-Lebensdauer, h: 75000/L80B10
- SDCM: 3
- Schutzklasse IEC: I
- Schutzgrad: IP44
- Mechanische Schlagzähigkeit: IK05
- Betriebstemperaturbereich: 0° bis +35°C

Installation

- Deckenmontage

Umgebung

- Indoor


Anwendung

- Büro, Bildung, Flur, Einzelhandel, öffentlicher Ort

Auswahlmöglichkeiten

- DALI
- Notlicht
- RAL Farben - siehe S. 87
- vielfältige Projektlösungen

DPRZ LT80



3K

4K

Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Lumen	Watt	lm/W	CRI (Ra)	Kelvin	kg / Stk
RL09.G154.E.K3000.W.P	1203	175	47	3327	22,3	149	80	3000	3,8
RL09.G158.E.K3000.W.P	1203	175	47	6708	46,3	145	80	3000	3,8
RL09.G160.E.K3000.W.P	1483	175	47	4159	27,6	151	80	3000	4,6
RL09.G162.E.K3000.W.P	1483	175	47	6014	42,6	141	80	3000	4,6
RL09.G154.E.K4000.W.P	1203	175	47	3507	22,3	157	80	4000	3,8
RL09.G158.E.K4000.W.P	1203	175	47	7071	46,3	153	80	4000	3,8
RL09.G160.E.K4000.W.P	1483	175	47	4383	27,6	159	80	4000	4,6
RL09.G162.E.K4000.W.P	1483	175	47	6372	42,6	150	80	4000	4,6

PRISMA



RL28

PENDELLEUCHTE

- Lichtverteilung: direkt oder direkt/indirekt
- Optisches System: Diamatprismenscheibe UGR < 19 UV stabil
- Gehäuse: Stahl
- Farbe: W = weiß RAL 9003
- Pendelabhängung ist separat zu bestellen -

Allgemeine Daten

- Netzspannung: 220 - 240 V, 0/50/60Hz
- LED-Lebensdauer, h: 75000/L80B10
- SDCM: 3
- Schutzklasse IEC: I
- Schutzgrad: IP 40
- Mechanische Schlagzähigkeit: IK05
- Betriebstemperaturbereich: 0° bis +35°C

Installation

- Mit Y-Seilaufhängung 1,5 Meter verstellbar
- Pendelleuchte mit separat zu bestellendem Pendelsatz

Umgebung

- Indoor


Anwendung

- Büro, Bildung, Einzelhandel, öffentlicher Ort


Auswahlmöglichkeiten

- DALI
- Notlicht
- RAL Farben - siehe S. 87
- Pendelzubehör - siehe S. 86
- vielfältige Projektlösungen

DPR



DPR DID



	Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Lumen	Watt	lm / W	CRI (Ra)	Kelvin	kg / Stk
	direkte Lichtverteilung									
3K	RL28.G174.E.K3000.W.P	1215	175	40	3327	22,3	149	80	3000	4,1
4K	RL28.G178.E.K3000.W.P	1495	175	40	5419	36,8	147	80	3000	5,1
3K	RL28.G174.E.K4000.W.P	1215	175	40	3507	22,3	157	80	4000	4,1
4K	RL28.G178.E.K4000.W.P	1495	175	40	5713	36,8	155	80	4000	5,1
	direkte und indirekte Lichtverteilung – 55% direkt und 45% indirekt									
3K	RL28.G180.E.K3000.W.P	1215	175	40	6934	43,9	158	80	3000	4,6
4K	RL28.G182.E.K3000.W.P	1495	175	40	8926	56,4	158	80	3000	5,6
3K	RL28.G180.E.K4000.W.P	1215	175	40	7309	43,9	167	80	4000	4,6
4K	RL28.G182.E.K4000.W.P	1495	175	40	9408	56,4	167	80	4000	5,6





RL119

PENDELLEUCHTE MIT METALLREFLEKTOR

- Pendelleuchte mit Linsentechnik
- Durchmesser: 315 mm
- Pendellänge: 1,5 m
- Ausstrahlwinkel: Standard 60° (optional 15°, 24°, 32°)
- Gehäuse: Aluminium
- Farbe: B = schwarz RAL 9005
- Befestigung: Baldachin rund / 3 Ph Adapter

Allgemeine Daten

- Netzspannung: 220 - 240 V, 0 / 50 - 60 Hz
- LED-Lebensdauer, h: 50000 / L80B10
- SDCM: 3
- Schutzklasse IEC: II
- Schutzgrad: IP20
- Mechanische Schlagzähigkeit: IK02
- Betriebstemperaturbereich: 0° bis +35°C

Umgebung

- Indoor

Anwendung

- Retail, Hotel

Auswahlmöglichkeiten

- DALI
- weitere Wattagen:
18,7 W / 33,8 W / 40,0 W
- verfügbare Ausstrahlwinkel:
15° / 24° / 32°
- 3 Ph Adapter
für Nordic / Stucci / Eutrac
- Meat Spektrum 2000K
- Fashion Spektrum 3200K
- RAL Farben - siehe S. 87
- vielfältige Projektlösungen

	Artikelnummer	Durchmesser	Höhe	Lumen	Watt	lm/W	CRI (Ra)	Kelvin	kg/Stk
3K	RL119.J216.E.K3000.B.R60	Ø 315	300	1191	13,5	89	90	3000	1,3
	RL119.J218.E.K3000.B.R60	Ø 315	300	2142	25,9	83	90	3000	1,3
4K	RL119.J216.E.K4000.B.R60	Ø 315	300	1128	13,5	92	90	4000	1,3
	RL119.J218.E.K4000.B.R60	Ø 315	300	2204	25,9	85	90	4000	1,3
3K	RL119.J216.E.K3000.B.R60.3PH	Ø 315	300	1191	13,5	89	90	3000	1,3
	RL119.J218.E.K3000.B.R60.3PH	Ø 315	300	2142	25,9	83	90	3000	1,3
4K	RL119.J216.E.K4000.B.R60.3PH	Ø 315	300	1128	13,5	92	90	4000	1,3
	RL119.J218.E.K4000.B.R60.3PH	Ø 315	300	2204	25,9	85	90	4000	1,3



RL10

SPIEGELLEUCHE

- Leuchte LED
- Lichtverteilungstyp: direkt
- Optisches System: Opaldiffusor, PC
- Gehäuse: Aluminium
- Farbe: W = weiß RAL 9003

Allgemeine Daten

- Netzspannung: 220 - 240 V, 50 / 60 Hz
- LED-Lebensdauer, h: 30000 / L70B50
- SDCM: 5
- Schutzklasse IEC: II
(I mit eingebauter Schutzkontakt-Steckdose)
- Schutzgrad: IP44
- Mechanische Schlagzähigkeit: IK04
- Betriebstemperaturbereich: 0° bis +35°C
- Anschlussklemme: 2 x 1 x 1,5 mm²
Anschlussklemme: 3 x 1 x 1,5 mm² bei Variante mit Steckdose

Installation

- Wandmontage

Umgebung


- Indoor

Anwendung

- Hotel, Bad, Gesundheitswesen




Opal



3K

Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Lumen	Watt	lm / W	CRI (Ra)	Kelvin	kg / Stk
RL10.D552.E.K3000.W.	600	53	65	1400	15	93	80	3000	0,54
RL10.D553.E.K3000.W.	682	53	65	1400	15	93	80	3000	0,71

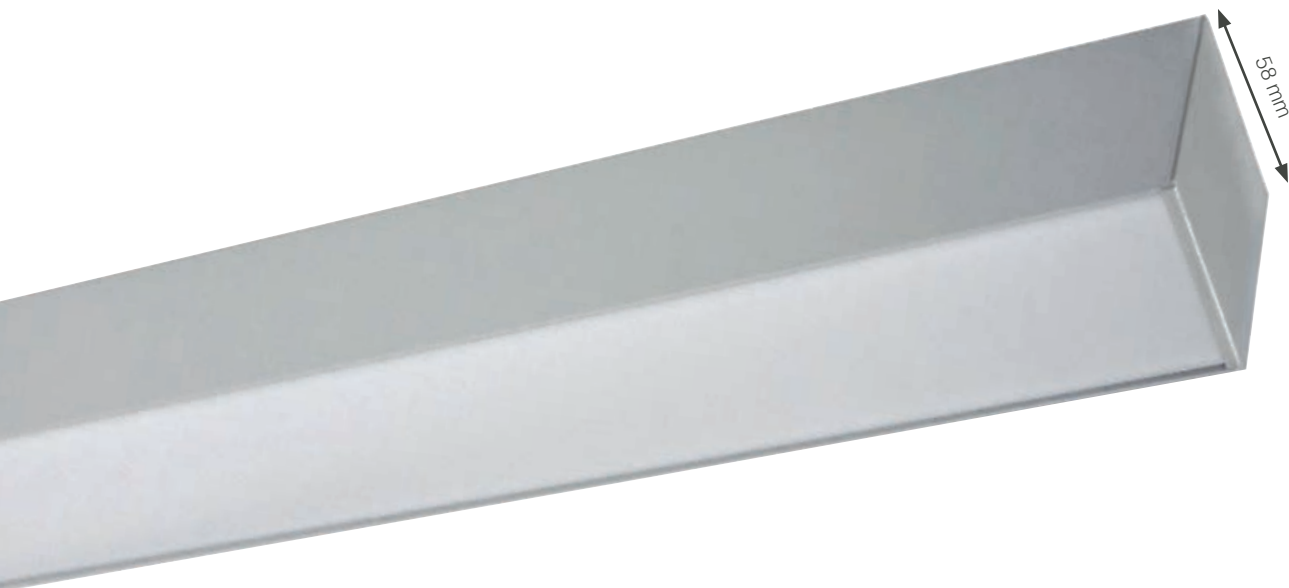

RL04

PROFILLEUCHE ALUMINIUM 58 MM DIREKT

- Decken- und Pendelleuchte
- mit opalem oder prismatischem Diffuser
- 58 mm breit, 68 mm hoch
- Diffusor: Opal (OP LT80), oder Mikroprismatisch (DPRZ)
- Optisches System: Opal-Polycarbonat-Diffusor
- Gehäuse: stranggepresstes Aluminiumprofil
- Farbe: lichtgrau, RAL 9006

Allgemeine Daten

- Netzspannung: 220 - 240 V, 0/50 // 60Hz
- LED-Lebensdauer, h: 75000 / L80B10
- SDCM: 3
- Schutzklasse IEC: I
- Schutzgrad: IP 40
- Mechanische Schlagzähigkeit: IK05
- Betriebstemperaturbereich: 0° bis +35°C
- Anschlussklemme: 3 x 2 x 2,5 mm²

Installation

- Deckenmontage, abgehängt mit optionalem Pendelzubehör
- für Systemverbindung bitte Anfangs-, End- bzw. Mittelleuchten bestellen (L- / LL-Option)

Umgebung

- Indoor


Anwendung

- Büro, Bildung, Korridor, Einzelhandel, öffentlicher Platz, Hotel


Auswahlmöglichkeiten

- DALI
- Notlicht
- RAL Farben - siehe S. 87
- Pendelzubehör - siehe S. 86
- vielfältige Projektlösungen
- durchgängiges System

OP LT80



DPRZ



3K

Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Lumen	Watt	lm / W	CRI (Ra)	Kelvin	kg / Stk
RL04.G211.E.K3000.S.O	577	58	68	1046	9,6	109	80	3000	1,3
RL04.G212.E.K3000.S.O	577	58	68	1438	13,3	108	80	3000	1,3
RL04.G213.E.K3000.S.O	857	58	68	1151	10,1	114	80	3000	1,8
RL04.G214.E.K3000.S.O	857	58	68	1569	13,6	115	80	3000	1,8
RL04.G215.E.K3000.S.O	857	58	68	2157	18,9	114	80	3000	1,8
RL04.G216.E.K3000.S.O	1137	58	68	1535	12,7	121	80	3000	2,3
RL04.G217.E.K3000.S.O	1137	58	68	2092	17,1	122	80	3000	2,3
RL04.G218.E.K3000.S.O	1137	58	68	2875	24,7	117	80	3000	2,3
RL04.G219.E.K3000.S.O	1417	58	68	1919	15,9	121	80	3000	2,6
RL04.G220.E.K3000.S.O	1417	58	68	2614	21,4	122	80	3000	2,6
RL04.G221.E.K3000.S.O	1417	58	68	3594	30,8	117	80	3000	2,6
RL04.G222.E.K3000.S.O	1697	58	68	2302	18,0	128	80	3000	3,1
RL04.G223.E.K3000.S.O	1697	58	68	3137	25,2	124	80	3000	3,1
RL04.G224.E.K3000.S.O	1697	58	68	4313	37,0	117	80	3000	3,1
RL04.G225.E.K3000.S.O	1977	58	68	2686	21,0	128	80	3000	3,4
RL04.G226.E.K3000.S.O	1977	58	68	3660	29,3	125	80	3000	3,4
RL04.G227.E.K3000.S.O	1977	58	68	5032	43,2	117	80	3000	3,4
RL04.G228.E.K3000.S.O	2257	58	68	3070	23,5	131	80	3000	4,0
RL04.G229.E.K3000.S.O	2257	58	68	4183	33,6	125	80	3000	4,0
RL04.G230.E.K3000.S.O	2257	58	68	5750	48,7	118	80	3000	4,0
RL04.G231.E.K3000.S.O	2537	58	68	3454	26,4	131	80	3000	4,6
RL04.G232.E.K3000.S.O	2537	58	68	4706	37,7	125	80	3000	4,6
RL04.G233.E.K3000.S.O	2537	58	68	6469	54,8	118	80	3000	4,6
RL04.G234.E.K3000.S.O	2957	58	68	4029	30,9	131	80	3000	5,0
RL04.G235.E.K3000.S.O	2957	58	68	5490	44,0	125	80	3000	5,0
RL04.G236.E.K3000.S.O	2957	58	68	7547	64,0	118	80	3000	5,0

4K

RL04.G210.E.K4000.S.O	577	58	68	803	6,8	119	80	4000	1,3
RL04.G211.E.K4000.S.O	577	58	68	1095	9,6	114	80	4000	1,3
RL04.G212.E.K4000.S.O	577	58	68	1505	13,3	113	80	4000	1,3
RL04.G213.E.K4000.S.O	857	58	68	1206	10,1	119	80	4000	1,8
RL04.G214.E.K4000.S.O	857	58	68	1642	13,6	120	80	4000	1,8
RL04.G215.E.K4000.S.O	857	58	68	2258	18,9	120	80	4000	1,8
RL04.G216.E.K4000.S.O	1137	58	68	1607	12,7	126	80	4000	2,3
RL04.G217.E.K4000.S.O	1137	58	68	2190	17,1	128	80	4000	2,3
RL04.G218.E.K4000.S.O	1137	58	68	3010	24,7	122	80	4000	2,3
RL04.G219.E.K4000.S.O	1417	58	68	2009	15,9	126	80	4000	2,6
RL04.G220.E.K4000.S.O	1417	58	68	2737	21,4	128	80	4000	2,6
RL04.G221.E.K4000.S.O	1417	58	68	3763	30,8	122	80	4000	2,6
RL04.G222.E.K4000.S.O	1697	58	68	2410	18,0	134	80	4000	3,1
RL04.G223.E.K4000.S.O	1697	58	68	3285	25,2	130	80	4000	3,1
RL04.G224.E.K4000.S.O	1697	58	68	4516	37,0	122	80	4000	3,1
RL04.G225.E.K4000.S.O	1977	58	68	2812	21,0	134	80	4000	3,4
RL04.G226.E.K4000.S.O	1977	58	68	3832	29,3	131	80	4000	3,4
RL04.G227.E.K4000.S.O	1977	58	68	5268	43,2	122	80	4000	3,4
RL04.G228.E.K4000.S.O	2257	58	68	3214	23,5	137	80	4000	4,0
RL04.G229.E.K4000.S.O	2257	58	68	4380	33,6	130	80	4000	4,0
RL04.G230.E.K4000.S.O	2257	58	68	6021	48,7	124	80	4000	4,0
RL04.G231.E.K4000.S.O	2537	58	68	3616	26,4	137	80	4000	4,6
RL04.G232.E.K4000.S.O	2537	58	68	4927	37,7	131	80	4000	4,6
RL04.G233.E.K4000.S.O	2537	58	68	6773	54,8	124	80	4000	4,6
RL04.G234.E.K4000.S.O	2957	58	68	4219	30,9	137	80	4000	5,0
RL04.G235.E.K4000.S.O	2957	58	68	5748	44,0	131	80	4000	5,0
RL04.G236.E.K4000.S.O	2957	58	68	7902	64,0	124	80	4000	5,0

3K

Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Lumen	Watt	lm / W	CRI (Ra)	Kelvin	kg / Stk
RL04.G210.E.K3000.S.P	577	58	68	670	6,8	99	80	3000	1,3
RL04.G211.E.K3000.S.P	577	58	68	914	9,6	95	80	3000	1,3
RL04.G212.E.K3000.S.P	577	58	68	1256	13,3	94	80	3000	1,3
RL04.G213.E.K3000.S.P	857	58	68	1005	10,1	99	80	3000	1,8
RL04.G214.E.K3000.S.P	857	58	68	1370	13,6	100	80	3000	1,8
RL04.G215.E.K3000.S.P	857	58	68	1884	18,9	100	80	3000	1,8
RL04.G216.E.K3000.S.P	1137	58	68	1341	12,7	106	80	3000	2,3
RL04.G217.E.K3000.S.P	1137	58	68	1827	17,1	107	80	3000	2,3
RL04.G218.E.K3000.S.P	1137	58	68	2511	24,7	102	80	3000	2,3
RL04.G219.E.K3000.S.P	1417	58	68	1676	15,9	106	80	3000	2,6
RL04.G220.E.K3000.S.P	1417	58	68	2283	21,4	106	80	3000	2,6
RL04.G221.E.K3000.S.P	1417	58	68	3139	30,8	102	80	3000	2,6
RL04.G222.E.K3000.S.P	1697	58	68	2011	18,0	112	80	3000	3,1
RL04.G223.E.K3000.S.P	1697	58	68	2740	25,2	109	80	3000	3,1
RL04.G224.E.K3000.S.P	1697	58	68	3767	37,0	102	80	3000	3,1
RL04.G225.E.K3000.S.P	1977	58	68	2346	21,0	112	80	3000	3,4
RL04.G226.E.K3000.S.P	1977	58	68	3197	29,3	109	80	3000	3,4
RL04.G227.E.K3000.S.P	1977	58	68	4395	43,2	102	80	3000	3,4
RL04.G228.E.K3000.S.P	2257	58	68	2681	23,5	114	80	3000	4,0
RL04.G229.E.K3000.S.P	2257	58	68	3654	33,6	109	80	3000	4,0
RL04.G230.E.K3000.S.P	2257	58	68	5022	48,7	103	80	3000	4,0
RL04.G231.E.K3000.S.P	2537	58	68	3016	26,4	114	80	3000	4,6
RL04.G232.E.K3000.S.P	2537	58	68	4110	37,7	109	80	3000	4,6
RL04.G233.E.K3000.S.P	2537	58	68	5650	54,8	103	80	3000	4,6
RL04.G234.E.K3000.S.P	2957	58	68	3519	30,9	114	80	3000	5,0
RL04.G235.E.K3000.S.P	2957	58	68	4795	44,0	109	80	3000	5,0
RL04.G236.E.K3000.S.P	2957	58	68	6592	64,0	103	80	3000	5,0

4K

RL04.G210.E.K4000.S.P	577	58	68	702	6,8	104	80	4000	1,3
RL04.G211.E.K4000.S.P	577	58	68	956	9,6	99	80	4000	1,3
RL04.G212.E.K4000.S.P	577	58	68	1314	13,3	99	80	4000	1,3
RL04.G213.E.K4000.S.P	857	58	68	1053	10,1	104	80	4000	1,8
RL04.G214.E.K4000.S.P	857	58	68	1435	13,6	105	80	4000	1,8
RL04.G215.E.K4000.S.P	857	58	68	1972	18,9	104	80	4000	1,8
RL04.G216.E.K4000.S.P	1137	58	68	1403	12,7	110	80	4000	2,3
RL04.G217.E.K4000.S.P	1137	58	68	1913	17,1	112	80	4000	2,3
RL04.G218.E.K4000.S.P	1137	58	68	2629	24,7	107	80	4000	2,3
RL04.G219.E.K4000.S.P	1417	58	68	1755	15,9	110	80	4000	2,6
RL04.G220.E.K4000.S.P	1417	58	68	2391	21,4	111	80	4000	2,6
RL04.G221.E.K4000.S.P	1417	58	68	3286	30,8	107	80	4000	2,6
RL04.G222.E.K4000.S.P	1697	58	68	2105	18,0	117	80	4000	3,1
RL04.G223.E.K4000.S.P	1697	58	68	2869	25,2	114	80	4000	3,1
RL04.G224.E.K4000.S.P	1697	58	68	3944	37,0	107	80	4000	3,1
RL04.G225.E.K4000.S.P	1977	58	68	2456	21,0	117	80	4000	3,4
RL04.G226.E.K4000.S.P	1977	58	68	3347	29,3	114	80	4000	3,4
RL04.G227.E.K4000.S.P	1977	58	68	4601	43,2	107	80	4000	3,4
RL04.G228.E.K4000.S.P	2257	58	68	2807	23,5	120	80	4000	4,0
RL04.G229.E.K4000.S.P	2257	58	68	3825	33,6	114	80	4000	4,0
RL04.G230.E.K4000.S.P	2257	58	68	5258	48,7	108	80	4000	4,0
RL04.G231.E.K4000.S.P	2537	58	68	3158	26,4	120	80	4000	4,6
RL04.G232.E.K4000.S.P	2537	58	68	4304	37,7	114	80	4000	4,6
RL04.G233.E.K4000.S.P	2537	58	68	5915	54,8	108	80	4000	4,6
RL04.G234.E.K4000.S.P	2957	58	68	3685	30,9	119	80	4000	5,0
RL04.G235.E.K4000.S.P	2957	58	68	5020	44,0	114	80	4000	5,0
RL04.G236.E.K4000.S.P	2957	58	68	6901	64,0	108	80	4000	5,0





RL42

EINBAUPROFILLEUCHE ALUMINIUM MIT SICHTKANTE

- ┃ Aluminiumprofileuchte LED
- ┃ mit opalem oder prismatischem Diffuser
- ┃ 77 mm breit, 68 mm hoch
- ┃ Lichtverteilung: direkt
- ┃ Diffusor: Opal (OP LT80) oder Mikroprismatisch (DPRZ)
- ┃ Gehäuse: stranggepresstes Aluminiumprofil
- ┃ Farbe: W = weiß RAL 9003

Allgemeine Daten

- ┃ Netzspannung: 220 - 240 V, 0 / 50 / 60Hz
- ┃ LED-Lebensdauer, h: 75000 / L80B10
- ┃ SDCM: 3
- ┃ Schutzklasse IEC: I
- ┃ Schutzgrad: IP 40
- ┃ Mechanische Schlagzähigkeit: IK05
- ┃ Betriebstemperaturbereich: -15° bis +35°C
- ┃ Anschlussklemme: 5 x 2 x 2,5 mm²

Installation

- ┃ Gipsdecken (Montagehalterungen im Lieferumfang enthalten)
- ┃ für Systemverbindung bitte Anfangs-, End- bzw. Mittelleuchten bestellen (L- / LL-Option)

Umgebung

- ┃ Indoor


Anwendung

- ┃ Büro, Bildung, Flur, Einzelhandel, öffentlicher Ort, Hotel


Auswahlmöglichkeiten

- ┃ DALI
- ┃ Notlicht
- ┃ RAL Farben - siehe S. 87
- ┃ vielfältige Projektlösungen
- ┃ durchgängiges System

OP LT80



DPRZ



3K


Artikelnummer	OPAL	Länge	Breite	Höhe	Lumen	Watt	lm / W	CRI (Ra)	Kelvin	kg / Stk
RL42.G183.E.K3000.W.O		597	77	68	767	6,8	114	80	3000	1,5
RL42.G184.E.K3000.W.O		597	77	68	1046	9,6	109	80	3000	1,5
RL42.G185.E.K3000.W.O		597	77	68	1438	13,3	108	80	3000	1,5
RL42.G186.E.K3000.W.O		877	77	68	1151	10,1	114	80	3000	2,0
RL42.G187.E.K3000.W.O		877	77	68	1569	13,6	115	80	3000	2,0
RL42.G188.E.K3000.W.O		877	77	68	2157	18,9	114	80	3000	2,0
RL42.G189.E.K3000.W.O		1157	77	68	1535	12,7	121	80	3000	2,5
RL42.G190.E.K3000.W.O		1157	77	68	2092	17,1	122	80	3000	2,5
RL42.G191.E.K3000.W.O		1157	77	68	2875	24,7	117	80	3000	2,5
RL42.G192.E.K3000.W.O		1437	77	68	1919	15,9	121	80	3000	2,9
RL42.G193.E.K3000.W.O		1437	77	68	2614	21,4	122	80	3000	2,9
RL42.G194.E.K3000.W.O		1437	77	68	3594	30,8	117	80	3000	2,9
RL42.G195.E.K3000.W.O		1717	77	68	2302	18,0	128	80	3000	3,4
RL42.G196.E.K3000.W.O		1717	77	68	3137	25,2	124	80	3000	3,4
RL42.G197.E.K3000.W.O		1717	77	68	4313	37,0	117	80	3000	3,4
RL42.G198.E.K3000.W.O		1997	77	68	2686	21,0	128	80	3000	4,0
RL42.G199.E.K3000.W.O		1997	77	68	3660	29,3	125	80	3000	4,0
RL42.G200.E.K3000.W.O		1997	77	68	5032	43,2	117	80	3000	4,0
RL42.G201.E.K3000.W.O		2277	77	68	3070	23,5	131	80	3000	4,3
RL42.G202.E.K3000.W.O		2277	77	68	4183	33,6	125	80	3000	4,3
RL42.G203.E.K3000.W.O		2277	77	68	5750	48,7	118	80	3000	4,3
RL42.G204.E.K3000.W.O		2557	77	68	3454	26,4	131	80	3000	5,4
RL42.G205.E.K3000.W.O		2557	77	68	4706	37,7	125	80	3000	5,4
RL42.G206.E.K3000.W.O		2557	77	68	6469	54,8	118	80	3000	5,4
RL42.G207.E.K3000.W.O		2977	77	68	4029	30,9	131	80	3000	5,8
RL42.G208.E.K3000.W.O		2977	77	68	5490	44,0	125	80	3000	5,8
RL42.G209.E.K3000.W.O		2977	77	68	7547	64,0	118	80	3000	5,8

4K

RL42.G183.E.K4000.W.O		597	77	68	803	6,8	119	80	4000	1,5
RL42.G184.E.K4000.W.O		597	77	68	1095	9,6	114	80	4000	1,5
RL42.G185.E.K4000.W.O		597	77	68	1505	13,3	113	80	4000	1,5
RL42.G186.E.K4000.W.O		877	77	68	1206	10,1	119	80	4000	2,0
RL42.G187.E.K4000.W.O		877	77	68	1642	13,6	120	80	4000	2,0
RL42.G188.E.K4000.W.O		877	77	68	2258	18,9	120	80	4000	2,0
RL42.G189.E.K4000.W.O		1157	77	68	1607	12,7	126	80	4000	2,5
RL42.G190.E.K4000.W.O		1157	77	68	2190	17,1	128	80	4000	2,5
RL42.G191.E.K4000.W.O		1157	77	68	3010	24,7	122	80	4000	2,5
RL42.G192.E.K4000.W.O		1437	77	68	2009	15,9	126	80	4000	2,9
RL42.G193.E.K4000.W.O		1437	77	68	2737	21,4	128	80	4000	2,9
RL42.G194.E.K4000.W.O		1437	77	68	3763	30,8	122	80	4000	2,9
RL42.G195.E.K4000.W.O		1717	77	68	2410	18,0	134	80	4000	3,4
RL42.G196.E.K4000.W.O		1717	77	68	3285	25,2	130	80	4000	3,4
RL42.G197.E.K4000.W.O		1717	77	68	4516	37,0	122	80	4000	3,4
RL42.G198.E.K4000.W.O		1997	77	68	2812	21,0	134	80	4000	4,0
RL42.G199.E.K4000.W.O		1997	77	68	3832	29,3	131	80	4000	4,0
RL42.G200.E.K4000.W.O		1997	77	68	5268	43,2	122	80	4000	4,0
RL42.G201.E.K4000.W.O		2277	77	68	3214	23,5	137	80	4000	4,3
RL42.G202.E.K4000.W.O		2277	77	68	4380	33,6	130	80	4000	4,3
RL42.G203.E.K4000.W.O		2277	77	68	6021	48,7	124	80	4000	4,3
RL42.G204.E.K4000.W.O		2557	77	68	3616	26,4	137	80	4000	5,4
RL42.G205.E.K4000.W.O		2557	77	68	4927	37,7	131	80	4000	5,4
RL42.G206.E.K4000.W.O		2557	77	68	6773	54,8	124	80	4000	5,4
RL42.G207.E.K4000.W.O		2977	77	68	4219	30,9	137	80	4000	5,8
RL42.G208.E.K4000.W.O		2977	77	68	5748	44,0	131	80	4000	5,8
RL42.G209.E.K4000.W.O		2977	77	68	7902	64,0	124	80	4000	5,8

3K


Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Lumen	Watt	lm / W	CRI (Ra)	Kelvin	kg / Stk
RL42.G183.E.K3000.W.P	597	77	68	670	6,8	99	80	3000	1,5
RL42.G184.E.K3000.W.P	597	77	68	914	9,6	95	80	3000	1,5
RL42.G185.E.K3000.W.P	597	77	68	1256	13,3	94	80	3000	1,5
RL42.G186.E.K3000.W.P	877	77	68	1005	10,1	99	80	3000	2,0
RL42.G187.E.K3000.W.P	877	77	68	1370	13,6	100	80	3000	2,0
RL42.G188.E.K3000.W.P	877	77	68	1884	18,9	100	80	3000	2,0
RL42.G189.E.K3000.W.P	1157	77	68	1341	12,7	106	80	3000	2,5
RL42.G190.E.K3000.W.P	1157	77	68	1827	17,1	107	80	3000	2,5
RL42.G191.E.K3000.W.P	1157	77	68	2511	24,7	102	80	3000	2,5
RL42.G192.E.K3000.W.P	1437	77	68	1676	15,9	106	80	3000	2,9
RL42.G193.E.K3000.W.P	1437	77	68	2283	21,4	106	80	3000	2,9
RL42.G194.E.K3000.W.P	1437	77	68	3139	30,8	102	80	3000	2,9
RL42.G195.E.K3000.W.P	1717	77	68	2011	18,0	112	80	3000	3,4
RL42.G196.E.K3000.W.P	1717	77	68	2740	25,2	109	80	3000	3,4
RL42.G197.E.K3000.W.P	1717	77	68	3767	37,0	102	80	3000	3,4
RL42.G198.E.K3000.W.P	1997	77	68	2346	21,0	112	80	3000	4,0
RL42.G199.E.K3000.W.P	1997	77	68	3197	29,3	109	80	3000	4,0
RL42.G200.E.K3000.W.P	1997	77	68	4395	43,2	102	80	3000	4,0
RL42.G201.E.K3000.W.P	2277	77	68	2681	23,5	114	80	3000	4,3
RL42.G202.E.K3000.W.P	2277	77	68	3654	33,6	109	80	3000	4,3
RL42.G203.E.K3000.W.P	2277	77	68	5022	48,7	103	80	3000	4,3
RL42.G204.E.K3000.W.P	2557	77	68	3016	26,4	114	80	3000	5,4
RL42.G205.E.K3000.W.P	2557	77	68	4110	37,7	109	80	3000	5,4
RL42.G206.E.K3000.W.P	2557	77	68	5650	54,8	103	80	3000	5,4
RL42.G207.E.K3000.W.P	2977	77	68	3519	30,9	114	80	3000	5,8
RL42.G208.E.K3000.W.P	2977	77	68	4795	44,0	109	80	3000	5,8
RL42.G209.E.K3000.W.P	2977	77	68	6592	64,0	103	80	3000	5,8

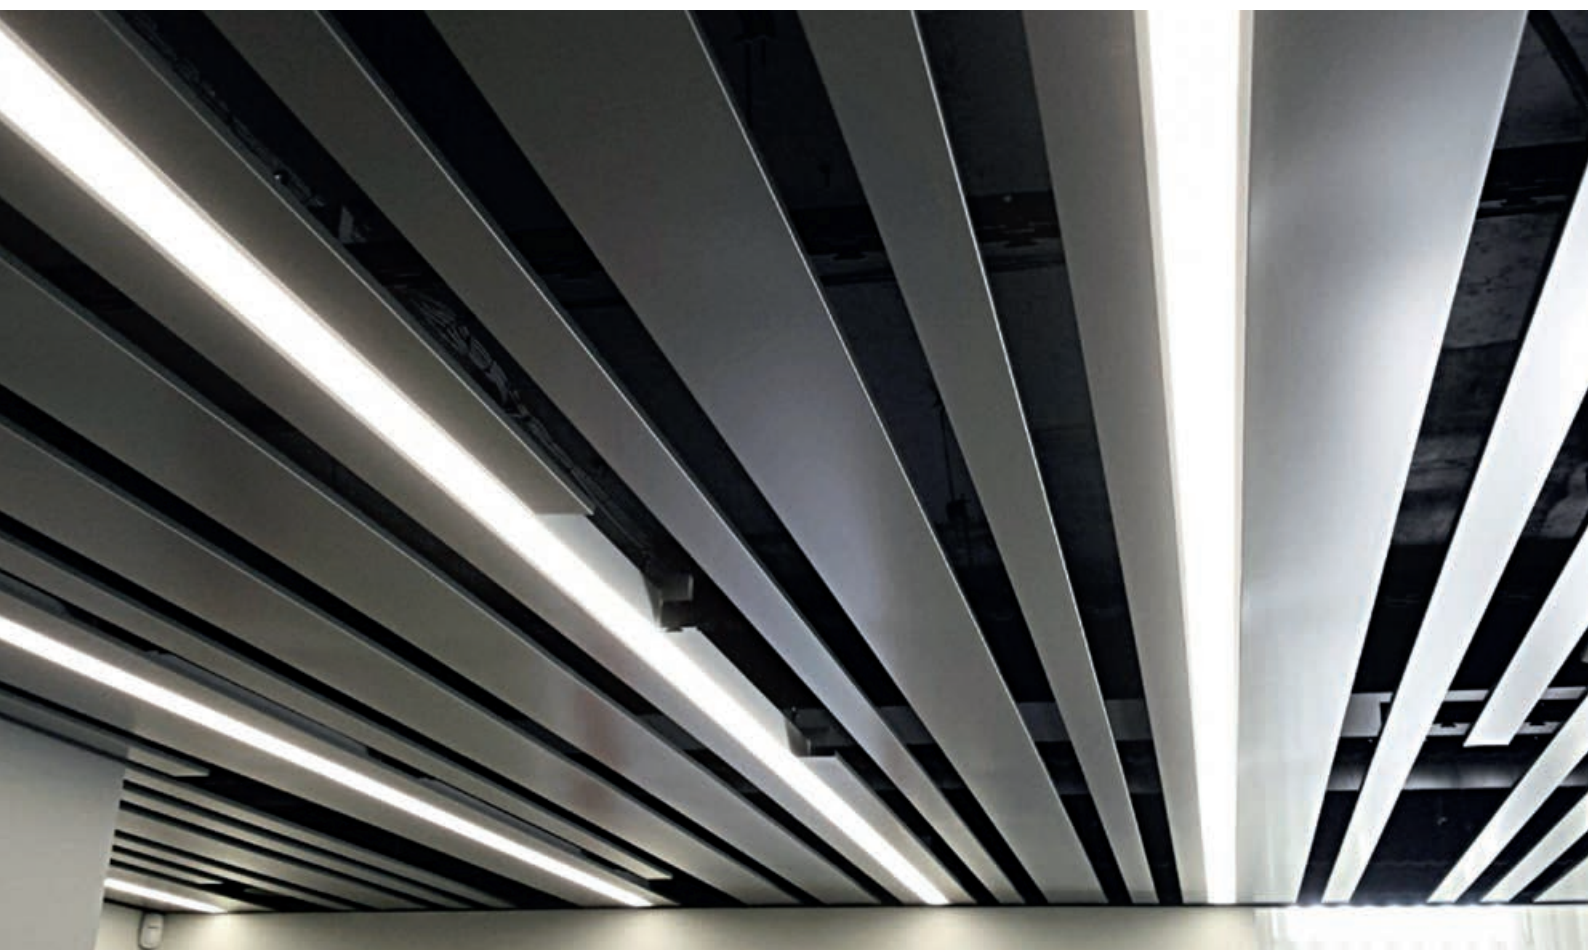



4K

Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Lumen	Watt	lm / W	CRI (Ra)	Kelvin	kg / Stk
RL42.G183.E.K4000.W.P	597	77	68	702	6,8	104	80	4000	1,5
RL42.G184.E.K4000.W.P	597	77	68	956	9,6	99	80	4000	1,5
RL42.G185.E.K4000.W.P	597	77	68	1314	13,3	99	80	4000	1,5
RL42.G186.E.K4000.W.P	877	77	68	1053	10,1	104	80	4000	2,0
RL42.G187.E.K4000.W.P	877	77	68	1435	13,6	105	80	4000	2,0
RL42.G188.E.K4000.W.P	877	77	68	1972	18,9	104	80	4000	2,0
RL42.G189.E.K4000.W.P	1157	77	68	1403	12,7	110	80	4000	2,5
RL42.G190.E.K4000.W.P	1157	77	68	1913	17,1	112	80	4000	2,5
RL42.G191.E.K4000.W.P	1157	77	68	2629	24,7	107	80	4000	2,5
RL42.G192.E.K4000.W.P	1437	77	68	1755	15,9	110	80	4000	2,9
RL42.G193.E.K4000.W.P	1437	77	68	2391	21,4	111	80	4000	2,9
RL42.G194.E.K4000.W.P	1437	77	68	3286	30,8	107	80	4000	2,9
RL42.G195.E.K4000.W.P	1717	77	68	2105	18,0	117	80	4000	3,4
RL42.G196.E.K4000.W.P	1717	77	68	2869	25,2	114	80	4000	3,4
RL42.G197.E.K4000.W.P	1717	77	68	3944	37,0	107	80	4000	3,4
RL42.G198.E.K4000.W.P	1997	77	68	2456	21,0	117	80	4000	4,0
RL42.G199.E.K4000.W.P	1997	77	68	3347	29,3	114	80	4000	4,0
RL42.G200.E.K4000.W.P	1997	77	68	4601	43,2	107	80	4000	4,0
RL42.G201.E.K4000.W.P	2277	77	68	2807	23,5	120	80	4000	4,3
RL42.G202.E.K4000.W.P	2277	77	68	3825	33,6	114	80	4000	4,3
RL42.G203.E.K4000.W.P	2277	77	68	5258	48,7	108	80	4000	4,3
RL42.G204.E.K4000.W.P	2557	77	68	3158	26,4	120	80	4000	5,4
RL42.G205.E.K4000.W.P	2557	77	68	4304	37,7	114	80	4000	5,4
RL42.G206.E.K4000.W.P	2557	77	68	5915	54,8	108	80	4000	5,4
RL42.G207.E.K4000.W.P	2977	77	68	3685	30,9	119	80	4000	5,8
RL42.G208.E.K4000.W.P	2977	77	68	5020	44,0	114	80	4000	5,8
RL42.G209.E.K4000.W.P	2977	77	68	6901	64,0	108	80	4000	5,8

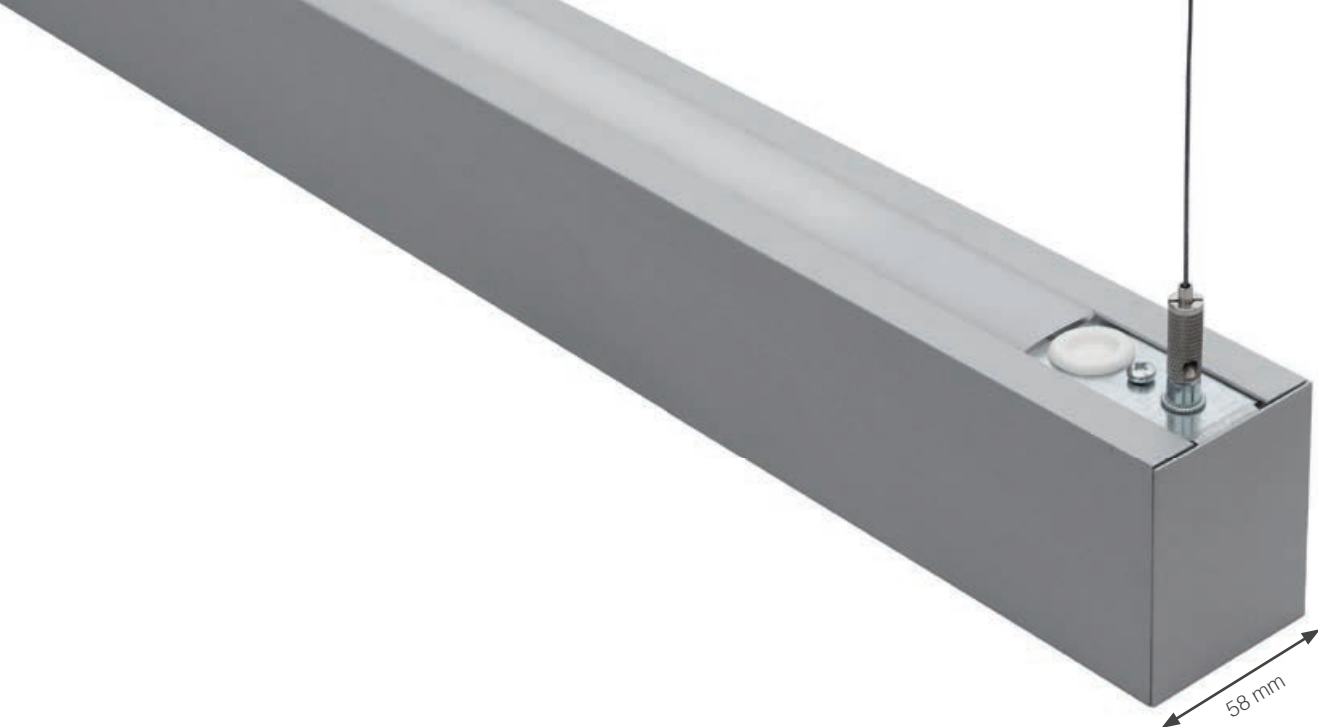

RL05

PROFILLEUCHTE ALUMINIUM DIREKT/INDIREKT

- ┃ Pendelleuchte mit opalem oder prismatischem Diffuser
- ┃ 58 mm breit, 75 mm hoch
- ┃ Lichtverteilungsart: direkt/indirekt
- ┃ Optisches System: Opal-Polycarbonat-Diffusor
- ┃ Gehäuse: Aluminium
- ┃ Farbe: lichtgrau, RAL 9006

Allgemeine Daten

- ┃ Netzspannung: 220 - 240 V, 0/50/60Hz
- ┃ LED-Lebensdauer, h: 75000/L80B10
- ┃ SDCM: 3
- ┃ Schutzklasse IEC: II
- ┃ Schutzgrad: IP 40
- ┃ Betriebstemperaturbereich: 0° bis +35°C
- ┃ Anschlussklemme: 5 x 2 x 2,5 mm²

Installation

- ┃ Aufhängung mit optionalen zu bestellendem Pendelzubehör
- ┃ für Systemverbindung bitte Anfangs-, End- bzw. Mittelleuchten bestellen (L- / LL-Option)

Umgebung

- ┃ Indoor


Anwendung

- ┃ Büro, Bildung, Einzelhandel, öffentlicher Platz, Hotel


Auswahlmöglichkeiten

- ┃ DALI
- ┃ Notlicht
- ┃ RAL Farben - siehe S. 87
- ┃ Pendelzubehör - siehe S. 86
- ┃ vielfältige Projektlösungen
- ┃ durchgängiges System

Opal



Prisma



	Artikelnummer		Länge	Breite	Höhe	Lumen	Watt	lm / W	CRI (Ra)	Kelvin	kg / Stk
3K	RL05.G408.E.K3000.S.O	OPAL	1135	58	75	2526	21,0	120	80	3000	2,7
	RL05.G409.E.K3000.S.O		1135	58	75	3442	29,4	117	80	3000	2,7
	RL05.G410.E.K3000.S.O		1135	58	75	4731	43,1	109	80	3000	2,7
	RL05.G411.E.K3000.S.O		1415	58	75	3240	26,4	122	80	3000	3,2
	RL05.G412.E.K3000.S.O		1415	58	75	4414	37,8	117	80	3000	3,2
	RL05.G413.E.K3000.S.O		1415	58	75	6069	54,9	110	80	3000	3,2
4K	RL05.G408.E.K4000.S.O	OPAL	1135	58	75	2644	21,0	125	80	4000	2,7
	RL05.G409.E.K4000.S.O		1135	58	75	3604	29,4	122	80	4000	2,7
	RL05.G410.E.K4000.S.O		1135	58	75	4953	43,1	114	80	4000	2,7
	RL05.G411.E.K4000.S.O		1415	58	75	3392	26,4	128	80	4000	3,2
	RL05.G412.E.K4000.S.O		1415	58	75	4622	37,8	122	80	4000	3,2
	RL05.G413.E.K4000.S.O		1415	58	75	6354	54,9	116	80	4000	3,2
3K	RL05.G408.E.K3000.S.P	PRISMA	1135	58	75	2332	21,0	112	80	3000	2,7
	RL05.G409.E.K3000.S.P		1135	58	75	3177	29,4	109	80	3000	2,7
	RL05.G410.E.K3000.S.P		1135	58	75	4367	43,1	102	80	3000	2,7
	RL05.G411.E.K3000.S.P		1415	58	75	2997	26,4	114	80	3000	3,2
	RL05.G412.E.K3000.S.P		1415	58	75	4084	37,8	109	80	3000	3,2
	RL05.G413.E.K3000.S.P		1415	58	75	5614	54,9	103	80	3000	3,2
4K	RL05.G408.E.K4000.S.P	PRISMA	1135	58	75	2441	21,0	117	80	4000	2,7
	RL05.G409.E.K4000.S.P		1135	58	75	3327	29,4	114	80	4000	2,7
	RL05.G410.E.K4000.S.P		1135	58	75	4572	43,1	107	80	4000	2,7
	RL05.G411.E.K4000.S.P		1415	58	75	3138	26,4	120	80	4000	3,2
	RL05.G412.E.K4000.S.P		1415	58	75	4276	37,8	114	80	4000	3,2
	RL05.G413.E.K4000.S.P		1415	58	75	5878	54,9	108	80	4000	3,2





RL03

PROFILLEUCHTE ALUMINIUM 40 MM DIREKT

- ┃ Decken- und Pendelleuchte mit schlankem Aluminiumprofil
- ┃ 40 mm breit, 75 mm hoch
- ┃ Lichtverteilung: direkt
- ┃ Optisches System: Opal-Polycarbonat-Diffusor
- ┃ Gehäuse: Aluminium
- ┃ Farbe: lichtgrau, RAL 9006

Allgemeine Daten

- ┃ Netzspannung: 220 - 240 V, 0/50/60Hz
- ┃ LED-Lebensdauer, h: 75000/L80B10
- ┃ SDCM: 3
- ┃ Schutzklasse IEC: II
- ┃ Schutzgrad: IP 40
- ┃ Mechanische Schlagzähigkeit: IK05
- ┃ Betriebstemperaturbereich: 0° bis +35°C
- ┃ Anschlussklemme: 5 x 2 x 2,5 mm²

Installation

- ┃ Deckenmontage
- ┃ Aufhängung mit optionalen zu bestellendem Pendelzubehör
- ┃ für Systemverbindung bitte Anfangs-, End- bzw. Mittelleuchten bestellen (L- / LL-Option)

Umgebung

- ┃ Indoor


Anwendung

- ┃ Büro, Bildung, Korridor, Einzelhandel, öffentlicher Platz, Hotel

Auswahlmöglichkeiten

- ┃ DALI
- ┃ Notlicht
- ┃ RAL Farben - siehe S. 87
- ┃ Pendelzubehör - siehe S. 86
- ┃ vielfältige Projektlösungen
- ┃ durchgängiges System

Opal



3K

Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Lumen	Watt	lm / W	CRI (Ra)	Kelvin	kg / Stk
RL03.G384.E.K3000.S.O	576	40	75	583	6,8	86	80	3000	1,3
RL03.G385.E.K3000.S.O	576	40	75	794	9,6	83	80	3000	1,3
RL03.G386.E.K3000.S.O	576	40	75	1092	13,3	82	80	3000	1,3
RL03.G387.E.K3000.S.O	856	40	75	874	10,1	86	80	3000	1,8
RL03.G388.E.K3000.S.O	856	40	75	1192	13,6	87	80	3000	1,8
RL03.G389.E.K3000.S.O	856	40	75	1638	18,9	87	80	3000	1,8
RL03.G390.E.K3000.S.O	1136	40	75	1166	12,7	92	80	3000	2,4
RL03.G391.E.K3000.S.O	1136	40	75	1589	17,1	93	80	3000	2,4
RL03.G392.E.K3000.S.O	1136	40	75	2183	24,7	88	80	3000	2,4
RL03.G393.E.K3000.S.O	1416	40	75	1457	15,9	92	80	3000	2,9
RL03.G394.E.K3000.S.O	1416	40	75	1985	21,4	93	80	3000	2,9
RL03.G395.E.K3000.S.O	1416	40	75	2729	30,8	89	80	3000	2,9
RL03.G396.E.K3000.S.O	1696	40	75	1748	18,0	97	80	3000	3,4
RL03.G397.E.K3000.S.O	1696	40	75	2383	25,2	94	80	3000	3,4
RL03.G398.E.K3000.S.O	1696	40	75	3275	37,0	89	80	3000	3,4
RL03.G399.E.K3000.S.O	1976	40	75	2040	21,0	97	80	3000	4,0
RL03.G400.E.K3000.S.O	1976	40	75	2780	29,3	95	80	3000	4,0
RL03.G401.E.K3000.S.O	1976	40	75	3821	43,2	89	80	3000	4,0
RL03.G590.E.K3000.S.O	2256	40	75	2332	23,5	99	80	3000	4,6
RL03.G591.E.K3000.S.O	2256	40	75	3177	33,6	95	80	3000	4,6
RL03.G592.E.K3000.S.O	2256	40	75	4367	48,7	90	80	3000	4,6
RL03.G593.E.K3000.S.O	2536	40	75	2623	26,4	99	80	3000	5,1
RL03.G594.E.K3000.S.O	2536	40	75	3574	37,7	95	80	3000	5,1
RL03.G595.E.K3000.S.O	2536	40	75	4913	54,8	90	80	3000	5,1
RL03.G596.E.K3000.S.O	2956	40	75	3060	30,9	99	80	3000	6,0
RL03.G597.E.K3000.S.O	2956	40	75	4170	44,0	95	80	3000	6,0
RL03.G598.E.K3000.S.O	2956	40	75	5732	64,0	90	80	3000	6,0

4K

RL03.G384.E.K4000.S.O	576	40	75	610	6,8	90	80	4000	1,3
RL03.G385.E.K4000.S.O	576	40	75	832	9,6	86	80	4000	1,3
RL03.G386.E.K4000.S.O	576	40	75	1143	13,3	86	80	4000	1,3
RL03.G387.E.K4000.S.O	856	40	75	916	10,1	90	80	4000	1,8
RL03.G388.E.K4000.S.O	856	40	75	1247	13,6	91	80	4000	1,8
RL03.G389.E.K4000.S.O	856	40	75	1715	18,9	91	80	4000	1,8
RL03.G390.E.K4000.S.O	1136	40	75	1220	12,7	96	80	4000	2,4
RL03.G391.E.K4000.S.O	1136	40	75	1663	17,1	97	80	4000	2,4
RL03.G392.E.K4000.S.O	1136	40	75	2286	24,7	93	80	4000	2,4
RL03.G393.E.K4000.S.O	1416	40	75	1526	15,9	96	80	4000	2,9
RL03.G394.E.K4000.S.O	1416	40	75	2079	21,4	97	80	4000	2,9
RL03.G395.E.K4000.S.O	1416	40	75	2858	30,8	93	80	4000	2,9
RL03.G396.E.K4000.S.O	1696	40	75	1831	18,0	102	80	4000	3,4
RL03.G397.E.K4000.S.O	1696	40	75	2495	25,2	99	80	4000	3,4
RL03.G398.E.K4000.S.O	1696	40	75	3430	37,0	93	80	4000	3,4
RL03.G399.E.K4000.S.O	1976	40	75	2136	21,0	102	80	4000	4,0
RL03.G400.E.K4000.S.O	1976	40	75	2911	29,3	99	80	4000	4,0
RL03.G401.E.K4000.S.O	1976	40	75	4001	43,2	93	80	4000	4,0
RL03.G590.E.K4000.S.O	2256	40	75	2441	23,5	104	80	4000	4,6
RL03.G591.E.K4000.S.O	2256	40	75	3326	33,6	99	80	4000	4,6
RL03.G592.E.K4000.S.O	2256	40	75	4573	48,7	94	80	4000	4,6
RL03.G593.E.K4000.S.O	2536	40	75	2746	26,4	104	80	4000	5,1
RL03.G594.E.K4000.S.O	2536	40	75	3742	37,7	99	80	4000	5,1



RL41

EINBAUPROFILLEUCHE ALUMINIUM 55 MM MIT SICHTKANTE

- LED- Einbauleuchte mit schmalem Profil für lückenlose Reihenschaltung
- Lichtverteilung: direkt
- Optisches System: Opal-Polycarbonat-Diffusor
- Gehäuse: Aluminium
- Farbe: W = weiß RAL 9003

Allgemeine Daten

- Netzspannung: 220 - 240 V, 0/50/60Hz
- LED-Lebensdauer, h: 75000/L80B10
- SDCM: 3
- Schutzklasse IEC: I
- Schutzgrad: IP 40
- Mechanische Schlagzähigkeit: IK05
- Betriebstemperaturbereich: 0° bis +35°C
- Anschlussklemme: 5 x 2 x 2,5 mm²

Installation

- Einbau
- für Systemverbindung bitte Anfangs-, End- bzw. Mittelleuchten bestellen (L- / LL-Option)

Umgebung

- Indoor


Anwendung

- Bildung, Flur, Einzelhandel, öffentlicher Ort, Hotel

Auswahlmöglichkeiten

- DALI
- Notlicht
- RAL Farben - siehe S. 87
- vielfältige Projektlösungen
- durchgängiges System

Opal



3K

Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Lumen	Watt	lm / W	CRI (Ra)	Kelvin	kg / Stk
RL41.G366.E.K3000.W.O	595	55	75	583	6,8	86	80	3000	1,3
RL41.G367.E.K3000.W.O	595	55	75	794	9,6	83	80	3000	1,3
RL41.G368.E.K3000.W.O	595	55	75	1092	13,3	82	80	3000	1,3
RL41.G369.E.K3000.W.O	875	55	75	874	10,1	86	80	3000	1,8
RL41.G370.E.K3000.W.O	875	55	75	1192	13,6	87	80	3000	1,8
RL41.G371.E.K3000.W.O	875	55	75	1638	18,9	87	80	3000	1,8
RL41.G372.E.K3000.W.O	1155	55	75	1166	12,7	92	80	3000	2,4
RL41.G373.E.K3000.W.O	1155	55	75	1589	17,1	93	80	3000	2,4
RL41.G374.E.K3000.W.O	1155	55	75	2183	24,7	88	80	3000	2,4
RL41.G375.E.K3000.W.O	1435	55	75	1457	15,9	92	80	3000	2,9
RL41.G376.E.K3000.W.O	1435	55	75	1985	21,4	93	80	3000	2,9
RL41.G377.E.K3000.W.O	1435	55	75	2729	30,8	89	80	3000	2,9
RL41.G378.E.K3000.W.O	1715	55	75	1748	18,0	97	80	3000	3,4
RL41.G379.E.K3000.W.O	1715	55	75	2383	25,2	94	80	3000	3,4
RL41.G380.E.K3000.W.O	1715	55	75	3275	37,0	89	80	3000	3,4
RL41.G381.E.K3000.W.O	1995	55	75	2040	21,0	97	80	3000	4,0
RL41.G382.E.K3000.W.O	1995	55	75	2780	29,3	95	80	3000	4,0
RL41.G383.E.K3000.W.O	1995	55	75	3821	43,2	89	80	3000	4,0
RL41.G581.E.K3000.W.O	2275	55	75	2332	23,5	99	80	3000	4,6
RL41.G582.E.K3000.W.O	2275	55	75	3177	33,6	95	80	3000	4,6
RL41.G583.E.K3000.W.O	2275	55	75	4367	48,7	90	80	3000	4,6
RL41.G584.E.K3000.W.O	2555	55	75	2623	26,4	99	80	3000	5,1
RL41.G585.E.K3000.W.O	2555	55	75	3574	37,7	95	80	3000	5,1
RL41.G586.E.K3000.W.O	2555	55	75	4913	54,8	90	80	3000	5,1
RL41.G587.E.K3000.W.O	2975	55	75	3060	30,9	99	80	3000	6,0
RL41.G588.E.K3000.W.O	2975	55	75	4170	44,0	95	80	3000	6,0
RL41.G589.E.K3000.W.O	2975	55	75	5732	64,0	90	80	3000	6,0

4K

RL41.G366.E.K4000.W.O	595	55	75	610	6,8	90	80	4000	1,5
RL41.G367.E.K4000.W.O	595	55	75	832	9,6	86	80	4000	1,5
RL41.G368.E.K4000.W.O	595	55	75	1143	13,3	86	80	4000	1,5
RL41.G369.E.K4000.W.O	875	55	75	916	10,1	90	80	4000	2,0
RL41.G370.E.K4000.W.O	875	55	75	1247	13,6	91	80	4000	2,0
RL41.G371.E.K4000.W.O	875	55	75	1715	18,9	91	80	4000	2,0
RL41.G372.E.K4000.W.O	1155	55	75	1220	12,7	96	80	4000	2,7
RL41.G373.E.K4000.W.O	1155	55	75	1663	17,1	97	80	4000	2,7
RL41.G374.E.K4000.W.O	1155	55	75	2286	24,7	93	80	4000	2,7
RL41.G375.E.K4000.W.O	1435	55	75	1526	15,9	96	80	4000	3,2
RL41.G376.E.K4000.W.O	1435	55	75	2079	21,4	97	80	4000	3,2
RL41.G377.E.K4000.W.O	1435	55	75	2858	30,8	93	80	4000	3,2
RL41.G378.E.K4000.W.O	1715	55	75	1831	18,0	102	80	4000	3,7
RL41.G379.E.K4000.W.O	1715	55	75	2495	25,2	99	80	4000	3,7
RL41.G380.E.K4000.W.O	1715	55	75	3430	37,0	93	80	4000	3,7
RL41.G381.E.K4000.W.O	1995	55	75	2136	21,0	102	80	4000	4,4
RL41.G382.E.K4000.W.O	1995	55	75	2911	29,3	99	80	4000	4,4
RL41.G383.E.K4000.W.O	1995	55	75	4001	43,2	93	80	4000	4,4
RL41.G581.E.K4000.W.O	2275	55	75	2441	23,5	104	80	4000	4,6
RL41.G582.E.K4000.W.O	2275	55	75	3326	33,6	99	80	4000	4,6
RL41.G583.E.K4000.W.O	2275	55	75	4573	48,7	94	80	4000	4,6
RL41.G584.E.K4000.W.O	2555	55	75	2746	26,4	104	80	4000	5,1
RL41.G585.E.K4000.W.O	2555	55	75	3742	37,7	99	80	4000	5,1
RL41.G586.E.K4000.W.O	2555	55	75	5144	54,8	94	80	4000	5,1
RL41.G587.E.K4000.W.O	2975	55	75	3204	30,9	104	80	4000	6,0
RL41.G588.E.K4000.W.O	2975	55	75	4366	44,0	99	80	4000	6,0
RL41.G589.E.K4000.W.O	2975	55	75	6001	64,0	94	80	4000	6,0



RL74

EINBAUDOWNLIGHT FLACH

- Lichtverteilung: direkt
- Opaldiffusor
- Gehäuse: Aluminium
- Farbe: W = weiß RAL 9016

Allgemeine Daten

- Netzspannung: 220 - 240 V, 50 - 60Hz
- LED-Lebensdauer, h: 50000 / L80B50
- SDCM: 5
- Schutzklasse IEC: II
- Schutzgrad: IP44
- Mechanische Schlagzähigkeit: IK04
- Betriebstemperaturbereich: 0° bis +35°C

Installation

- Deckenmontage, mit ausgeschnittenen Öffnungen (Montagebügel im Lieferumfang enthalten).
- Kabel: 0,3 m, 2 x 0,75 mm²
- Ausschnittmaße: Ø105mm, Ø130mm, Ø155mm, Ø175mm, Ø205mm, Ø280mm

Umgebung

- Indoor


Anwendung

- Büro, Bildung, Hotel, Flur, Bad, Einzelhandel, Showroom, öffentlicher Platz

Auswahlmöglichkeiten

- DALI
- Notlicht
- RAL Farben - siehe S. 87
- vielfältige Projektlösungen

Opal



3K

4K

Artikelnummer	Durchmesser	Höhe	DA	Lumen	Watt	lm/W	CRI (Ra)	Kelvin	kg / Stk
RL74.G286.E.K3000.W.O	Ø 120	11	105	412	6	69	80	3000	0,12
RL74.G287.E.K3000.W.O	Ø 145	11	130	778	9	86	80	3000	0,18
RL74.G288.E.K3000.W.O	Ø 170	11	155	992	12	83	80	3000	0,24
RL74.G599.E.K3000.W.O	Ø 190	11	175	1314	15	88	80	3000	0,30
RL74.G289.E.K3000.W.O	Ø 220	11	205	1537	18	85	80	3000	0,37
RL74.G580.E.K3000.W.O	Ø 295	11	280	2097	24	87	80	3000	0,63
RL74.G286.E.K4000.W.O	Ø 120	11	105	465	6	78	80	4000	0,12
RL74.G287.E.K4000.W.O	Ø 145	11	130	812	9	90	80	4000	0,18
RL74.G288.E.K4000.W.O	Ø 170	11	155	1036	12	86	80	4000	0,24
RL74.G599.E.K4000.W.O	Ø 190	11	175	1420	15	95	80	4000	0,30
RL74.G289.E.K4000.W.O	Ø 220	11	205	1685	18	94	80	4000	0,37
RL74.G580.E.K4000.W.O	Ø 295	11	280	2236	24	93	80	4000	0,63



RL71

EINBAUDOWNLIGHT MIT VERSCHIEDENEN OPTIKEN

- Lichtverteilung: direkt
- Optisches System: facettierter Aluminiumreflektor, 60°, opal diffusor, micro-prismatic
- Gehäuse: Aluminium
- Farbe: W = weiß RAL 9016

Allgemeine Daten

- Netzspannung: 220 - 240 V, 0/50/60Hz
- LED-Lebensdauer, h: 75000/L80B50
- SDCM: 3
- Schutzklasse IEC: II
- Schutzgrad: IP44
- Mechanische Schlagzähigkeit: IK04
- Betriebstemperaturbereich: 0° bis +35°C
- Anschlussklemme: 2 x 1 x 1,5 mm²

Installation

- Deckenmontage, mit ausgeschnittenen Öffnungen (Montagebügel im Lieferumfang enthalten)


Umgebung

- Indoor


Auswahlmöglichkeiten

- DALI
- Notlicht
- RAL Farben - siehe S. 87
- vielfältige Projektlösungen


CLR



Prisma



Opal



	Artikelnummer	Durchmesser	Höhe	DA	Lumen	Watt	lm/W	CRI (Ra)	Kelvin	kg / Stk
3K	RL71.D329.E.K3000.W.CL	Ø 195	100	d165	1798	13,5	133	80	3000	0,8
	RL71.D330.E.K3000.W.CL				2397	18,7	128	80	3000	0,8
	RL71.D331.E.K3000.W.CL				3175	26,4	120	80	3000	0,8
4K	RL71.D329.E.K4000.W.CL	Ø 195	100	d165	1893	13,5	137	80	4000	0,8
	RL71.D330.E.K4000.W.CL				2469	18,7	132	80	4000	0,8
	RL71.D331.E.K4000.W.CL				3268	26,4	124	80	4000	0,8
3K	RL71.D329.E.K3000.W.O	Ø 195	100	d165	1629	13,5	121	80	3000	0,8
	RL71.D330.E.K3000.W.O				2171	18,7	116	80	3000	0,8
	RL71.D331.E.K3000.W.O				2876	26,4	109	80	3000	0,8
4K	RL71.D329.E.K4000.W.O	Ø 195	100	d165	1679	13,5	124	80	4000	0,8
	RL71.D330.E.K4000.W.O				2237	18,7	120	80	4000	0,8
	RL71.D331.E.K4000.W.O				2961	26,4	112	80	4000	0,8
3K	RL71.D329.E.K3000.W.P	Ø 195	100	d165	1671	13,5	124	80	3000	0,8
	RL71.D330.E.K3000.W.P				2228	18,7	119	80	3000	0,8
	RL71.D331.E.K3000.W.P				2951	26,4	112	80	3000	0,8
4K	RL71.D329.E.K4000.W.P	Ø 195	100	d165	1722	13,5	128	80	4000	0,8
	RL71.D330.E.K4000.W.P				2295	18,7	123	80	4000	0,8
	RL71.D331.E.K4000.W.P	Ø 195	100	d165	3038	26,4	118	80	4000	0,8



Ausführung:
RL73New



RL73

EINBAUDOWNLIGHT

- Lichtverteilung: direkt
- Blendwirkung: gering
- Optisches System: Opaldiffusor, PC
- Gehäuse: Aluminium
- Farbe: W = weiß RAL 9016

Allgemeine Daten

- Netzspannung: 220 - 240 V, 0/50 - 60Hz
- LED-Lebensdauer, h: 75000 / L80B50
- SDCM: 3
- Schutzklasse: II
- Schutzart: IP44
- Mechanische Schlagzähigkeit: IK04,
- Betriebstemperaturbereich: 0° bis +35°C
- Anschlussklemme: 2 x 1 x 1,5 mm²

Installation

- Einbau


Umgebung

- Indoor

Auswahlmöglichkeiten

- DALI
- Notlicht
- RAL Farben - siehe S. 87
- vielfältige Projektlösungen

Opal



	Artikelnummer	Durchmesser	Höhe	DA	Lumen	Watt	lm/W	CRI (Ra)	Kelvin	kg / Stk
3K	RL73.E307.E.K3000.W.O	Ø 200	90	d185	1006	9,5	106	80	3000	0,8
	RL73.E308.E.K3000.W.O	Ø 200	90	d185	1412	13,1	108	80	3000	0,8
	RL73.E309.E.K3000.W.O	Ø 200	90	d185	1942	18,7	104	80	3000	0,8
	RL73.E310.E.K3000.W.O	Ø 235	90	d220	1261	11,8	107	80	3000	0,9
	RL73.E311.E.K3000.W.O	Ø 235	90	d220	1774	16,0	111	80	3000	0,9
4K	RL73.E312.E.K3000.W.O	Ø 235	90	d220	2458	23,1	107	80	3000	0,9
	RL73.E307.E.K4000.W.O	Ø 200	90	d185	1053	9,5	111	80	4000	0,8
	RL73.E308.E.K4000.W.O	Ø 200	90	d185	1479	13,1	113	80	4000	0,8
	RL73.E309.E.K4000.W.O	Ø 200	90	d185	2035	18,7	109	80	4000	0,8
	RL73.E310.E.K4000.W.O	Ø 235	90	d220	1321	11,8	112	80	4000	0,9
3K	RL73.E311.E.K4000.W.O	Ø 235	90	d220	1858	16,0	116	80	4000	0,9
	RL73.E312.E.K4000.W.O	Ø 235	90	d220	2575	23,1	112	80	4000	0,9
	RL73New.E899.E.K3000.W.O	Ø 113	55	d90	1000	10,0	100	80	3000	0,33
	RL73New.E900.E.K3000.W.O	Ø 143	59	d117	1400	14,0	100	80	3000	0,38
	RL73New.E902.E.K3000.W.O	Ø 200	68	d168	2000	20,0	100	80	3000	0,67
4K	RL73New.E899.E.K4000.W.O	Ø 113	55	d90	1025	10,0	103	80	4000	0,33
	RL73New.E900.E.K4000.W.O	Ø 143	59	d117	1435	14,0	103	80	4000	0,38
	RL73New.E902.E.K4000.W.O	Ø 200	68	d168	2050	20,0	103	80	4000	0,67



RL72

EINBAUSTRAHLER MIT VERSCHIEDENEN OPTIKEN

- Lichtverteilung: direkt
- Optisches System: facettierter Aluminiumreflektor, 40°, opal Diffusor, microprismatisch
- Gehäuse: Aluminium
- Farbe: W = weiß RAL 9016

Allgemeine Daten

- Netzspannung: 220 - 240 V, 0/50/60Hz
- LED-Lebensdauer, h: 75000/L80B50
- SDMC: 3
- Schutzklasse IEC: II
- Schutzgrad: IP44
- Mechanische Schlagfestigkeit: IK02
- Betriebstemperaturbereich: 0° bis +35°C
- Anschlussklemme: 2 x 1 x 1,5 mm²

Installation

- Einbau


Umgebung

- Indoor


Auswahlmöglichkeiten

- DALI
- Notlicht
- RAL Farben - siehe S. 87
- vielfältige Projektlösungen


CL



Prisma



Opal



	Artikelnummer	Durchmesser	Höhe	DA	Lumen	Watt	lm / W	CRI (Ra)	Kelvin	kg / Stk
3K	RL72.D336.E.K3000.W.CL	CLEAR	Ø 195	140	d176	1549	14,1	110	80	0,8
	RL72.D337.E.K3000.W.CL		Ø 195	140	d176	2150	19,6	110	80	0,8
	RL72.D338.E.K3000.W.CL		Ø 195	140	d176	2900	28,1	103	80	0,8
4K	RL72.D336.E.K4000.W.CL		Ø 195	140	d176	1597	14,1	113	80	0,8
	RL72.D337.E.K4000.W.CL		Ø 195	140	d176	2216	19,6	113	80	0,8
	RL72.D338.E.K4000.W.CL		Ø 195	140	d176	2990	28,1	106	80	0,8
3K	RL72.D336.E.K3000.W.O	OPAL	Ø 195	140	d176	1417	14,1	100	80	0,8
	RL72.D337.E.K3000.W.O		Ø 195	140	d176	1967	19,6	101	80	0,8
	RL72.D338.E.K3000.W.O		Ø 195	140	d176	2653	28,1	94	80	0,8
4K	RL72.D336.E.K4000.W.O		Ø 195	140	d176	1461	14,1	103	80	0,8
	RL72.D337.E.K4000.W.O		Ø 195	140	d176	2027	19,6	104	80	0,8
	RL72.D338.E.K4000.W.O		Ø 195	140	d176	2735	28,1	97	80	0,8
3K	RL72.D336.E.K3000.W.P	PRISMA	Ø 195	140	d176	1398	14,1	99	80	0,8
	RL72.D337.E.K3000.W.P		Ø 195	140	d176	1940	19,6	99	80	0,8
	RL72.D338.E.K3000.W.P		Ø 195	140	d176	2617	28,1	93	80	0,8
4K	RL72.D336.E.K4000.W.P		Ø 195	140	d176	1442	14,1	102	80	0,8
	RL72.D337.E.K4000.W.P		Ø 195	140	d176	1999	19,6	102	80	0,8
	RL72.D338.E.K4000.W.P		Ø 195	140	d176	2698	28,1	96	80	0,8



RL77

EINBAUSTRAHLER

- Einbaustrahler IP65
- Lichtverteilung: direkt
- Optisches System: facettierter Aluminiumreflektor, 50°
- Gehärtetes Glas, Silikon-Gummidichtung
- Gehäuse: Aluminium
- Farbe: W = weiß RAL 9016

Allgemeine Daten

- Netzspannung: 220 - 240 V, 50 / 60Hz
- LED-Lebensdauer, h: 50000 / L80B50
- SDMC: 3
- Schutzklasse IEC: II
- Schutzgrad: IP65
- Mechanische Schlagfestigkeit: IK05
- Betriebstemperaturbereich: 0° bis +35°C
- Anschlussklemme: 0,3 m, 2 x 0,75 mm²

Installation

- Einbau


Umgebung

- Indoor

Auswahlmöglichkeiten

- DALI
- Notlicht
- RAL Farben - siehe S. 87
- vielfältige Projektlösungen

CL



3K

4K

Artikelnummer	Durchmesser	Höhe	DA	Lumen	Watt	lm/W	CRI (Ra)	Kelvin	kg / Stk
RL77.E956.E.K3000.W.CL	Ø 225	90	205	2183	19,9	110	80	3000	1,2
RL77.E957.E.K3000.W.CL	Ø 225	90	205	2982	28,0	106	80	3000	1,2
RL77.E958.E.K3000.W.CL	Ø 225	90	205	4294	42,3	101	80	3000	1,2
RL77.E956.E.K4000.W.CL	Ø 225	90	205	2251	19,9	113	80	4000	1,2
RL77.E957.E.K4000.W.CL	Ø 225	90	205	3074	28,0	110	80	4000	1,2
RL77.E958.E.K4000.W.CL	Ø 225	90	205	4426	42,3	105	80	4000	1,2



RL64

EINBAUSTRALER DREH- UND SCHWENKBAR

- LED, Lichtverteilung: direkt
- Optisches System: facettierter Aluminiumreflektor, klarer PMMA-Diffusor, $\pm 30^\circ$ schwenkbar, 355° drehbar
- Gehäuse: Aluminium
- Farbe: W = weiß RAL 9016

Allgemeine Daten

- Netzspannung: 220 - 240 V, 0/50/60Hz
- LED-Lebensdauer, h: 75000/L80B50
- Betriebstemperaturbereich: 0° bis $+35^\circ\text{C}$
- Schutzklasse IEC: II
- Schutzgrad: IP20
- Mechanische Schlagfestigkeit: IK02
- Anschlussklemme: $2 \times 1 \times 1,5 \text{ mm}^2$

Installation

- Einbau

Umgebung

- Indoor


Anwendung

- Einzelhandel, öffentlicher Ort, Ausstellungsraum, Museum, Ausstellung

Auswahlmöglichkeiten

- DALI
- Notlicht
- RAL Farben - siehe S. 87
- vielfältige Projektlösungen

CL



3K

4K

Artikelnummer	Durchmesser	Höhe	DA	Lumen	Watt	lm/W	CRI (Ra)	Kelvin	kg / Stk
RL64.E834.E.K3000.W.CL	Ø 180	125	d170	1861	13,5	138	80	3000	1,4
RL64.E835.E.K3000.W.CL	Ø 180	125	d170	2482	18,7	133	80	3000	1,4
RL64.E836.E.K3000.W.CL	Ø 180	125	d170	3287	26,4	125	80	3000	1,4
RL64.E837.E.K3000.W.CL	Ø 180	125	d170	4690	40,0	117	80	3000	1,5
RL64.E834.E.K4000.W.CL	Ø 180	125	d170	1918	13,5	142	80	4000	1,4
RL64.E835.E.K4000.W.CL	Ø 180	125	d170	2556	18,7	137	80	4000	1,4
RL64.E836.E.K4000.W.CL	Ø 180	125	d170	3384	26,4	128	80	4000	1,4
RL64.E837.E.K4000.W.CL	Ø 180	125	d170	4831	40,0	121	80	4000	1,5

CLEAR



RL69

EINBAUSTRAHLER

- LED-Einbaustrahler mit schmalen Rand
- Lichtverteilungsart: direkt
- Optisches System: facettierter Aluminiumreflektor
- Gehäuse: Aluminium
- Farbe: W = weiß RAL 9016

Allgemeine Daten

- Netzspannung: 220 - 240 V, 0/50/60Hz
- LED-Lebensdauer, h: 50000/L80B50
- Betriebstemperaturbereich: 0° bis +35°C
- Schutzklasse IEC: II
- Schutzgrad: IP20
- Anschlussklemme: 2 x 1 x 1,5 mm²

Installation

- Einbau

Umgebung

- Indoor


Anwendung

- Einzelhandel, öffentlicher Ort, Ausstellungsraum, Ausstellung

Auswahlmöglichkeiten

- DALI
- Notlicht
- RAL Farben - siehe S. 87
- vielfältige Projektlösungen

CL



3K

4K

Artikelnummer	Durchmesser	Höhe	DA	Lumen	Watt	lm/W	CRI (Ra)	Kelvin	kg/Stk
RL69.E838.E.K3000.W.CL	Ø 139	117	d130	1861	13,5	138	80	3000	1,4
RL69.E839.E.K3000.W.CL	Ø 139	117	d130	2482	18,7	133	80	3000	1,4
RL69.E840.E.K3000.W.CL	Ø 139	117	d130	3287	26,4	125	80	3000	1,4
RL69.E841.E.K3000.W.CL	Ø 139	117	d130	4690	40,0	117	80	3000	1,5
RL69.E838.E.K4000.W.CL	Ø 139	117	d130	1918	13,5	142	80	4000	1,4
RL69.E839.E.K4000.W.CL	Ø 139	117	d130	2556	18,7	137	80	4000	1,4
RL69.E840.E.K4000.W.CL	Ø 139	117	d130	3384	26,4	128	80	4000	1,4
RL69.E841.E.K4000.W.CL	Ø 139	117	d130	4831	40,0	121	80	4000	1,5



RL89

EINBAUSTRAHLER

- LED Einbaustrahler dreh-, schwenk- und versenkbar
- Lichtverteilung: direkt
- Optisches System: facettierter Aluminiumreflektor 40°, 65° schwenkbar, 355° drehbar
- Gehäuse: Aluminium
- Farbe: W = weiß RAL 9016, B = black RAL 9017
- 40° Reflektor

Allgemeine Daten

- Netzspannung: 220-240 V, 0/50/60Hz
- LED-Lebensdauer, h: 50000/L80B10
- Betriebstemperaturbereich: 0° bis +35°C
- Schutzklasse IEC: II
- Schutzgrad: IP20
- Mechanische Schlagfestigkeit: IK02
- Anschlussklemme: 2 x 1 x 1,5 mm²

Installation

- Einbau

Umgebung

- Indoor

Anwendung


- Einzelhandel, öffentlicher Ort, Ausstellungsraum, Museum, Ausstellung



Auswahlmöglichkeiten

- DALI
- Notlicht
- optional 24° oder 60° Reflektor
- vielfältige Projektlösungen
- CRI 90+
- Spectrum meat
- Spectrum bread

CL 40°



	Artikelnummer	 Durchmesser	Höhe	DA	Lumen	Watt	lm/W	CRI (Ra)	Kelvin	kg/Stk
3K	RL89.G668.E.K3000.W.CL		Ø 125	170	d118	1840	13,5	136	90	0,85
	RL89.G669.E.K3000.W.CL		Ø 125	170	d118	2453	18,7	131	90	0,85
	RL89.G670.E.K3000.W.CL		Ø 125	170	d118	3249	26,4	123	90	0,85
4K	RL89.G668.E.K4000.W.CL		Ø 125	170	d118	1570	13,5	117	90	0,85
	RL89.G669.E.K4000.W.CL		Ø 125	170	d118	2110	18,7	115	90	0,85
	RL89.G670.E.K4000.W.CL		Ø 125	170	d118	2823	26,4	109	90	0,85
3K	RL89.G668.E.K3000.B.CL		Ø 125	170	d118	1840	13,5	136	90	0,85
	RL89.G669.E.K3000.B.CL		Ø 125	170	d118	2453	18,7	131	90	0,85
	RL89.G670.E.K3000.B.CL		Ø 125	170	d118	3249	26,4	123	90	0,85
4K	RL89.G668.E.K4000.B.CL		Ø 125	170	d118	1570	13,5	117	90	0,85
	RL89.G669.E.K4000.B.CL		Ø 125	170	d118	2110	18,7	115	90	0,85
	RL89.G670.E.K4000.B.CL		Ø 125	170	d118	2823	26,4	109	90	0,85



RL01

DECKENEINBAULEUCHTE RUND

- Einbauleuchte LED
- Lichtverteilung: direkt
- Optisches System: Opal-Diffusor, PMMA
- Gehäuse: Stahl
- Farbe: weiß RAL 9003

Allgemeine Daten

- Netzspannung: 220 - 240 V, 0/50/60Hz
- LED-Lebensdauer, h: 75000/L80B10
- SDCM: 3
- Schutzklasse IEC: I
- Schutzgrad: IP20
- Betriebstemperaturbereich: 0° bis +35°C
- Anschlussklemme: 3 x 2 x 2,5 mm²

Installation

- Einbau

Umgebung

- Indoor


Anwendung

- Büro, Bildung, Korridor, Einzelhandel, öffentlicher Platz

Auswahlmöglichkeiten

- DALI
- Notlicht
- RAL Farben - siehe S. 87
- vielfältige Projektlösungen

Opal



3K

4K

Artikelnummer	Durchmesser	Höhe	Lumen	Watt	lm/W	CRI (Ra)	Kelvin	kg/Stk
RL01.D083.E.K3000.W.O	Ø 320	143	1816	18,5	98	80	3000	4,0
RL01.D084.E.K3000.W.O	Ø 320	143	2463	27,4	90	80	3000	4,0
RL01.D085.E.K3000.W.O	Ø 470	143	2753	25,0	110	80	3000	6,8
RL01.D086.E.K3000.W.O	Ø 470	143	3746	36,1	104	80	3000	6,8
RL01.D087.E.K3000.W.O	Ø 620	153	6006	54,6	110	80	3000	10,0
RL01.D088.E.K3000.W.O	Ø 620	153	8174	78,8	104	80	3000	10,0
RL01.D089.E.K3000.W.O	Ø 920	153	8413	78,7	107	80	3000	14,0
RL01.D090.E.K3000.W.O	Ø 920	153	10382	100,1	104	80	3000	14,0
RL01.D083.E.K4000.W.O	Ø 320	143	1898	18,5	102	80	4000	4,0
RL01.D084.E.K4000.W.O	Ø 320	143	2574	27,4	94	80	4000	4,0
RL01.D085.E.K4000.W.O	Ø 470	143	2876	25,0	115	80	4000	6,8
RL01.D086.E.K4000.W.O	Ø 470	143	3914	36,1	108	80	4000	6,8
RL01.D087.E.K4000.W.O	Ø 620	153	6275	54,6	115	80	4000	10,0
RL01.D088.E.K4000.W.O	Ø 620	153	8540	78,8	108	80	4000	10,0
RL01.D089.E.K4000.W.O	Ø 920	153	8790	78,7	112	80	4000	14,0
RL01.D090.E.K4000.W.O	Ø 920	153	10847	100,1	108	80	4000	14,0



RL33

DECKENEINBAULEUCHTE OHNE RAND

- Einputzleuchte LED
- Lichtverteilung: direkt
- Optisches System: Opal-Diffusor, PMMA
- Gehäuse: Stahl
- Farbe: W = weiß RAL 9003

Allgemeine Daten

- Netzspannung: 220 - 240 V, 0/50/60Hz
- LED-Lebensdauer, h: 75000/L80B10
- SDCM: 3
- Schutzklasse IEC: I
- Schutzgrad: IP20
- Betriebstemperaturbereich: 0° bis +35°C
- Anschlussklemme: 3 x 2 x 2,5 mm²

Installation

- Einbau

Umgebung

- Indoor


Anwendung

- Büro, Bildung, Korridor, Einzelhandel, öffentlicher Platz

Auswahlmöglichkeiten

- DALI
- Notlicht
- RAL Farben - siehe S. 87
- vielfältige Projektlösungen

Opal



3K

4K

Artikelnummer	Durchmesser	Höhe	Lumen	Watt	lm/W	CRI (Ra)	Kelvin	kg/Stk
RL33.D103.E.K3000.W.O	Ø 300	142	1898	18,5	102	80	3000	2,5
RL33.D104.E.K3000.W.O	Ø 300	142	2574	27,4	94	80	3000	2,5
RL33.D105.E.K3000.W.O	Ø 450	142	2876	25,0	115	80	3000	4,8
RL33.D106.E.K3000.W.O	Ø 450	142	3914	36,1	108	80	3000	4,8
RL33.D107.E.K3000.W.O	Ø 600	152	6275	54,6	115	80	3000	7,5
RL33.D108.E.K3000.W.O	Ø 600	152	8540	78,8	108	80	3000	7,5
RL33.D109.E.K3000.W.O	Ø 900	152	8790	78,7	112	80	3000	10,5
RL33.D110.E.K3000.W.O	Ø 900	152	10847	100,1	108	80	3000	10,5
RL33.D103.E.K4000.W.O	Ø 300	142	1898	18,5	102	80	4000	2,5
RL33.D104.E.K4000.W.O	Ø 300	142	2574	27,4	94	80	4000	2,5
RL33.D105.E.K4000.W.O	Ø 450	142	2876	25,0	115	80	4000	4,8
RL33.D106.E.K4000.W.O	Ø 450	142	3914	36,1	108	80	4000	4,8
RL33.D107.E.K4000.W.O	Ø 600	152	6275	54,6	115	80	4000	7,5
RL33.D108.E.K4000.W.O	Ø 600	152	8540	78,8	108	80	4000	7,5
RL33.D109.E.K4000.W.O	Ø 900	152	8790	78,7	112	80	4000	10,5
RL33.D110.E.K4000.W.O	Ø 900	152	10847	100,1	108	80	4000	10,5



Abb. 80°



Abb. 60°



RL129

EINBAUDOWNLIGHT

- Downlight LED
- Lichtfarben: 3000K, 4000K, 5700K, mit Schalter einstellbar
- Ausstrahlwinkel 60°: facettierter Reflektor
Ausstrahlwinkel 80°: glatter Reflektor
- Gehäuse Aluminium
- Farbe: W =weiß RAL9016
- .E.= on / off; .D.= DALI

Allgemeine Daten

- Netzspannung: 220 - 240 V, 50 / 60Hz
- LED-Lebensdauer, h: 50000 / L80B50
- SDMC: 3
- Schutzklasse IEC: II
- Schutzgrad: IP44
- Mechanische Schlagfestigkeit: IK06
- Betriebstemperaturbereich: 0° bis +35°C
- Anschlussklemme: 2 x 1 x 1,5 mm²

Installation

- Einbau

Umgebung

- Indoor

Auswahlmöglichkeiten

- DALI
- Meat Spektrum 2000K
- Fashion Spektrum 3200K
- vielfältige Projektlösungen
- Ausgleichsringe

Artikelnummer	Durchmesser	Höhe	DA	Lumen	Watt	lm/W	CRI (Ra)	Kelvin	kg / Stk
RL129.G986.E.K0000.W.A60	Ø 174	87	145 - 155	1900	20	95	80	3000 / 4000 / 5700	0,4
RL129.G986.D.K0000.W.A60	Ø 174	87	145 - 155	1900	20	95	80	3000 / 4000 / 5700	0,4
RL129.G987.E.K0000.W.A60	Ø 232	110	195 - 210	2520	28	90	80	3000 / 4000 / 5700	0,6
RL129.G987.D.K0000.W.A60	Ø 232	110	195 - 210	2520	28	90	80	3000 / 4000 / 5700	0,6
RL129.G986.E.K0000.W.A80	Ø 174	87	145 - 155	2400	20	120	80	3000 / 4000 / 5700	0,4
RL129.G986.D.K0000.W.A80	Ø 174	87	145 - 155	2400	20	120	80	3000 / 4000 / 5700	0,4
RL129.G987.E.K0000.W.A80	Ø 232	110	195 - 210	3320	28	120	80	3000 / 4000 / 5700	0,6
RL129.G987.D.K0000.W.A80	Ø 232	110	195 - 210	3320	28	120	80	3000 / 4000 / 5700	0,6

optionales Zubehör

RL129.Glasvorsatz.W	Glasvorsatz weiß
RL129.Glasvorsatz.B	Glasvorsatz schwarz
RL129.Quadrat.W	Abdeckung quadratisch weiß
RL129.Quadrat.B	Abdeckung quadratisch schwarz





RL133

STROMSCHIENENSTRAHLER

- LED 3 Ph Strahler
- mit mechanischem Zoomobjektiv
- Ausstrahlwinkel: 20° - 60°
- Gehäuse: Aluminium
- Farbe: W = weiß RAL 9016, B = black RAL 9005
- Adapter: Nordic, Stucci, Eutrac

Allgemeine Daten

- Netzspannung: 220 - 240 V, 0/50/60Hz
- SDCM: 3
- Betriebstemperaturbereich: 0° bis +35°C
- Schutzklasse IEC: II
- Schutzgrad: IP20
- Mechanische Schlagfestigkeit: IK02

Installation

- 3 Ph Stromschienen Adapter (3-ph+N) mit Phasenwahl

Umgebung

- Indoor



Auswahlmöglichkeiten

- DALI
- Meat Spektrum 2000K
- Fashion Spektrum 3200K
- vielfältige Projektlösungen

Artikelnummer	Durchmesser	Höhe	Lumen	Watt	lm/W	CRI (Ra)	Kelvin	kg/Stk
RL133.J442.E.K3000.W	Ø 190	83	2856	26	110	90	3000	1,05
RL133.J442.E.K4000.W	Ø 190	83	2856	26	110	90	4000	1,05
RL133.J442.E.K3000.B	Ø 190	83	2856	26	110	90	3000	1,05
RL133.J442.E.K4000.B	Ø 190	83	2856	26	110	90	4000	1,05

weitere Designs auf Anfrage:



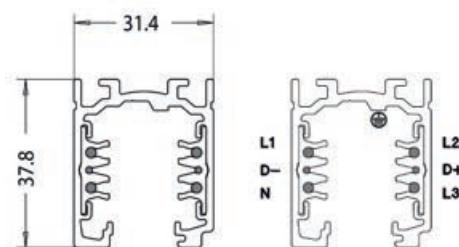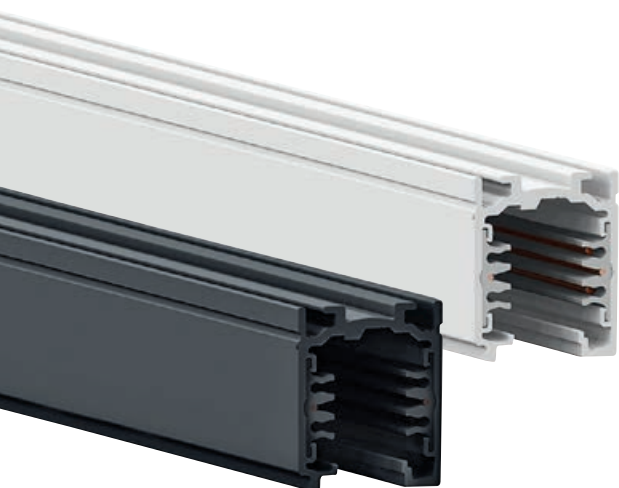

RL19

STROMSCHIENEN

- Körper: extrudiertes Aluminium
- Leiter: Kupfer, isoliert in PVC-Profil
- Stromstärke und Spannung:
L1/L2/L3/N/PE 16A/440V + D+/D-
2 x 1A/50V FELV AC (DALI)
- Frequenz: 0/50-60Hz
- Phase: 3,6kVA
- Phasenleistung: 10,8kVA

Auswahlmöglichkeiten

- RAL 9010 weiß
- RAL 9005 schwarz
- vielfältige Projektlösungen

Artikelnummer		Länge	Länge	Breite	Höhe	Farbe	kg / Stk
RL19.4305X109W	○	6-Leiter Anbaustromschiene 230V	1000	31,4	37,8	weiß	1,5
RL19.5305X109W	○	6-Leiter Anbaustromschiene 230V	2000	31,4	37,8	weiß	2,5
RL19.7305X109W	○	6-Leiter Anbaustromschiene 230V	3000	31,4	37,8	weiß	3,5
RL19.7674X109W	○	6-Leiter Anbaustromschiene 230V	4000	31,4	37,8	weiß	4,5
RL19.8305X109B	●	6-Leiter Anbaustromschiene 230V	1000	31,4	37,8	schwarz	1,5
RL19.9305X109B	●	6-Leiter Anbaustromschiene 230V	2000	31,4	37,8	schwarz	2,5
RL19.1405X109B	●	6-Leiter Anbaustromschiene 230V	3000	31,4	37,8	schwarz	3,5
RL19.8674X109B	●	6-Leiter Anbaustromschiene 230V	4000	31,4	37,8	schwarz	4,5

Set 1 Stahl verzinkt RL19.0986X109S

Seilklemme + Stahlseil 3 m + Schienenabhängiger mit Seilschnellbefestiger



Set 2 weiß RL19.3986X109W / schwarz RL19.6986X109B

Seilklemme + Stahlseil 3 m + Baldachin + Schienenabhängiger mit Seilschnellbefestiger



Set 3 Stahl verzinkt RL19.9986X109S


Deckenbefestigung + Stahlseil 3 m + Schienenabhängiger mit Seilschnellbefestiger




Set 1

Set 2

Set 3

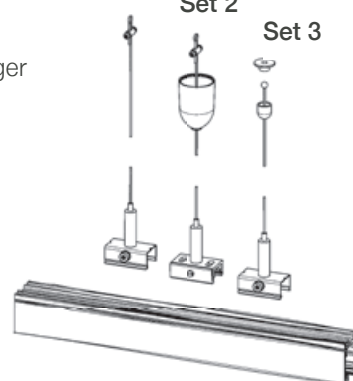

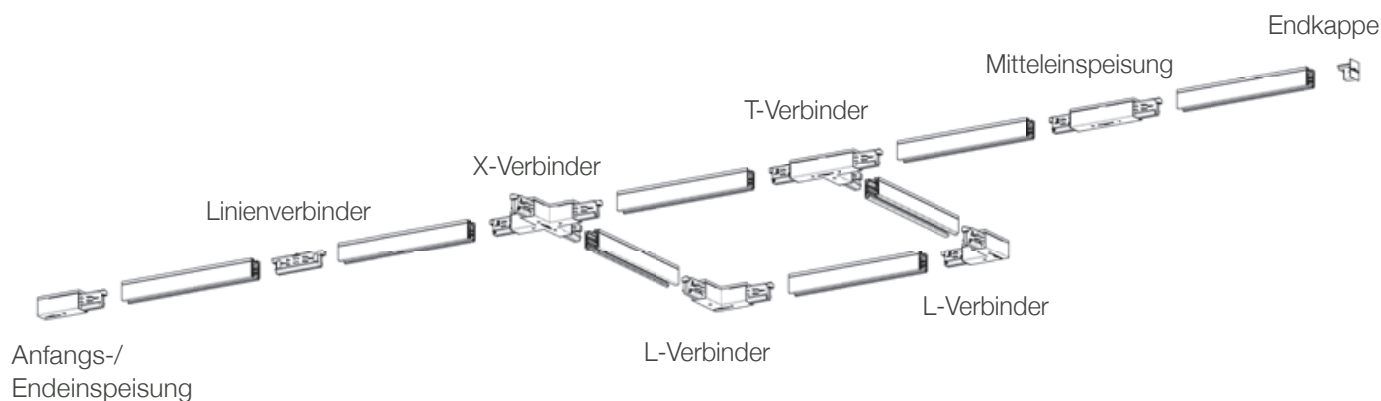


Artikelnummer	Bezeichnung	Farbe
RL19.9674X109W	Anfangs-/Endeinspeisung rechts	weiß
RL19.1774X109W	Anfangs-/Endeinspeisung links	weiß
RL19.0774X109B	Anfangs-/Endeinspeisung rechts	schwarz
RL19.2774X109B	Anfangs-/Endeinspeisung links	schwarz



rechts

links



RL19.7774X109W	L-Verbinder innen	weiß
RL19.9774X109W	L-Verbinder außen	weiß
RL19.8774X109B	L-Verbinder innen	schwarz
RL19.0874X109B	L-Verbinder außen	schwarz



innen



außen

RL19.7616X109W	T-Verbinder außen rechts	weiß
RL19.9616X109W	T-Verbinder innen links	weiß
RL19.1716X109W	T-Verbinder außen links	weiß
RL19.3716X109W	T-Verbinder innen rechts	weiß
RL19.8616X109B	T-Verbinder außen rechts	schwarz
RL19.0716X109B	T-Verbinder innen links	schwarz
RL19.2716X109B	T-Verbinder außen links	schwarz
RL19.4716X109B	T-Verbinder innen rechts	schwarz



außen links

außen rechts



innen links

innen rechts


RL19.3774X109W	Mitteleinspeisung	weiß
RL19.4774X109B	Mitteleinspeisung	schwarz




RL19.5774X109W	Linienverbinder	weiß
RL19.6774X109B	Linienverbinder	schwarz




RL19.5716X109W	Kreuzverbinder	weiß
RL19.6716X109B	Kreuzverbinder	schwarz



RL19.1874X109W	Endkappe	weiß
RL19.2874X109B	Endkappe	schwarz



RL19.1295X109W	Aufhängehaken	weiß
RL19.0295X109B	Aufhängehaken	schwarz



RL19.4874X109S	Biegewerkzeug für Leiterbahnen	
RL19.3874X109S	Deckenbefestigungsklammer (10er Set)	Stahl verzinkt





RL52P PRO

FEUCHTRAUM WANNENLEUCHTE

- Feuchtraum-Wannenleuchte LED mit hoher Schlagzähigkeit
- Lichtverteilungstyp: direkt
- Optisches System: Opaldiffusor
- Gehäuse: Polycarbonat
- Farbe: hellgrau
- Edelstahl-Wannenhalter optional

Allgemeine Daten

- Netzspannung: 220 - 240 V, 0/50/60Hz
- LED-Lebensdauer, h: 75000/L80B10
- SDCM: 3
- Schutzklasse IEC: I
- Schutzgrad: IP66
- Mechanische Schlagzähigkeit: IK10
- Betriebstemperaturbereich: -20° bis +35°C
- Anschlussklemme: 5 x 2 x 2,5 mm²

Installation

- Decken-, Wand- oder Pendelmontage

Umgebung

- Indoor


Anwendung

- Industrie, Lager, Halle, Sport, öffentlicher Platz, Parkplatz, Verkehrsterminal

Auswahlmöglichkeiten

- DALI
- Notlicht
- Pendelzubehör - siehe S. 86
- vielfältige Projektlösungen


Opal



3K

Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Lumen	Watt	lm/W	CRI (Ra)	Kelvin	kg/Stk
RL52 P.G237.E.K3000.G.O	662	96	111	1481	10,0	148	80	3000	1,3
RL52 P.G238.E.K3000.G.O	662	96	111	2026	13,9	146	80	3000	1,3
RL52 P.G239.E.K3000.G.O	662	96	111	2687	17,2	156	80	3000	1,3
RL52 P.G240.E.K3000.G.O	662	146	111	4052	25,6	158	80	3000	1,8
RL52 P.G241.E.K3000.G.O	1272	96	111	2701	17,3	156	80	3000	2,1
RL52 P.G242.E.K3000.G.O	1272	96	111	3523	21,9	161	80	3000	2,1
RL52 P.G243.E.K3000.G.O	1272	96	111	4323	27,5	157	80	3000	2,1
RL52 P.G244.E.K3000.G.O	1272	96	111	5094	33,0	154	80	3000	2,1
RL52 P.G245.E.K3000.G.O	1272	96	111	6792	43,3	157	80	3000	2,1
RL52 P.G246.E.K3000.G.O	1272	96	111	9086	57,5	158	80	3000	2,1
RL52 P.G247.E.K3000.G.O	1272	146	111	10694	65,9	162	80	3000	2,8
RL52 P.G248.E.K3000.G.O	1572	96	111	4267	27,8	154	80	3000	2,6
RL52 P.G249.E.K3000.G.O	1572	96	111	5403	34,0	159	80	3000	2,6
RL52 P.G250.E.K3000.G.O	1572	96	111	6368	40,8	156	80	3000	2,6
RL52 P.G251.E.K3000.G.O	1572	96	111	8447	54,1	156	80	3000	2,6
RL52 P.G252.E.K3000.G.O	1572	96	111	11358	71,1	160	80	3000	2,6
RL52 P.G253.E.K3000.G.O	1572	146	111	13368	82,4	162	80	3000	3,3
RL52 P.G237.E.K4000.G.O	662	96	111	1561	10,0	156	80	4000	1,3
RL52 P.G238.E.K4000.G.O	662	96	111	2136	13,9	154	80	4000	1,3
RL52 P.G239.E.K4000.G.O	662	96	111	2833	17,2	165	80	4000	1,3
RL52 P.G240.E.K4000.G.O	662	146	111	4271	25,6	167	80	4000	1,8
RL52 P.G241.E.K4000.G.O	1272	96	111	2847	17,3	165	80	4000	2,1
RL52 P.G242.E.K4000.G.O	1272	96	111	3713	21,9	170	80	4000	2,1
RL52 P.G243.E.K4000.G.O	1272	96	111	4556	27,5	166	80	4000	2,1
RL52 P.G244.E.K4000.G.O	1272	96	111	5398	33,0	164	80	4000	2,1
RL52 P.G245.E.K4000.G.O	1272	96	111	7122	43,3	165	80	4000	2,1
RL52 P.G246.E.K4000.G.O	1272	96	111	9628	57,5	167	80	4000	2,1
RL52 P.G247.E.K4000.G.O	1272	146	111	11331	65,9	172	80	4000	2,8
RL52 P.G248.E.K4000.G.O	1572	96	111	4498	27,8	162	80	4000	2,6
RL52 P.G249.E.K4000.G.O	1572	96	111	5695	34,0	167	80	4000	2,6
RL52 P.G250.E.K4000.G.O	1572	96	111	6747	40,8	165	80	4000	2,6
RL52 P.G251.E.K4000.G.O	1572	96	111	8903	54,1	165	80	4000	2,6
RL52 P.G252.E.K4000.G.O	1572	96	111	12035	71,1	169	80	4000	2,6
RL52 P.G253.E.K4000.G.O	1572	146	111	14164	82,4	172	80	4000	3,3

4K

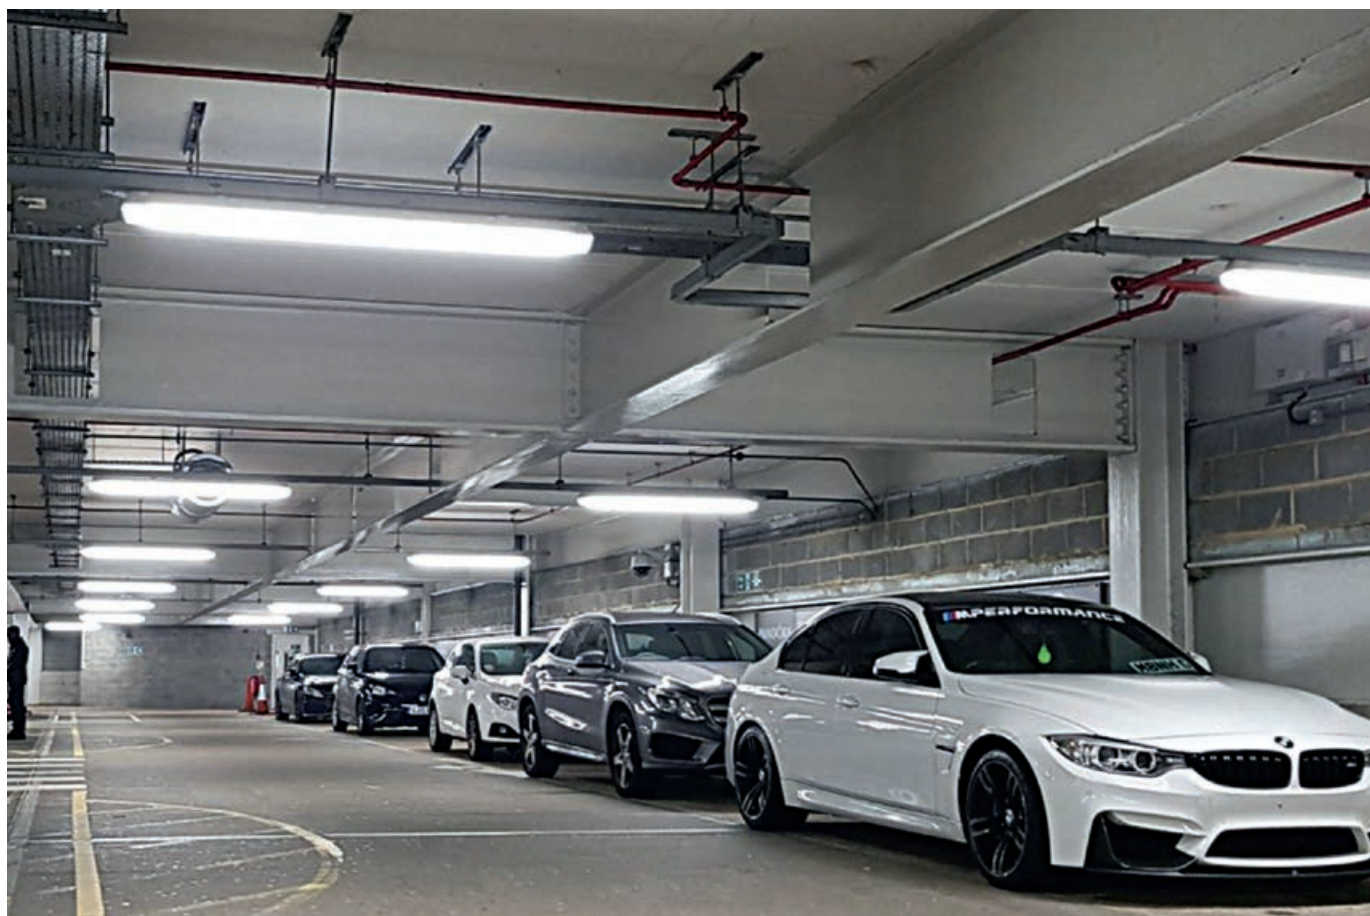



RL52B BASIC

FEUCHTRAUM WANNENLEUCHTE

- Feuchtraum-Wannenleuchte LED mit hoher Schlagzähigkeit
- Lichtverteilungstyp: direkt
- Optisches System: Opaldiffusor
- Gehäuse: Polycarbonat
- Farbe: hellgrau
- 5-Pol-Anschlussklemme
- Edelstahl-Wannenhalter optional

Allgemeine Daten

- Netzspannung: 220 - 240 V, 50 / 60 Hz
- LED-Lebensdauer, h: 50000 / L80B50
- SDCM: 3
- Schutzklasse IEC: I
- Schutzgrad: IP66
- Mechanische Schlagzähigkeit: IK10
- Betriebstemperaturbereich: -20° bis +35°C
- Anschlussklemme: 5 x 2 x 2,5 mm²

Installation

- Decken-, Wand- oder Pendelmontage

Umgebung

- Indoor / Outdoor


Anwendung

- Industrie, Lager, Halle, Sport, öffentlicher Platz, Parkplatz, Verkehrsterminal

Auswahlmöglichkeiten

- DALI
- Notlicht
- Pendelzubehör - siehe S. 86
- vielfältige Projektlösungen

Opal



3K

4K

Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Lumen	Watt	lm / W	CRI (Ra)	Kelvin	kg / Stk
RL52 B.H117.E.K3000.G.O	662	96	111	2167	15,3	141	80	3000	1,3
RL52 B.H118.E.K3000.G.O	662	96	111	2554	18,6	138	80	3000	1,3
RL52 B.H119.E.K3000.G.O	1272	96	111	3574	26,1	137	80	3000	2,1
RL52 B.H120.E.K3000.G.O	1272	96	111	5108	36,7	139	80	3000	2,1
RL52 B.H211.E.K3000.G.O	1572	96	111	4468	31,8	140	80	3000	2,1
RL52 B.H122.E.K3000.G.O	1572	96	111	6385	45,4	141	80	3000	2,6
RL52 B.H124.E.K4000.G.O	1572	96	111	8278	59,0	140	80	4000	2,6
RL52 B.H117.E.K4000.G.O	662	96	111	2268	15,3	148	80	4000	1,3
RL52 B.H118.E.K4000.G.O	662	96	111	2674	18,6	144	80	4000	1,3
RL52 B.H119.E.K4000.G.O	1272	96	111	3742	26,1	144	80	4000	2,1
RL52 B.H120.E.K4000.G.O	1272	96	111	5348	36,7	146	80	4000	2,1
RL52 B.H211.E.K4000.G.O	1572	96	111	4678	31,8	147	80	4000	2,1
RL52 B.H122.E.K4000.G.O	1572	96	111	6685	45,4	147	80	4000	2,6
RL52 B.H124.E.K4000.G.O	1572	96	111	8666	59,0	147	80	4000	2,6



RL53

FEUCHTRAUM WANNENLEUCHTE -40° BIS +50°C

- Feuchtraum Wannenleuchte LED
- Lichtverteilung: direkt
- Optisches System: Opal-Polycarbonat-Diffusor, UV-stabil, schlagfest
- Gehäuse: Polycarbonat
- Farbe: hellgrau

Allgemeine Daten

- Netzspannung: 220 - 240 V, 0/150/60Hz
- LED-Lebensdauer, h: 100000/L80B50
- SDCM: 3
- Schutzklasse IEC: I
- Schutzgrad: IP66
- Mechanische Schlagzähigkeit: IK10
- Betriebstemperaturbereich: -40° bis +50°C
- Anschlussklemme: 5 x 2 x 2,5 mm²

Installation

- Decken-, Wand- oder Pendelmontage

Umgebung

- Indoor/Outdoor


Anwendung

- Industrie, Kühlhaus, Bäckerei, Heizwerk, Glashütte

Auswahlmöglichkeiten

- DALI
- Notlicht
- Pendelzubehör - siehe S. 86
- vielfältige Projektlösungen

Opal



3K

4K

Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Lumen	Watt	lm/W	CRI (Ra)	Kelvin	kg/Stk
RL53.G473.E.K3000.G.O	1272	96	111	4325	26,8	161	80	3000	2,1
RL53.G474.E.K3000.G.O	1272	96	111	5375	34,4	156	80	3000	2,1
RL53.G475.E.K3000.G.O	1272	96	111	6421	39,6	162	80	3000	2,1
RL53.G476.E.K3000.G.O	1272	146	111	8650	52,5	165	80	3000	2,8
RL53.G477.E.K3000.G.O	1572	96	111	3987	24,1	165	80	3000	2,6
RL53.G478.E.K3000.G.O	1572	96	111	4912	30,4	162	80	3000	2,6
RL53.G479.E.K3000.G.O	1572	96	111	6719	42,6	158	80	3000	2,6
RL53.G480.E.K3000.G.O	1572	96	111	8026	49,0	164	80	3000	2,6
RL53.G481.E.K3000.G.O	1572	146	111	9825	58,8	167	80	3000	3,3
RL53.G473.E.K4000.G.O	1272	96	111	4559	26,8	170	80	4000	2,1
RL53.G474.E.K4000.G.O	1272	96	111	5665	34,4	165	80	4000	2,1
RL53.G475.E.K4000.G.O	1272	96	111	6769	39,6	171	80	4000	2,1
RL53.G476.E.K4000.G.O	1272	146	111	9118	52,5	174	80	4000	2,8
RL53.G477.E.K4000.G.O	1572	96	111	4205	24,1	174	80	4000	2,6
RL53.G478.E.K4000.G.O	1572	96	111	5178	30,4	171	80	4000	2,6
RL53.G479.E.K4000.G.O	1572	96	111	7082	42,6	166	80	4000	2,6
RL53.G480.E.K4000.G.O	1572	96	111	8461	49,0	173	80	4000	2,6
RL53.G481.E.K4000.G.O	1572	146	111	10356	58,7	177	80	4000	3,3



RL54

FEUCHTRAUM WANNENLEUCHTE IP69

- LED
- Lichtverteilung: direkt
- Optisches System: Opaldiffusor, Polycarbonat
- Gehäuse: Polycarbonat
- Farbe: hellgrau

Allgemeine Daten

- Netzspannung: 220 - 240 V, 0 / 50 / 60Hz
- LED-Lebensdauer, h: 75000 / L80B10
- SDCM: 3
- Schutzklasse IEC: I
- Schutzgrad: IP69
- Mechanische Schlagzähigkeit: IK10
- Schutzsymbol: D
- Glühdrahttest, °C: 850
- Betriebstemperaturbereich: -20° bis +40°C
- Entspricht den HACCP-Anforderungen der Lebensmittelindustrie
- Werkzeuglose Anschlussmöglichkeit für 3-/5-adrige Kabel

Installation

- Decken-, Wand- oder Pendelmontage

Umgebung

- Indoor / Outdoor


Anwendung

- Industrie, Lager, Halle, Sport, öffentlicher Platz, Parkplatz, Verkehrsterminal

Auswahlmöglichkeiten

- DALI
- Notlicht
- Pendelzubehör - siehe S. 86
- vielfältige Projektlösungen

Opal



4K

Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Lumen	Watt	lm / W	CRI (Ra)	Kelvin	kg / Stk
RL54.G347.E.K4000.G.2CR	1175	90	99	3050	22	139	80	4000	1,5
RL54.G348.E.K4000.G.2CR	1175	90	99	4180	30	139	80	4000	1,5
RL54.G349.E.K4000.G.2CR	1175	90	99	6030	43	140	80	4000	1,5
RL54.G607.E.K4000.G.2CR	1455	90	99	3770	27	140	80	4000	1,8
RL54.G608.E.K4000.G.2CR	1455	90	99	5270	37	142	80	4000	1,8
RL54.G609.E.K4000.G.2CR	1455	90	99	7570	54	140	80	4000	1,8
RL54.G610.E.K4000.G.2CR	1455	90	99	9950	71	140	80	4000	1,8
RL54.G347.D.K4000.G.2C5	1175	90	99	3050	22	139	80	4000	1,5
RL54.G348.D.K4000.G.2C5	1175	90	99	4180	30	139	80	4000	1,5
RL54.G349.D.K4000.G.2C5	1175	90	99	6030	43	140	80	4000	1,5
RL54.G607.D.K4000.G.2C5	1455	90	99	3770	27	140	80	4000	1,8
RL54.G608.D.K4000.G.2C5	1455	90	99	5270	37	142	80	4000	1,8
RL54.G609.D.K4000.G.2C5	1455	90	99	7570	54	140	80	4000	1,8
RL54.G610.D.K4000.G.2C5	1455	90	99	9950	71	140	80	4000	1,8



RL49

WANNENANBAULEUCHTE IP54

- Anbauleuchte LED
- Lichtverteilung: direkt
- Optisches System: opalmikrolineares Polycarbonat, UV-stabilisiert
- Gehäuse: Stahl
- RAL: W = weiß RAL 9003

Allgemeine Daten

- Netzspannung: 220 - 240 V, 0/50/60Hz
- LED-Lebensdauer, h: 75000/L80B50
- SDCM: 3
- Schutzklasse IEC: I (II optional)
- Ingress-Schutzcode: IP54
- Mechanische Schlagzähigkeit: IK05
- Schutzsymbol D
- Glühdrahttest, °C: 850
- Betriebstemperaturbereich: -15° bis +35°C
- Anschlussklemme: 5 x 2 x 2,5 mm²

Installation

- Decken- oder Wandmontage

Umgebung

- Indoor


Anwendung

- Büro, Bildung, Hotel, Flur, Treppe, Gesundheitswesen, Bad, öffentlicher Platz

Auswahlmöglichkeiten

- DALI
- Notlicht
- vielfältige Projektlösungen

Opal



4K

Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Lumen	Watt	lm / W	CRI (Ra)	Kelvin	kg / Stk
RL49.G444.E.K4000.W.O	615	97	72	1475	10,3	144	80	4000	1,5
RL49.G445.E.K4000.W.O	615	97	72	2017	13,9	145	80	4000	1,5
RL49.G446.E.K4000.W.O	615	97	72	2675	18,9	142	80	4000	1,5
RL49.G447.E.K4000.W.O	615	97	72	3031	20,5	148	80	4000	1,5
RL49.G448.E.K4000.W.O	1175	97	72	2689	18,3	147	80	4000	2,3
RL49.G449.E.K4000.W.O	1175	97	72	3507	22,9	153	80	4000	2,3
RL49.G450.E.K4000.W.O	1175	97	72	4570	30,5	150	80	4000	2,3
RL49.G451.E.K4000.W.O	1175	97	72	5351	35,2	152	80	4000	2,3
RL49.G452.E.K4000.W.O	1175	97	72	6062	39,2	155	80	4000	2,3
RL49.G453.E.K4000.W.O	1455	97	72	3362	22,3	151	80	4000	2,8
RL49.G454.E.K4000.W.O	1455	97	72	4383	28,6	153	80	4000	2,8
RL49.G455.E.K4000.W.O	1455	97	72	5713	38,1	150	80	4000	2,8
RL49.G456.E.K4000.W.O	1455	97	72	6688	42,6	157	80	4000	2,8
RL49.G457.E.K4000.W.O	1455	97	72	7577	48,4	156	80	4000	2,8



RL50

WANNENANBAULEUCHTE

- Anbauleuchte LED
- Lichtverteilung: direkt
- Optisches System: opalmikrolinearer Diffusor, PC
- Gehäuse: Stahl
- Farbe: W = weiß RAL 9003

Allgemeine Daten

- Netzspannung: 220 - 240 V, 50 - 60Hz
- LED-Lebensdauer, h: 75000 / L80B10
- SDCM: 3
- Schutzklasse IEC: I
- Schutzgrad: IP40 (IP44 optional)
- Mechanische Schlagzähigkeit: IK04
- Betriebstemperaturbereich: 0° bis +35°C
- Anschlussklemme: 3 x 2 x 2,5 mm²

Installation

- Decken- oder Wandmontage

Umgebung

- Indoor


Anwendung

- Büro, Bildung, Korridor, Treppe, öffentlicher Platz

Auswahlmöglichkeiten

- DALI
- Notlicht
- RAL Farben - siehe S. 87
- vielfältige Projektlösungen

Opal



3K

Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Lumen	Watt	lm/W	CRI (Ra)	Kelvin	kg/Stk
RL50.G458.E.K3000.W.	595	150	60	1865	12,9	145	80	3000	1,8
RL50.G459.E.K3000.W.	595	150	60	2551	17,3	148	80	3000	1,8
RL50.G460.E.K3000.W.	595	150	60	3224	22,0	147	80	3000	1,8
RL50.G461.E.K3000.W.	1195	150	60	3731	23,8	157	80	3000	2,8
RL50.G462.E.K3000.W.	1195	150	60	5103	33,4	153	80	3000	2,8
RL50.G463.E.K3000.W.	1195	150	60	6448	43,5	148	80	3000	2,8
RL50.G464.E.K3000.W.	1495	150	60	4197	26,8	157	80	3000	3,6
RL50.G465.E.K3000.W.	1495	150	60	5740	38,0	151	80	3000	3,6
RL50.G466.E.K3000.W.	1495	150	60	7254	48,9	148	80	3000	3,6
RL50.G458.E.K4000.W.	595	150	60	1966	12,9	153	80	4000	1,8
RL50.G459.E.K4000.W.	595	150	60	2689	17,3	156	80	4000	1,8
RL50.G460.E.K4000.W.	595	150	60	3398	22,0	155	80	4000	1,8
RL50.G461.E.K4000.W.	1195	150	60	3933	23,8	165	80	4000	2,8
RL50.G462.E.K4000.W.	1195	150	60	5379	33,4	161	80	4000	2,8
RL50.G463.E.K4000.W.	1195	150	60	6797	43,5	156	80	4000	2,8
RL50.G464.E.K4000.W.	1495	150	60	4424	26,8	165	80	4000	3,6
RL50.G465.E.K4000.W.	1495	150	60	6051	38,0	159	80	4000	3,6
RL50.G466.E.K4000.W.	1495	150	60	7646	48,9	156	80	4000	3,6

4K





RL51

WANNENANBAULEUCHTE IP54

- Anbauleuchte LED
- Lichtverteilung: Opal-Polycarbonat-Diffusor
- schlagfest Gehäuse: Polycarbonat
- Farbe: weiß

Allgemeine Daten

- Netzspannung: 220 - 240 V, 0/50/60Hz
- LED-Lebensdauer, h: 75000/L80B10
- SDCM: 3
- Schutzklasse IEC: I
- Schutzgrad: IP54
- Mechanische Schlagzähigkeit: IK08
- Betriebstemperaturbereich: -15° bis +35°C
- Anschlussklemme: 3 x 2 x 2,5 mm²

Installation

- Decken- oder Wandmontage

Umgebung

- Indoor / Outdoor


Anwendung

- Büro, Bildung, Korridor, öffentlicher Ort, Treppenhaus, Gesundheitswesen

Auswahlmöglichkeiten

- DALI
- Notlicht
- vielfältige Projektlösungen

Opal



3K

4K

Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Lumen	Watt	lm/W	CRI (Ra)	Kelvin	kg / Stk
RL51.G467.E.K3000.W.O	1160	110	85	2203	17,1	129	80	3000	1,9
RL51.G468.E.K3000.W.O	1160	110	85	2872	21,6	133	80	3000	1,9
RL51.G469.E.K3000.W.O	1160	110	85	3743	29,1	128	80	3000	1,9
RL51.G470.E.K3000.W.O	1160	160	85	4405	33,4	132	80	3000	2,6
RL51.G471.E.K3000.W.O	1160	160	85	5567	43,5	128	80	3000	2,6
RL51.G472.E.K3000.W.O	1160	160	85	6608	50,1	132	80	3000	2,6
RL51.G467.E.K4000.W.O	1160	110	85	2594	17,1	152	80	4000	1,9
RL51.G468.E.K4000.W.O	1160	110	85	3383	21,6	157	80	4000	1,9
RL51.G469.E.K4000.W.O	1160	110	85	4409	29,1	151	80	4000	1,9
RL51.G470.E.K4000.W.O	1160	160	85	5217	33,3	157	80	4000	2,6
RL51.G471.E.K4000.W.O	1160	160	85	6563	43,3	152	80	4000	2,6
RL51.G472.E.K4000.W.O	1160	160	85	7783	50,1	155	80	4000	2,6



RL61

EXPLOSIONSGESCHÜTZTE WANNENLEUCHTE

- Anbauleuchte LED
- Lichtverteilungsart: direkt
- Optisches System: opale Polycarbonat-Diffusor, hohe Schlagzähigkeit
- Gehäuse: Polycarbonat, Edelstahl-Clips
- Farbe: lichtgrau
- Explosionsschutzkennzeichnung: II 3G Ex nA IIC T6 Gc;
II 3D Ex tD IIIC T85 C IP66 Dc
- Explosionsgruppe: Gas: IIC, IIB, IIA Staub: IIIC, IIIB, IIIA
- Gefahrenzonen: 2, 22

Allgemeine Daten

- Netzspannung: 220 - 240 V, 0/50/60Hz
- LED-Lebensdauer, h: 75000/L80B50
- SDCM: 3
- Schutzklasse IEC: I
- Schutzgrad: IP66
- Mechanische Schlagzähigkeit: IK08
- Betriebstemperaturbereich: -25° bis +40°C
- Anschlussklemme: 3 x 2 x 2,5 mm²

Installation

- Decken- oder Wandmontage

Umgebung

- Indoor


Anwendung

- Industrie, explosionsgefährdete Bereiche

Auswahlmöglichkeiten

- DALI
- Notlicht
- vielfältige Projektlösungen

Opal



4K

Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Lumen	Watt	lm / W	CRI (Ra)	Kelvin	kg / Stk
RL61.C101.E.K4000.G.O	662	96	111	1389	11,6	120	80	4000	1,3
RL61.C102.E.K4000.G.O	662	96	111	1884	17,2	110	80	4000	1,3
RL61.C104.E.K4000.G.O	662	146	111	2779	23,2	120	80	4000	1,8
RL61.C105.E.K4000.G.O	662	146	111	3768	32,4	116	80	4000	1,8
RL61.C107.E.K4000.G.O	1272	96	111	2779	23,2	120	80	4000	2,1
RL61.C108.E.K4000.G.O	1272	96	111	3768	32,4	116	80	4000	2,1
RL61.C110.E.K4000.G.O	1272	146	111	5558	43,8	127	80	4000	2,8
RL61.C111.E.K4000.G.O	1272	146	111	7537	64,8	116	80	4000	2,8
RL61.C113.E.K4000.G.O	1572	96	111	3473	27,3	127	80	4000	2,6
RL61.C114.E.K4000.G.O	1572	96	111	4711	40,5	116	80	4000	2,6
RL61.C116.E.K4000.G.O	1572	146	111	6947	54,7	127	80	4000	3,3
RL61.C117.E.K4000.G.O	1572	146	111	9421	81,0	116	80	4000	3,3





RL21

HALLENLEUCHTE LED

- 1-Punkt-Aufhängung an Ringöse
- Optisches System: Linse 90°, symmetrisch
- Gehäuse: Aluminium
- Farbe: B = schwarz RAL 9011

Allgemeine Daten

- Netzspannung: 220 - 240 V, 50 - 60Hz
- LED-Lebensdauer, h: 50000/L70B50
- SDCM: 3
- Schutzklasse IEC: I
- Schutzgrad: IP65
- Mechanische Schlagzähigkeit: IK08
- Betriebstemperaturbereich: -20° bis +40°C

Installation

- Abgependelt

Umgebung

- Indoor


Anwendung

- Industrie, Lager, Halle

Auswahlmöglichkeiten

- DALI
- Notlicht
- Pendelzubehör - siehe S. 86
- vielfältige Projektlösungen

RL90



4K

Artikelnummer	Durchmesser	Höhe	Lumen	Watt	lm/W	CRI (Ra)	Kelvin	kg/Stk
RL21.E927.E.K4000.B.	Ø 290	118	14000	100	140	80	4000	2,35
RL21.E928.E.K4000.B.	Ø 336	127	21000	150	140	80	4000	2,4
RL21.E929.E.K4000.B.	Ø 376	131	28000	200	140	80	4000	3,7



RL26

HALLENLEUCHTE

- Anbau- oder Pendelleuchte LED
- Lichtverteilung: direkt
- Optisches System: Linsen, Silikongummidichtung, schlagfest
- Gehäuse: Aluminium
- Farbe: W = weiß RAL 9003

Allgemeine Daten

- Netzspannung: 220 - 240 V, 50 - 60Hz
- LED-Lebensdauer, h: 75000 / L80B10
- SDCM: 3
- Schutzklasse IEC: I
- Schutzgrad: IP65
- Mechanische Schlagzähigkeit: IK08
- Betriebstemperaturbereich: -20° bis +40°C
- Anschlussklemme: 5 x 2 x 2,5 mm²

Installation

- Decke-, Wand- oder Pendelmontage

Umgebung

- Indoor


Anwendung

- Industrie, Lager, Halle, Sport, Verkehrsterminal

Auswahlmöglichkeiten

- DALI
- Notlicht
- Pendelzubehör - siehe S. 86
- Bewegungsmelder
- Tageslichtsensor
- vielfältige Projektlösungen


RL30 x 70



4K

RL26.G103.E.K4000.W.30x70	935	114	80	9811	58,7	167	80	4000	1,5
RL26.G106.E.K4000.W.30x70	1190	114	80	14640	85,9	170	80	4000	2,2
RL26.G110.E.K4000.W.30x70	1444	114	80	19521	114,6	170	80	4000	2,8
RL26.G113.E.K4000.W.30x70	1953	114	80	29130	171,4	170	80	4000	4,1


RL90



4K

RL26.G103.E.K4000.W.90	935	114	80	9921	58,7	169	80	4000	1,5
RL26.G106.E.K4000.W.90	1190	114	80	14805	85,9	172	80	4000	2,2
RL26.G110.E.K4000.W.90	1444	114	80	19740	114,6	172	80	4000	2,8
RL26.G113.E.K4000.W.90	1953	114	80	29457	171,4	172	80	4000	4,1

RL120



4K

RL26.G103.E.K4000.W.120	935	114	80	10472	58,7	178	80	4000	1,5
RL26.G106.E.K4000.W.120	1190	114	80	15627	85,9	182	80	4000	2,2
RL26.G110.E.K4000.W.120	1444	114	80	20837	114,6	182	80	4000	2,8
RL26.G113.E.K4000.W.120	1953	114	80	31094	171,4	181	80	4000	4,1





RL78

HALLTIEFSTRAHLER

- Anbau- oder Pendelleuchte LED
- Lichtverteilung: direkt
- Optisches System: Linsen, Silikongummidichtung, schlagfest
- Gehäuse: Aluminium
- Farbe: W = weiß RAL 9003

Allgemeine Daten

- Netzspannung: 220 - 240 V, 50 / 60 Hz
- LED-Lebensdauer, h: 75000 / L80B10
- SDMC: 3
- Schutzklasse IEC: I
- Schutzgrad: IP65
- Mechanische Schlagfestigkeit: IK08
- Betriebstemperaturbereich: -20° bis +40°C
- Anschlussklemme: 5 x 2 x 2,5 mm²

Installation

- Decke-, Wand- oder Pendelmontage

Umgebung


- Indoor

Anwendung

- Industrie, Lager, Halle, Sportstätten, Verkehrsterminal

Auswahlmöglichkeiten

- DALI
- Notlicht
- Pendelzubehör - siehe S. 86
- Bewegungsmelder
- Tageslichtsensor
- vielfältige Projektlösungen



3K

Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Lumen	Watt	lm / W	CRI (Ra)	Kelvin	kg / Stk
RL78.D574.E.K3000.W.40	435	343	78	6785	40,5	168	80	3000	2,8
RL78.D575.E.K3000.W.40	435	343	78	7702	46,5	166	80	3000	2,8
RL78.D576.E.K3000.W.40	435	343	78	9503	58,7	162	80	3000	2,8
RL78.D577.E.K3000.W.40	435	343	78	11206	70,1	160	80	3000	2,8
RL78.D578.E.K3000.W.40	435	343	78	12922	82,5	157	80	3000	2,8
RL78.D579.E.K3000.W.40	645	343	78	15405	91,1	169	80	3000	4,3
RL78.D580.E.K3000.W.40	645	343	78	18909	114,6	165	80	3000	4,3
RL78.D581.E.K3000.W.40	645	343	78	22412	138,7	162	80	3000	4,3
RL78.D582.E.K3000.W.40	645	343	78	25711	162,8	158	80	3000	4,3
RL78.D583.E.K3000.W.40	945	343	78	28217	171,4	165	80	3000	6,5
RL78.D584.E.K3000.W.40	945	343	78	33444	207,4	161	80	3000	6,5
RL78.D585.E.K3000.W.40	945	343	78	38367	243,5	158	80	3000	6,5

	Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Lumen	Watt	lm/W	CRI (Ra)	Kelvin	kg /Stk
4K	RL78.D574.E.K4000.W.40	435	343	78	7162	40,5	177	80	4000	2,8
	RL78.D575.E.K4000.W.40	435	343	78	8130	46,5	175	80	4000	2,8
	RL78.D576.E.K4000.W.40	435	343	78	10031	58,7	171	80	4000	2,8
	RL78.D577.E.K4000.W.40	435	343	78	11829	70,1	169	80	4000	2,8
	RL78.D578.E.K4000.W.40	435	343	78	13640	82,5	165	80	4000	2,8
	RL78.D579.E.K4000.W.40	645	343	78	16260	91,1	179	80	4000	4,3
	RL78.D580.E.K4000.W.40	645	343	78	19959	114,6	174	80	4000	4,3
	RL78.D581.E.K4000.W.40	645	343	78	23657	138,7	171	80	4000	4,3
	RL78.D582.E.K4000.W.40	645	343	78	27140	162,8	167	80	4000	4,3
	RL78.D583.E.K4000.W.40	945	343	78	29784	171,4	174	80	4000	6,5
3K	RL78.D584.E.K4000.W.40	945	343	78	35302	207,4	170	80	4000	6,5
	RL78.D585.E.K4000.W.40	945	343	78	40499	243,5	166	80	4000	6,5
	RL78.D574.E.K3000.W.90	435	343	78	6711	40,5	166	80	3000	2,8
	RL78.D575.E.K3000.W.90	435	343	78	7618	46,5	164	80	3000	2,8
	RL78.D576.E.K3000.W.90	435	343	78	9399	58,7	160	80	3000	2,8
	RL78.D577.E.K3000.W.90	435	343	78	11083	70,1	158	80	3000	2,8
	RL78.D578.E.K3000.W.90	435	343	78	12780	82,5	155	80	3000	2,8
	RL78.D579.E.K3000.W.90	645	343	78	15235	91,1	167	80	3000	4,3
	RL78.D580.E.K3000.W.90	645	343	78	18701	114,6	163	80	3000	4,3
	RL78.D581.E.K3000.W.90	645	343	78	22166	138,7	160	80	3000	4,3
4K	RL78.D582.E.K3000.W.90	645	343	78	25429	162,8	156	80	3000	4,3
	RL78.D583.E.K3000.W.90	945	343	78	27907	171,4	163	80	3000	6,5
	RL78.D584.E.K3000.W.90	945	343	78	33077	207,4	159	80	3000	6,5
	RL78.D585.E.K3000.W.90	945	343	78	37945	243,5	156	80	3000	6,5
	RL78.D574.E.K4000.W.90	435	343	78	7083	40,5	175	80	4000	2,8
	RL78.D575.E.K4000.W.90	435	343	78	8041	46,5	173	80	4000	2,8
	RL78.D576.E.K4000.W.90	435	343	78	9921	58,7	169	80	4000	2,8
	RL78.D577.E.K4000.W.90	435	343	78	11699	70,1	167	80	4000	2,8
	RL78.D578.E.K4000.W.90	435	343	78	13490	82,5	164	80	4000	2,8
	RL78.D579.E.K4000.W.90	645	343	78	16082	91,1	177	80	4000	4,3
3K	RL78.D580.E.K4000.W.90	645	343	78	19740	114,6	172	80	4000	4,3
	RL78.D581.E.K4000.W.90	645	343	78	23397	138,7	169	80	4000	4,3
	RL78.D582.E.K4000.W.90	645	343	78	26842	162,8	165	80	4000	4,3
	RL78.D583.E.K4000.W.90	945	343	78	29457	171,4	172	80	4000	6,5
	RL78.D584.E.K4000.W.90	945	343	78	34914	207,4	168	80	4000	6,5
	RL78.D585.E.K4000.W.90	945	343	78	40054	243,5	165	80	4000	6,5
	RL78.D574.E.K3000.W.120	435	343	78	7083	40,5	175	80	3000	2,8
	RL78.D575.E.K3000.W.120	435	343	78	8041	46,5	173	80	3000	2,8
	RL78.D576.E.K3000.W.120	435	343	78	9921	58,7	169	80	3000	2,8
	RL78.D577.E.K3000.W.120	435	343	78	11699	70,1	167	80	3000	2,8
4K	RL78.D578.E.K3000.W.120	435	343	78	13490	82,5	164	80	3000	2,8
	RL78.D579.E.K3000.W.120	645	343	78	16082	91,1	177	80	3000	4,3
	RL78.D580.E.K3000.W.120	645	343	78	19740	114,6	172	80	3000	4,3
	RL78.D581.E.K3000.W.120	645	343	78	23397	138,7	169	80	3000	4,3
	RL78.D582.E.K3000.W.120	645	343	78	26842	162,8	165	80	3000	4,3
	RL78.D583.E.K3000.W.120	945	343	78	29457	171,4	172	80	3000	6,5
	RL78.D584.E.K3000.W.120	945	343	78	34914	207,4	168	80	3000	6,5
	RL78.D585.E.K3000.W.120	945	343	78	40054	243,5	165	80	3000	6,5
	RL78.D574.E.K4000.W.120	435	343	78	7477	40,5	185	80	4000	2,8
	RL78.D575.E.K4000.W.120	435	343	78	8488	46,5	182	80	4000	2,8
4K	RL78.D576.E.K4000.W.120	435	343	78	10472	58,7	178	80	4000	2,8
	RL78.D577.E.K4000.W.120	435	343	78	12348	70,1	176	80	4000	2,8
	RL78.D578.E.K4000.W.120	435	343	78	14240	82,5	173	80	4000	2,8
	RL78.D579.E.K4000.W.120	645	343	78	16975	91,1	186	80	4000	4,3
	RL78.D580.E.K4000.W.120	645	343	78	20837	114,6	182	80	4000	4,3
	RL78.D581.E.K4000.W.120	645	343	78	24697	138,7	178	80	4000	4,3
	RL78.D582.E.K4000.W.120	645	343	78	28333	162,8	174	80	4000	4,3
	RL78.D583.E.K4000.W.120	945	343	78	31094	171,4	181	80	4000	6,5
	RL78.D584.E.K4000.W.120	945	343	78	36854	207,4	178	80	4000	6,5
	RL78.D585.E.K4000.W.120	945	343	78	42279	243,5	174	80	4000	6,5



RL07

WAND- UND DECKENLEUCHTE

- Anbauleuchte LED
- Lichtverteilung: direkt
- Optisches System: Opal-Acryl-Diffusor, UV-beständig
- Gehäuse: Kunststoff
- Farbe: W = weiß

Allgemeine Daten

- Netzspannung: 220 - 240 V, 50 - 60Hz
- LED-Lebensdauer, h: 50000 / L80B50
- SDCM: 3
- Schutzklasse IEC: II
- Schutzgrad: IP65
- Mechanische Schlagzähigkeit: IK08
- Betriebstemperaturbereich: -15° bis +35°C
- Anschlussklemme: 2 x 2 x 2,5 mm²

Installation

- Wand- oder Deckenmontage

Umgebung

- Indoor / Outdoor


Anwendung

- Einzelhandel, öffentliche und private Einrichtungen

Auswahlmöglichkeiten

- DALI
- Halbabdeckung
- Bewegungsmelder
- vielfältige Projektlösungen

Opal



3K

4K

Artikelnummer	Durchmesser	Höhe	Lumen	Watt	lm / W	CRI (Ra)	Kelvin	kg / Stk
RL07.T80.E.KE27.W.	Ø 295	100						1,0
RL07.D501.E.K3000.W.	Ø 295	100	1046	9,3	112	80	3000	1,1
RL07.D502.E.K3000.W.	Ø 295	100	1460	13,5	108	80	3000	1,1
RL07.D501.E.K4000.W.	Ø 295	100	1102	9,3	119	80	4000	1,1
RL07.D502.E.K4000.W.	Ø 295	100	1539	13,5	114	80	4000	1,1
mit Bewegungsmelder								
RL07.T80.E.K.W.BM	Ø 295	100						1,0
RL07.D501.E.K4000.W.BM	Ø 295	100	1102	9,3	119	80	4000	1,1





RL08

WAND- UND DECKENLEUCHTE

- Anbauleuchte LED
- Lichtverteilungsart: direkt
- Optisches System: Opal-Acryl-Diffusor, UV-beständig
- Gehäuse: Kunststoff, IK10
- Farben:
W = weiß
B = dunkelgrau

Allgemeine Daten

- Netzspannung: 220 - 240 V, 50 - 60Hz
- LED-Lebensdauer, h: 50000/L80B50
- SDCM: 3
- Schutzklasse IEC: II
- Schutzgrad: IP65
- Mechanische Schlagzähigkeit: IK08
- Betriebstemperaturbereich: -15° bis +35°C
- Anschlussklemme: 2 x 2 x 2,5 mm²

Installation

- Wand- oder Deckenmontage

Umgebung

- Indoor / Outdoor


Anwendung

- Büro, Hotel, Flur, Treppe, Gesundheitswesen, Bad, öffentlicher Platz, Parkplatz

Auswahlmöglichkeiten

- DALI
- Bewegungsmelder
- vielfältige Projektlösungen

Opal



4K

Artikelnummer		Länge	Breite	Höhe	Lumen	Watt	lm / W	CRI (Ra)	Kelvin	kg / Stk
RL08.Z70.E.K27.W.	○	295	295	90						1,4
RL08.D960.E.K4000.W.	○	295	295	90	1167	10,1	115	80	4000	1,7
RL08.D961.E.K4000.W.	○	295	295	90	1631	14,7	111	80	4000	1,7
RL08.Z70.E.K27.B.	●	295	295	90						1,4
RL08.D960.E.K4000.B.	●	295	295	90	1167	10,1	115	80	4000	1,7
RL08.D961.E.K4000.B.	●	295	295	90	1631	14,7	111	80	4000	1,7





RL120

WAND- UND DECKENLEUCHTE IP65

- Homogen ausgeleuchtete Aussenleuchte
- Lichtverteilung: direkt
- Optisches System: Opaldiffusor, UV-stabil
- Gehäuse: Polycarbonat
- Farben: W = weiß RAL 9003
B = schwarz RAL 9005

Allgemeine Daten

- Netzspannung: 220 - 240 V, 0/50/60Hz
- LED-Lebensdauer, h: 40000/L80B50
- SDCM: 6
- Schutzklasse IEC: II
- Schutzgrad: IP65
- Mechanische Schlagzähigkeit: IK10
- Betriebstemperaturbereich: -20° bis +40°C
- Insektendicht
- Anschlussklemme: 2 x 2 x 2,5 mm²

Installation

- Decken- oder Wandmontage

Umgebung

- Indoor oder outdoor unter Vordach

Auswahlmöglichkeiten

- DALI
- Bewegungsmelder
- Notlicht
- vielfältige Projektlösungen

Artikelnummer	Durchmesser	Höhe	Lumen	Watt	lm/W	CRI (Ra)	Kelvin	kg / Stk
RL120.J582.E.K3000.W.O	Ø 352	68	1400	13,5	104	80	3000	1,4
RL120.J584.E.K3000.W.O	Ø 352	68	2323	22,4	104	80	3000	1,4
RL120.J582.E.K4000.W.O	Ø 352	68	1500	13,5	111	80	4000	1,4
RL120.J584.E.K4000.W.O	Ø 352	68	2506	22,4	112	80	4000	1,4
RL120.J582.E.K3000.B.O	Ø 352	68	1400	13,5	104	80	3000	1,4
RL120.J584.E.K3000.B.O	Ø 352	68	2323	22,4	104	80	3000	1,4
RL120.J582.E.K4000.B.O	Ø 352	68	1500	13,5	111	80	4000	1,4
RL120.J584.E.K4000.B.O	Ø 352	68	2506	22,4	112	80	4000	1,4
mit Bewegungsmelder								
RL120.J582.E.K3000.W.O.BM	Ø 352	68	1400	13,5	104	80	3000	1,4
RL120.J584.E.K3000.W.O.BM	Ø 352	68	2323	22,4	104	80	3000	1,4
RL120.J582.E.K4000.W.O.BM	Ø 352	68	1500	13,5	111	80	4000	1,4
RL120.J584.E.K4000.W.O.BM	Ø 352	68	2506	22,4	112	80	4000	1,4
RL120.J582.E.K3000.B.O.BM	Ø 352	68	1400	13,5	104	80	3000	1,4
RL120.J584.E.K3000.B.O.BM	Ø 352	68	2323	22,4	104	80	3000	1,4
RL120.J582.E.K4000.B.O.BM	Ø 352	68	1500	13,5	111	80	4000	1,4
RL120.J584.E.K4000.B.O.BM	Ø 352	68	2506	22,4	112	80	4000	1,4



RL23

POLLERLEUCHTE

- Leuchte LED
- Optisches System: klarer Diffusor, PC, matten Aluminiumreflektor, schlagfest
- Gehäuse: Aluminium
- Farbe: dunkelgrau RAL 7043

Allgemeine Daten

- Netzspannung: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
- LED-Lebensdauer, h: 50000 / L80B50
- SDCM: 3
- Schutzklasse IEC: I
- Schutzgrad: IP65
- Mechanische Schlagzähigkeit: IK08
- Betriebstemperaturbereich: -30° bis +35°C
- Anschlussklemme: 3 x 1 x 1,5 mm²

Installation


- Montage auf Boden, Flansch-Montageplatte enthalten

Umgebung

- Outdoor


Anwendung

- Park, öffentlicher Raum

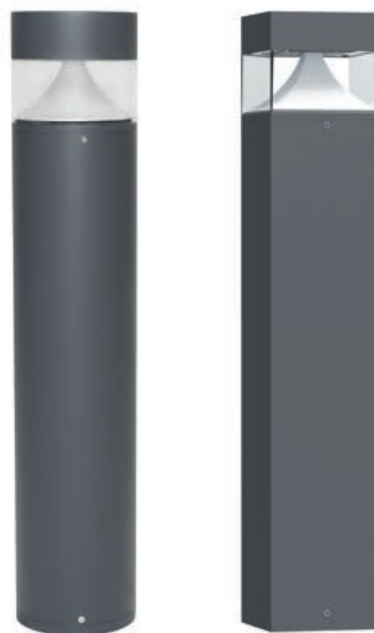

Auswahlmöglichkeiten

- DALI
- RAL Farben - siehe S. 87
- vielfältige Projektlösungen



Artikelnummer	Maße	Höhe	Lumen	Watt	lm / W	CRI (Ra)	Kelvin	kg / Stk
RL23.G989.E.K3000.B.	rund Ø 165	800	1542	14,0	108	80	3000	3,5
RL23.J707.E.K3000.B.	quadr. 150 x 150	800	1059	14,0	79	80	3000	3,9



RL85

MASTAUFSATZLEUCHTE

- Leuchtenkopf LED
- Lichtverteilung: direkt
- Optisches System: Linsen, Diffusor aus gehärtetem Glas, schlagfest
- Gehäuse: Aluminium
- Farbe: schwarzgrau RAL7021
- verschiedene Ausstrahlcharakteristiken verfügbar

Allgemeine Daten

- Netzspannung: 220 - 240 V, 50 - 60Hz
- LED-Lebensdauer, h: 75000 / L80B10
- SDCM: 3
- Schutzklasse IEC: I
- Schutzgrad: IP66
- Mechanische Schlagzähigkeit: IK08
- Betriebstemperaturbereich: -25° bis +40°C
- Anschlussklemme: 3 x 2 x 2,5 mm²

Installation

- Montage mit 4 Schrauben auf Mastkopf, Ø 60 mm

Umgebung

- Outdoor


Anwendung

- Park, öffentlicher Raum, Parkplatz


Auswahlmöglichkeiten

- DALI
- vielfältige Projektlösungen


LSM1



LS140



LSS1



3K

Artikelnummer	Durchmesser	Höhe	Lumen	Watt	lm / W	CRI (Ra)	Kelvin	kg / Stk
RL85.E946.E.K3000.B.LS140	Ø 475	535	5258	43,3	121	70	3000	12
RL85.E947.E.K3000.B.LS140	Ø 475	535	6120	51,1	120	70	3000	12
RL85.E946.E.K3000.B.LSS1	Ø 475	535	5184	43,3	120	70	3000	12
RL85.E947.E.K3000.B.LSS1	Ø 475	535	5993	51,1	118	70	3000	12
RL85.E946.E.K3000.B.LSM1	Ø 475	535	5110	43,3	118	70	3000	12
RL85.E947.E.K3000.B.LSM1	Ø 475	535	5907	51,1	116	70	3000	12



RL84

MASTAUFSATZLEUCHTE

- Leuchtenkopf LED
- Lichtverteilung: direkt
- Optisches System: Frostdiffusor, PC, schlagfest
- Gehäuse: Aluminium
- Farbe: dunkelgrau RAL 7043

Allgemeine Daten

- Netzspannung: 220 - 240 V, 50 - 60Hz
- LED-Lebensdauer, h: 50000/L90B10
- SDCM: 3
- Schutzklasse IEC: I (II optional)
- Schutzgrad: IP65
- Mechanische Schlagzähigkeit: IK08
- Betriebstemperaturbereich: -25° bis +40°C

Installation

- Montage mit 3 Schrauben
auf Mastkopf, Ø 60 mm

Umgebung

- Outdoor

Anwendung


- Park, öffentlicher Raum, Parkplatz



Auswahlmöglichkeiten

- DALI
- vielfältige Projektlösungen

Opal



3K

Artikelnummer	Durchmesser	Höhe	Lumen	Watt	lm/W	CRI (Ra)	Kelvin	kg/Stk
RL84.G663.E.K3000.B.	Ø 420	420	2536	18,0	141	80	3000	4,9
RL84.G664.E.K3000.B.	Ø 420	420	3455	25,2	137	80	3000	4,9
RL84.G665.E.K3000.B.	Ø 420	420	4318	32,9	131	80	3000	4,9
RL84.G666.E.K3000.B.	Ø 420	420	4962	39,0	127	80	3000	4,9



RL24

MASTLEUCHTE

- Mastan- und Mastaufsatzleuchte
- Lichtverteilung: direkt
- Optisches System: Linsen, Diffusor aus gehärtetem Glas, schlagfest
- Gehäuse: Aluminium
- Farbe: lichtgrau RAL 7035

Allgemeine Daten

- Netzspannung: 220 - 240 V, 50 - 60Hz
- LED-Lebensdauer, h: 75000 / L80B10
- SDCM: 3
- Schutzklasse IEC: I
- Schutzgrad: IP66
- Mechanische Schlagzähigkeit: IK09
- Betriebstemperaturbereich: -25° bis +40°C
- für 60mm Zopf
- Anschlussklemme: 3 x 1 x 2,5 mm²

Installation

- Mastan- oder Mastaufsatzmontage / Wandmontage
- Montage an horizontaler oder vertikaler Stange, Ø60mm
- Montagehalterung muss separat bestellt werden
- Einstellbare Montagewinkel: am horizontalen Mast: +/- 15 Grad, am vertikalen Mast: +/- 15 Grad.

Umgebung

- Outdoor


Anwendung

- öffentlicher Raum, Parkplatz, Straße

Auswahlmöglichkeiten

- DALI
- vielfältige Projektlösungen
- weitere Ausstrahlcharakteristiken

LSM1




3K

Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Lumen	Watt	lm / W	CRI (Ra)	Kelvin	kg / Stk
RL24.J006.E.K3000.S	525	205	102	3132	26,1	120	70	3000	3,5
RL24.J010.E.K3000.S	525	205	102	5635	38,7	146	70	3000	3,5
RL24.J012.E.K3000.S	525	205	102	6212	51,7	120	70	3000	3,5
RL24.J021.E.K3000.S	625	288	102	10056	68,0	148	70	3000	7,3
RL24.J027.E.K3000.S	625	288	102	15085	100,9	150	70	3000	7,3
RL24.J029.E.K3000.S	625	288	102	18838	131,6	143	70	3000	7,3




auf Anfrage


RLSM2




RLSS1




RLSS2



RLSPR



RLSPL





RL81

ANBAUSTRAHLER

- Anbaustrahler LED
- Lichtverteilung: direkt
- Optisches System: Reflektor aus weißem Thermoplast, symmetrischer Diffusor aus gehärtetem Glas
- Gehäuse: Aluminium-Druckguss
- Farbe: dunkelgrau (RAL7043)

Allgemeine Daten

- Netzspannung: 220 - 240 V, 50 - 60Hz
- LED-Lebensdauer, h: 25000 / L70B50
- SDCM: 6
- Schutzklasse IEC: I
- Schutzgrad: IP65
- Mechanische Schlagzähigkeit: IK04
- Betriebstemperaturbereich: -20° bis +40°C

Installation

- Montage auf der horizontalen oder vertikalen Fläche

Umgebung


- Outdoor

Anwendung

- Park, öffentlicher Raum, Parkplatz, Fassade

Auswahlmöglichkeiten

- DALI
- vielfältige Projektlösungen



Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Lumen	Watt	lm / W	CRI (Ra)	Kelvin	kg / Stk
RL81.E923.E.K4000.B.	157	126	25	2700	30	90	70	4000	0,40
RL81.E924.E.K4000.B.	208	170	36	4500	50	90	70	4000	0,83
RL81.E925.E.K4000.B.	320	250	42	9000	100	90	70	4000	1,83
RL81.E926.E.K4000.B.	418	334	43	18000	200	90	70	4000	3,65



RL82

AKZENTSTRAHLER LED

- Anbauleuchte LED
- Lichtverteilung: direkt mit optionalen Spezialoptiken zur Akzentbeleuchtung
- Optisches System: Linsen, Diffusor aus gehärtetem Glas, schlagfest
- Gehäuse: Aluminium
- Farbe: dunkelgrau RAL 7043

Allgemeine Daten

- Netzspannung: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
- LED-Lebensdauer, h: 50000 / L70B50
- SDCM: 5
- Schutzklasse IEC: I
- Schutzgrad: IP65
- Mechanische Schlagzähigkeit: IK08
- Betriebstemperaturbereich: -25° bis +40°C

Installation

- Montage auf horizontaler oder vertikaler Fläche

Umgebung


- Outdoor

Anwendung

- öffentlicher Raum, Fassade

Auswahlmöglichkeiten

- DALI
- vielfältige Projektlösungen



Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Lumen	Watt	lm / W	CRI (Ra)	Kelvin	kg / Stk
RL82.C313.E.K3000.B.	120	120	90	994	7,3	136	70	3000	0,9
RL82.C314.E.K3000.B.	120	120	90	1391	10,7	130	70	3000	0,9

ZUBEHÖR

Abbildung	Zubehör	Artikelnummer	passend für Leuchte
	Metallbaldachin quadratisch		RL03, RL04, RL05, RL28, RL102, RL103, RL104
	weiß	RLZ.9024862	
	silbergrau	RLZ.9022161	
	schwarz	RLZ.9025036	
	Abhängung kürzbar		RL03, RL04, RL05, RL28, RL102, RL103, RL104
	1500 mm	RLZ.9002149	
	Y-Abhängung kürzbar		RL28
	1500 mm	RLZ.9002118	
	Einspeisekabel 2000 mm, transparent		RL03, RL04, RL05, RL28, RL102, RL103, RL104
	3 x 0,75 mm ²	RLZ.9015094	
	5 x 0,75 mm ²	RLZ.9999999	
	Kettenabhängung verschiedene Längen		RL78
	1500 mm	RLZ.9021583	
	3000 mm	RLZ.9021584	
	5000 mm	RLZ.9021585	
	Seilabhängung verschiedene Längen		RL52, RL53. RL54
	1500 mm	RLZ.9002154	
	3000 mm	RLZ.9015525	
	Kettenabhängung verschiedene Längen		RL21
	1500 mm	RLZ.9015437	
	3000 mm	RLZ.9015438	
	5000 mm	RLZ.9015439	

Optional auf Anfrage





RAL FARBEN diese RAL Farben stehen zur Auswahl



RAL1013

RAL1015

RAL1019

RAL3000

RAL3005

RAL3020

RAL5003

RAL5010



RAL5015

RAL6005

RAL6009

RAL6011

RAL7001

RAL7005

RAL7006

RAL7009



RAL7012

RAL7015

RAL7016

RAL7021

RAL7022

RAL7024

RAL7030

RAL7034



RAL7035

RAL7037

RAL7038

RAL7039

RAL7040

RAL7042

RAL7043

RAL7044



RAL7047

RAL8003

RAL8011

RAL8014

RAL8017

RAL8019

RAL9001

RAL9002



RAL9003

RAL9005

RAL9006

RAL9007

RAL9010

RAL9016

Leuchten auf Anfrage

Profillösungen



RL105



RL106



RL107



RL108



RL109




RL110

Akustikvarianten



RL111



RL112



RL113



RL114



RL115



RL116

Pendelleuchten



RL117



RL118

Außenleuchten



RL121



RL122



RL123



RL124



RL125



RL126



RL127

www.rul-licht.de

FÖRDERUNG DER BELEUCHTUNG

Die grün hinterlegten Leuchten gehören zum jetzigen Zeitpunkt (05/2023) zu dem Förderprogramm der BAFA.

Das Programm ist eine Maßnahme des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) zur Umsetzung des Klimaschutzprogramms 2030. Mit Beratung durch einen Effizienz-Experten kann ein Zuschuss in Höhe von 15 Prozent über das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) beantragt werden. Neben Investitionen werden auch die energetische Fachplanung und Baubegleitung mit 50 Prozent gefördert. Das Programm unterliegt nicht dem EU-Beihilferecht.

Stand: Mai 2023

aktuelle Informationen zum Stand: www.bafa.de

IMPRESSUM

Herausgeber: RuLLicht GmbH

Fotos: RuLLicht GmbH, istock

Layout: www.koko-agentur.de - 59755 Arnsberg

Druck: www.becker-druck.de - 59821 Arnsberg

Stand: November 2023





Trift 14
59757 Arnsberg

+49 171 - 730 23 86
+49 157 - 356 47 838

mail@rul-licht.de
www.rul-licht.de



ALLGEMEIN

Toleranzbereich für optische und elektrische Daten: $\pm 10\%$.
Die Werte gelten für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

RULLICHT entwickelt und verbessert seine Produkte ständig.
Es bleibt die Möglichkeit, Produktspezifikationen ohne vorherige
Ankündigung zu ändern.

Recht an Produktänderungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Alle Maßangaben sind Circa-Maße. Farben im Katalog können
aus drucktechnischen Gründen von den Originalfarben abweichen.



RuLLi**l**icht
TECHNIC LIGHT

www.rul-licht.de

KATALOG 2.2 _____