



RL52P PRO

FEUCHTRAUM WANNENLEUCHTE

- Feuchtraum-Wannenleuchte LED mit hoher Schlagzähigkeit
- Lichtverteilungstyp: direkt
- Optisches System: Opaldiffusor
- Gehäuse: Polycarbonat
- Farbe: hellgrau
- Edelstahl-Wannenhalter optional

Allgemeine Daten

- Netzspannung: 220 - 240 V, 0/50/60Hz
- LED-Lebensdauer, h: 75000/L80B10
- SDCM: 3
- Schutzklasse IEC: I
- Schutzgrad: IP66
- Mechanische Schlagzähigkeit: IK10
- Betriebstemperaturbereich: -20° bis +35°C
- Anschlussklemme: 5 x 2 x 2,5 mm²

Installation

- Decken-, Wand- oder Pendelmontage

Umgebung

- Indoor


Anwendung

- Industrie, Lager, Halle, Sport, öffentlicher Platz, Parkplatz, Verkehrsterminal

Auswahlmöglichkeiten

- DALI
- Notlicht
- Pendelzubehör - siehe S. 3
- vielfältige Projektlösungen


Opal



3K

Artikelnummer	Länge	Breite	Höhe	Lumen	Watt	lm/W	CRI (Ra)	Kelvin	kg/Stk
RL52 P.G237.E.K3000.G.O	662	96	111	1481	10,0	148	80	3000	1,3
RL52 P.G238.E.K3000.G.O	662	96	111	2026	13,9	146	80	3000	1,3
RL52 P.G239.E.K3000.G.O	662	96	111	2687	17,2	156	80	3000	1,3
RL52 P.G240.E.K3000.G.O	662	146	111	4052	25,6	158	80	3000	1,8
RL52 P.G241.E.K3000.G.O	1272	96	111	2701	17,3	156	80	3000	2,1
RL52 P.G242.E.K3000.G.O	1272	96	111	3523	21,9	161	80	3000	2,1
RL52 P.G243.E.K3000.G.O	1272	96	111	4323	27,5	157	80	3000	2,1
RL52 P.G244.E.K3000.G.O	1272	96	111	5094	33,0	154	80	3000	2,1
RL52 P.G245.E.K3000.G.O	1272	96	111	6792	43,3	157	80	3000	2,1
RL52 P.G246.E.K3000.G.O	1272	96	111	9086	57,5	158	80	3000	2,1
RL52 P.G247.E.K3000.G.O	1272	146	111	10694	65,9	162	80	3000	2,8
RL52 P.G248.E.K3000.G.O	1572	96	111	4267	27,8	154	80	3000	2,6
RL52 P.G249.E.K3000.G.O	1572	96	111	5403	34,0	159	80	3000	2,6
RL52 P.G250.E.K3000.G.O	1572	96	111	6368	40,8	156	80	3000	2,6
RL52 P.G251.E.K3000.G.O	1572	96	111	8447	54,1	156	80	3000	2,6
RL52 P.G252.E.K3000.G.O	1572	96	111	11358	71,1	160	80	3000	2,6
RL52 P.G253.E.K3000.G.O	1572	146	111	13368	82,4	162	80	3000	3,3
RL52 P.G237.E.K4000.G.O	662	96	111	1561	10,0	156	80	4000	1,3
RL52 P.G238.E.K4000.G.O	662	96	111	2136	13,9	154	80	4000	1,3
RL52 P.G239.E.K4000.G.O	662	96	111	2833	17,2	165	80	4000	1,3
RL52 P.G240.E.K4000.G.O	662	146	111	4271	25,6	167	80	4000	1,8
RL52 P.G241.E.K4000.G.O	1272	96	111	2847	17,3	165	80	4000	2,1
RL52 P.G242.E.K4000.G.O	1272	96	111	3713	21,9	170	80	4000	2,1
RL52 P.G243.E.K4000.G.O	1272	96	111	4556	27,5	166	80	4000	2,1
RL52 P.G244.E.K4000.G.O	1272	96	111	5398	33,0	164	80	4000	2,1
RL52 P.G245.E.K4000.G.O	1272	96	111	7122	43,3	165	80	4000	2,1
RL52 P.G246.E.K4000.G.O	1272	96	111	9628	57,5	167	80	4000	2,1
RL52 P.G247.E.K4000.G.O	1272	146	111	11331	65,9	172	80	4000	2,8
RL52 P.G248.E.K4000.G.O	1572	96	111	4498	27,8	162	80	4000	2,6
RL52 P.G249.E.K4000.G.O	1572	96	111	5695	34,0	167	80	4000	2,6
RL52 P.G250.E.K4000.G.O	1572	96	111	6747	40,8	165	80	4000	2,6
RL52 P.G251.E.K4000.G.O	1572	96	111	8903	54,1	165	80	4000	2,6
RL52 P.G252.E.K4000.G.O	1572	96	111	12035	71,1	169	80	4000	2,6
RL52 P.G253.E.K4000.G.O	1572	146	111	14164	82,4	172	80	4000	3,3

4K

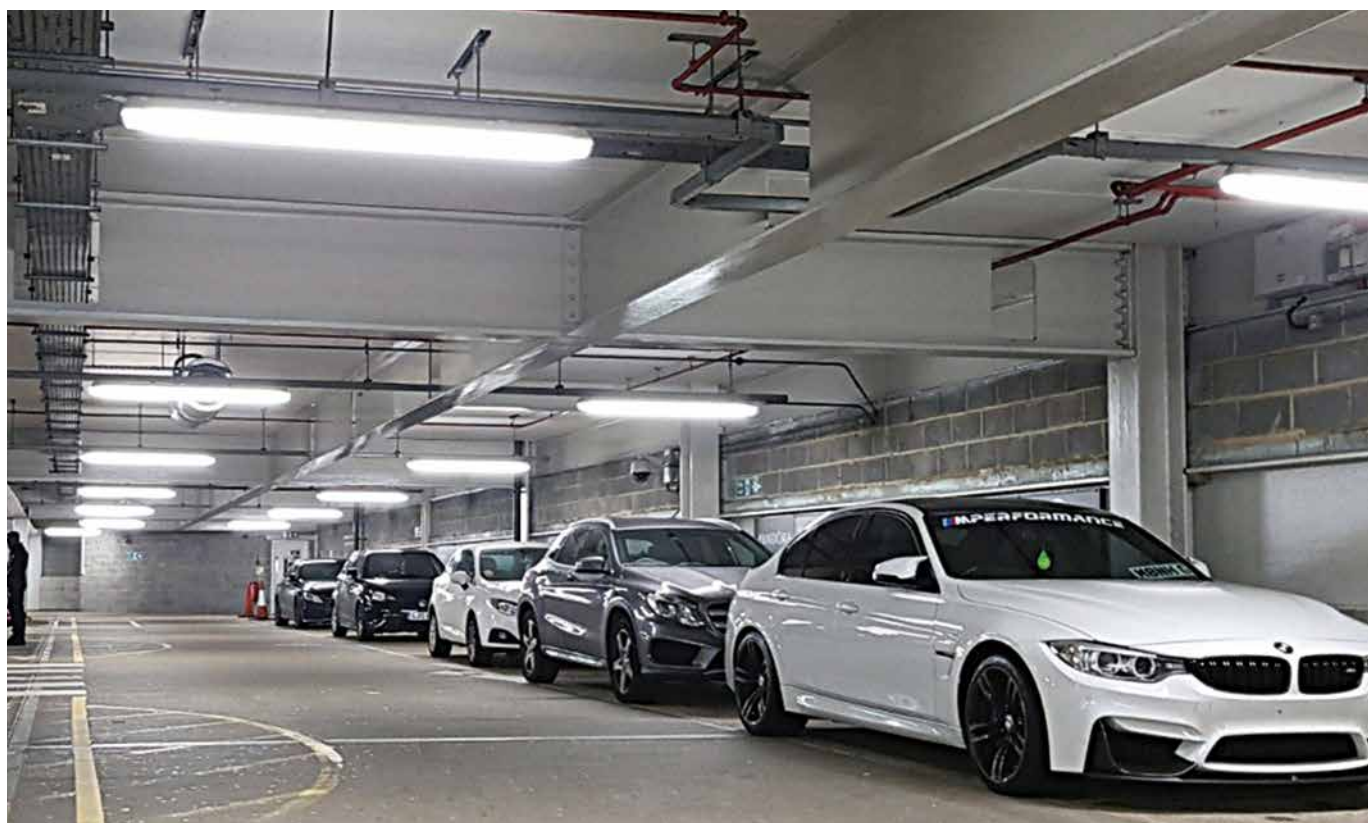

ZUBEHÖR

Abbildung	Zubehör	Artikelnummer	passend für Leuchte
	Metallbaldachin quadratisch		RL03, RL04, RL05, RL28, RL102, RL103, RL104
	weiß	RLZ.9024862	
	silbergrau	RLZ.9022161	
	schwarz	RLZ.9025036	
	Abhängung kürzbar		RL03, RL04, RL05, RL28, RL102, RL103, RL104
	1500 mm	RLZ.9002149	
	Y-Abhängung kürzbar		RL28
	1500 mm	RLZ.9002118	
	Einspeisekabel 2000 mm, transparent		RL03, RL04, RL05, RL28, RL102, RL103, RL104
	3 x 0,75 mm ²	RLZ.9015094	
	5 x 0,75 mm ²	RLZ.9999999	
	Kettenabhängung verschiedene Längen		RL78
	1500 mm	RLZ.9021583	
	3000 mm	RLZ.9021584	
	5000 mm	RLZ.9021585	
	Seilabhängung verschiedene Längen		RL52, RL53, RL54
	1500 mm	RLZ.9002154	
	3000 mm	RLZ.9015525	
	Kettenabhängung verschiedene Längen		RL21
	1500 mm	RLZ.9015437	
	3000 mm	RLZ.9015438	
	5000 mm	RLZ.9015439	

Optional auf Anfrage



RuLLicht
TECHNIC LIGHT

Toleranzbereich für optische und elektrische Daten: ± 10 %. Die Werte gelten für eine Umgebungstemperatur von 25° C. RULLICHT entwickelt und verbessert seine Produkte ständig. Es bleibt die Möglichkeit, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Abbildungen ähnlich. Maßangaben sind Circa-Maße. Farben im Katalog können abweichen.