




RuLLi**ch**t
TECHNIC LIGHT

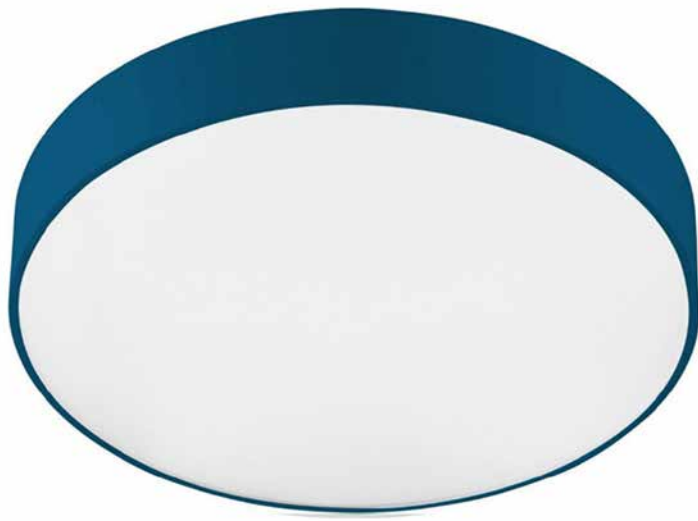

RL02G2

WAND- UND DECKENLEUCHTE GENERATION 2

- Dekorative Wand-, Decken- und Pendelleuchten DALI
- Lichtverteilung: direkt
- Optisches System: O = Opal, P = Prisma
- Gehäuse: Stahl
- Farben:
W = weiß RAL 9016
S = silbergrau RAL 9006
B = schwarz RAL 9005

Allgemeine Daten

- Netzspannung: 220 - 240 V, 0/50/60Hz
- LED-Lebensdauer, h: 75000/L90B10
- SDCM: 3
- Schutzklasse IEC: I
- Schutzgrad: IP40
- Mechanische Schlagzähigkeit: IK02
- Betriebstemperaturbereich: 0° bis +35°C
- Insektendicht
- Anschlussklemme: 5 x 2 x 2,5 mm²

Installation

- Decken- oder Wandmontage
- Pendelleuchte mit separat zu bestellendem Pendelsatz

Umgebung

- Indoor

Anwendung


- Büro, Bildung, Einzelhandel, öffentlicher Ort

optionales Zubehör

RL25.7964X209.W	Pendelset mit Metall-Baldachin weiß , 1,5 m, inkl. 2 m transp. Anschlussleitung 5 x 0,75
RL25.6964X209.S	Pendelset mit Metall-Baldachin silbergrau , inkl. 2 m transp. Anschlussleitung 5 x 0,75
RL25.8964X209.B	Pendelset mit Metall-Baldachin schwarz , 1,5 m, inkl. 2 m transp. Anschlussleitung 5 x 0,75

Auswahlmöglichkeiten

- Notlicht
- RAL Farben - siehe S. 3
- Pendelzubehör - siehe S.4
- vielfältige Projektlösungen

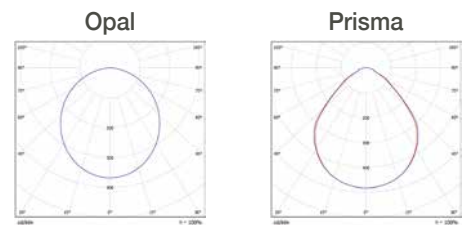

	Artikelnummer		Durchmesser	Höhe	Lumen	Watt	lm/W	CRI (Ra)	Kelvin	kg / Stk
3K	RL02G2.G651.D.K3000.x.O	OPAL	Ø 300	77	2103	15,6	135	80+	3000	2,7
	RL02G2.G652.D.K3000.x.O		Ø 300	77	2360	18,0	131	80+	3000	2,7
	RL02G2.G653.D.K3000.x.O		Ø 300	77	2615	20,2	129	80+	3000	2,7
	RL02G2.G654.D.K3000.x.O		Ø 450	77	3831	25,9	148	80+	3000	5,4
	RL02G2.G655.D.K3000.x.O		Ø 450	77	4590	31,0	148	80+	3000	5,4
	RL02G2.G656.D.K3000.x.O		Ø 450	77	5343	36,0	148	80+	3000	5,4
	RL02G2.G657.D.K3000.x.O		Ø 600	77	5881	37,9	155	80+	3000	9,0
	RL02G2.G658.D.K3000.x.O		Ø 600	77	7054	45,7	154	80+	3000	9,0
	RL02G2.G659.D.K3000.x.O		Ø 600	77	8218	52,5	156	80+	3000	9,0
	RL02G2.G660.D.K3000.x.O		Ø 900	87	9381	59,3	158	80+	3000	16,4
4K	RL02G2.G661.D.K3000.x.O	OPAL	Ø 900	87	10965	68,7	160	80+	3000	16,4
	RL02G2.G662.D.K3000.x.O		Ø 900	87	12543	79,7	157	80+	3000	16,4
	RL02G2.G651.D.K4000.x.O		Ø 300	77	2227	15,6	143	80+	4000	2,7
	RL02G2.G652.D.K4000.x.O		Ø 300	77	2540	18,0	141	80+	4000	2,7
	RL02G2.G653.D.K4000.x.O		Ø 300	77	2851	20,2	141	80+	4000	2,7
	RL02G2.G654.D.K4000.x.O		Ø 450	77	4011	25,9	155	80+	4000	5,4
	RL02G2.G655.D.K4000.x.O		Ø 450	77	4806	31,0	155	80+	4000	5,4
	RL02G2.G656.D.K4000.x.O		Ø 450	77	5595	36,0	155	80+	4000	5,4
	RL02G2.G657.D.K4000.x.O		Ø 600	77	6157	37,9	163	80+	4000	9,0
	RL02G2.G658.D.K4000.x.O		Ø 600	77	7385	45,7	161	80+	4000	9,0
3K	RL02G2.G659.D.K4000.x.O	PRISMA	Ø 600	77	8604	52,5	164	80+	4000	9,0
	RL02G2.G660.D.K4000.x.O		Ø 900	87	9821	59,3	166	80+	4000	16,4
	RL02G2.G661.D.K4000.x.O		Ø 900	87	11480	68,7	167	80+	4000	16,4
	RL02G2.G662.D.K4000.x.O		Ø 900	87	13132	79,7	165	80+	4000	16,4
	RL02G2.G651.D.K3000.x.P		Ø 300	77	1898	15,6	122	80+	3000	2,7
	RL02G2.G652.D.K3000.x.P		Ø 300	77	2130	18,0	119	80+	3000	2,7
	RL02G2.G653.D.K3000.x.P		Ø 300	77	2360	20,2	117	80+	3000	2,7
	RL02G2.G654.D.K3000.x.P		Ø 450	77	3519	25,9	136	80+	3000	5,4
	RL02G2.G655.D.K3000.x.P		Ø 450	77	4217	31,0	136	80+	3000	5,4
	RL02G2.G656.D.K3000.x.P		Ø 450	77	4909	36,0	136	80+	3000	5,4
4K	RL02G2.G657.D.K3000.x.P		Ø 600	77	5480	37,9	145	80+	3000	9,0
	RL02G2.G658.D.K3000.x.P		Ø 600	77	6573	45,7	144	80+	3000	9,0
	RL02G2.G659.D.K3000.x.P		Ø 600	77	7658	52,5	146	80+	3000	9,0
	RL02G2.G660.D.K3000.x.P		Ø 900	87	8954	59,3	151	80+	3000	16,4
	RL02G2.G661.D.K3000.x.P		Ø 900	87	10467	68,7	152	80+	3000	16,4
	RL02G2.G662.D.K3000.x.P		Ø 900	87	11973	79,7	150	80+	3000	16,4
	RL02G2.G651.D.K4000.x.P		Ø 300	77	2010	15,6	129	80+	4000	2,7
	RL02G2.G652.D.K4000.x.P		Ø 300	77	2293	18,0	128	80+	4000	2,7
	RL02G2.G653.D.K4000.x.P		Ø 300	77	2573	20,2	127	80+	4000	2,7
	RL02G2.G654.D.K4000.x.P		Ø 450	77	3684	25,9	142	80+	4000	5,4
4K	RL02G2.G655.D.K4000.x.P		Ø 450	77	4415	31,0	142	80+	4000	5,4
	RL02G2.G656.D.K4000.x.P		Ø 450	77	5139	36,0	143	80+	4000	5,4
	RL02G2.G657.D.K4000.x.P		Ø 600	77	5737	37,9	152	80+	4000	9,0
	RL02G2.G658.D.K4000.x.P		Ø 600	77	6882	45,7	150	80+	4000	9,0
	RL02G2.G659.D.K4000.x.P		Ø 600	77	8017	52,5	153	80+	4000	9,0
	RL02G2.G660.D.K4000.x.P		Ø 900	87	9375	59,3	158	80+	4000	16,4
	RL02G2.G661.D.K4000.x.P		Ø 900	87	10958	68,7	160	80+	4000	16,4
	RL02G2.G662.D.K4000.x.P		Ø 900	87	12535	79,7	157	80+	4000	16,4

Bitte gewünschtes Farbkürzel statt Platzhalter x einfügen.


- W = weiß RAL 9016
- S = silbergrau RAL 9006
- B = schwarz RAL 9005

weitere RAL Farben auf Anfrage






RAL FARBEN diese RAL Farben stehen zur Auswahl



RAL1013



RAL1015



RAL1019



RAL3000



RAL3005



RAL3020



RAL5003



RAL5010



RAL5015




RAL6005



RAL6009



RAL6011



RAL7001



RAL7005




RAL7006




RAL7009



RAL7012




RAL7015



RAL7016



RAL7021



RAL7022




RAL7024



RAL7030



RAL7034



RAL7035



RAL7037



RAL7038



RAL7039



RAL7040




RAL7042



RAL7043



RAL7044



RAL7047




RAL8003



RAL8011




RAL8014




RAL8017




RAL8019



RAL9001




RAL9002



RAL9003




RAL9005




RAL9006



RAL9007



RAL9010



RAL9016

ZUBEHÖR

Abbildung	Zubehör	Artikelnummer	passend für Leuchte
	Metallbaldachin quadratisch		RL03, RL04, RL05, RL28, RL102, RL103, RL104
	weiß	RLZ.9024862	
	silbergrau	RLZ.9022161	
	schwarz	RLZ.9025036	
	Abhängung kürzbar		RL03, RL04, RL05, RL28, RL102, RL103, RL104
	1500 mm	RLZ.9002149	
	Y-Abhängung kürzbar		RL28
	1500 mm	RLZ.9002118	
	Einspeisekabel 2000 mm, transparent		RL03, RL04, RL05, RL28, RL102, RL103, RL104
	3 x 0,75 mm ²	RLZ.9015094	
	5 x 0,75 mm ²	RLZ.9999999	
	Kettenabhängung verschiedene Längen		RL78
	1500 mm	RLZ.9021583	
	3000 mm	RLZ.9021584	
	5000 mm	RLZ.9021585	
	Seilabhängung verschiedene Längen		RL52, RL53, RL54
	1500 mm	RLZ.9002154	
	3000 mm	RLZ.9015525	
	Kettenabhängung verschiedene Längen		RL21
	1500 mm	RLZ.9015437	
	3000 mm	RLZ.9015438	
	5000 mm	RLZ.9015439	

Optional auf Anfrage



RuLLicht
TECHNIC LIGHT

Toleranzbereich für optische und elektrische Daten: ± 10 %. Die Werte gelten für eine Umgebungstemperatur von 25° C. RULLICHT entwickelt und verbessert seine Produkte ständig. Es bleibt die Möglichkeit, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Abbildungen ähnlich. Maßangaben sind Circa-Maße. Farben im Katalog können abweichen.