



RL200

EINBAULEUCHTE RUND

- Lichtverteilung: direkt
- Diffusor: Opal oder Mikroprismatisch
- Gehäuse: Aluminium
- Lichtfarbe: 3000 K / 4000 K umschaltbar
- Förderungsfähig: nach BAFA

Allgemeine Daten

- Netzspannung: 220 - 240 V, 50 - 60Hz
- LED-Lebensdauer, h: 50000 / L80B20
- SDCM: 3
- Schutzklasse IEC: II
- Schutzart: IP40
- Mechanische Schlagzähigkeit: IK02
- Betriebstemperaturbereich: 0° bis +40°C

Installation


- Deckenmontage

Umgebung

- Indoor

Auswahlmöglichkeiten

- DALI
- Dekorative Einlegeplatte 625x625

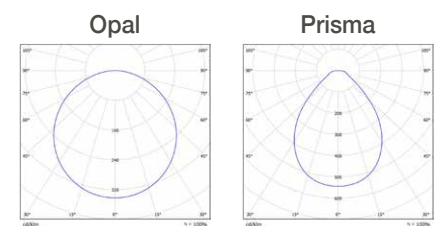

UGR<19

Artikelnummer		Durchmesser	Höhe	DA	Lumen	Watt	lm / W	CRI (Ra)	Kelvin	kg / Stk
RL200.J830.E.K0000.W.O	OPAL	Ø 300	38	d272	2470	19,0	130	80	3000 / 4000	0,7
RL200.J833.E.K0000.W.O		Ø 500	38	d472	4550	35,0	130	80	3000 / 4000	1,8
RL200.J830.E.K0000.W.P	PRISMA	Ø 300	38	d272	2280	19,0	130	80	3000 / 4000	0,7
RL200.J833.E.K0000.W.P		Ø 500	38	d472	4200	35,0	130	80	3000 / 4000	1,8

Toleranzbereich für optische und elektrische Daten: ± 10 %. Die Werte gelten für eine Umgebungstemperatur von 25° C. RULLICHT entwickelt und verbessert seine Produkte ständig. Es bleibt die Möglichkeit, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Abbildungen ähnlich. Maßangaben sind Circa-Maße. Farben im Katalog können abweichen.